


纳结构光电子器件

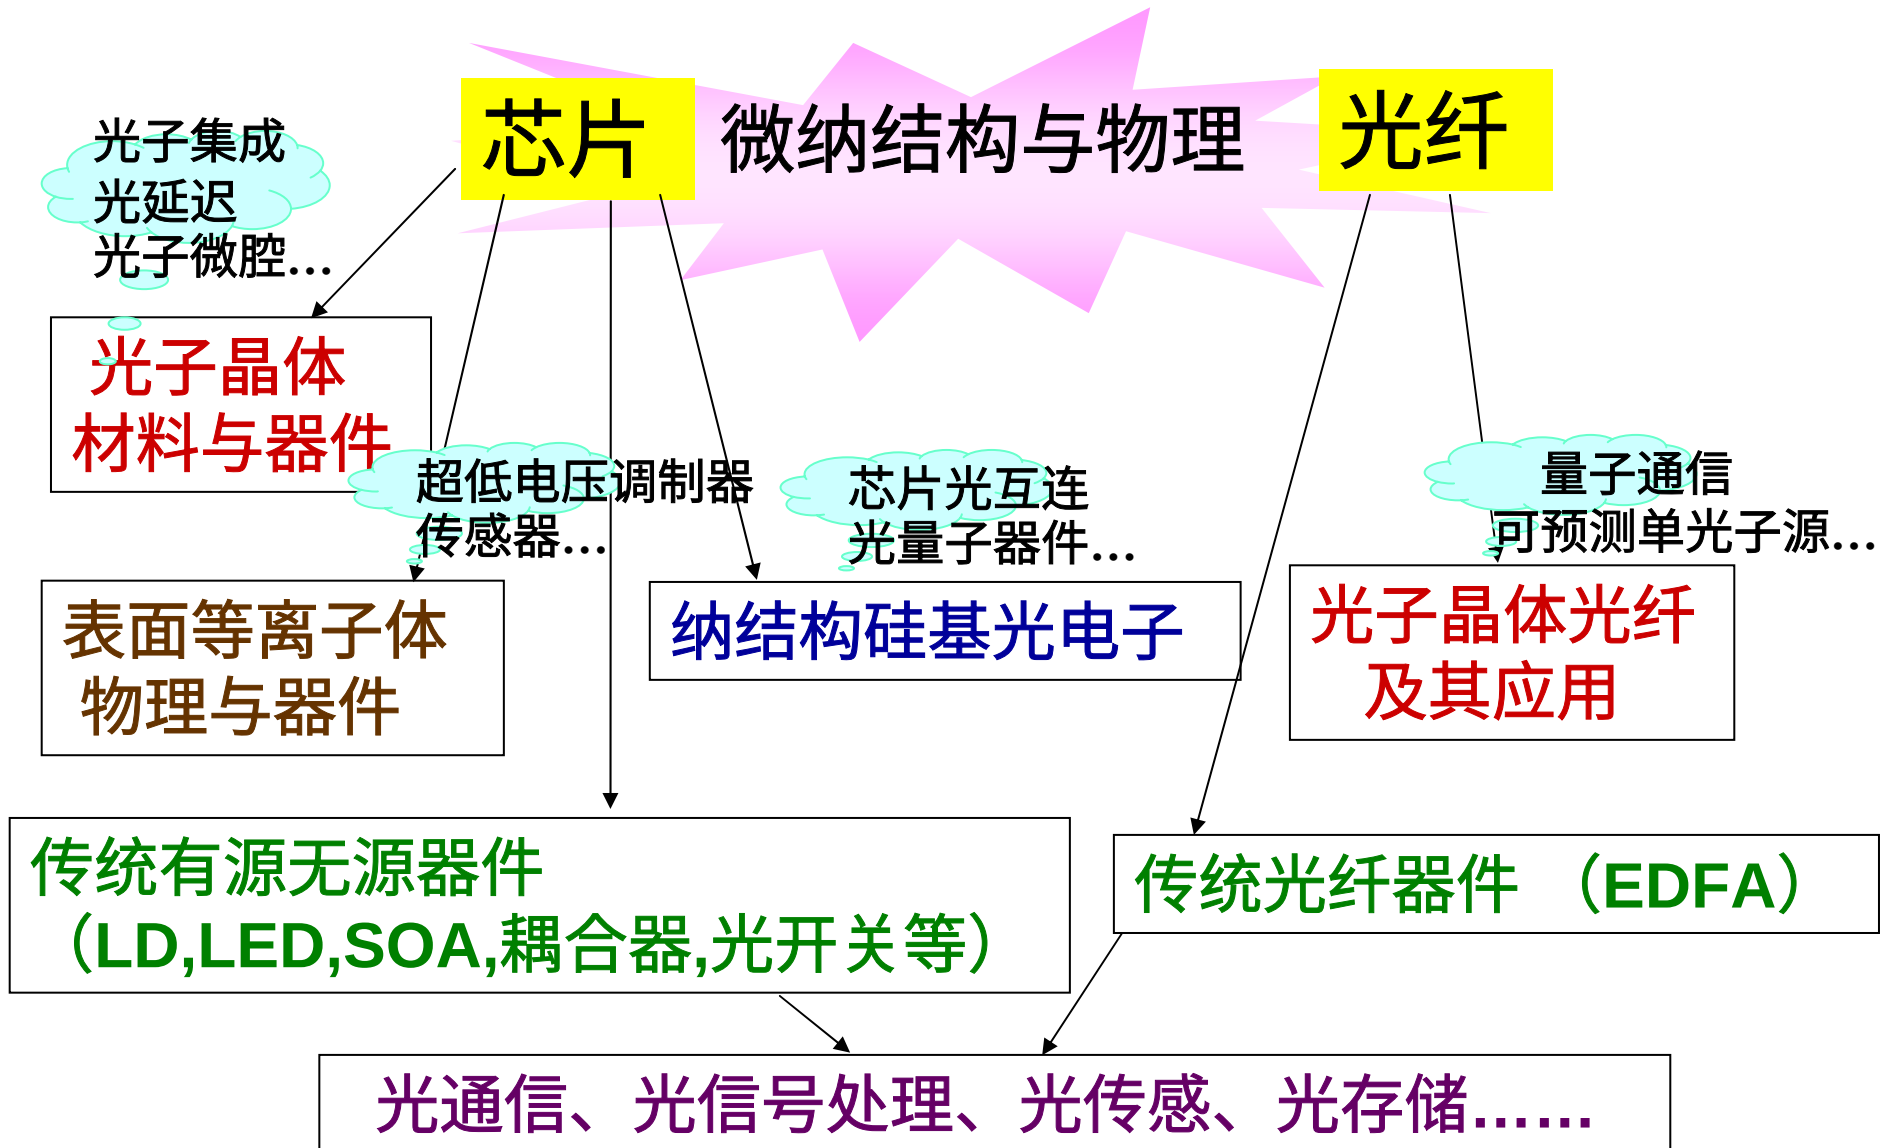

微纳结构与物理

芯片

光子集成
光延迟
光子微腔...

光子晶体
材料与器件

超低电压调制器
传感器...

表面等离子体
物理与器件

芯片光互连
光量子器件...

纳结构硅基光电子

传统有源无源器件
(LD,LED,SOA,耦合器,光开关等)

光纤

量子通信
可预测单光子源...







光子晶体光纤
及其应用

EDFA



光通信、光信号处理、光传感、光存储.....

光子晶体

- 由介电常数不同的介质材料在空间周期性排列而构成, 变化周期为**波长量级**

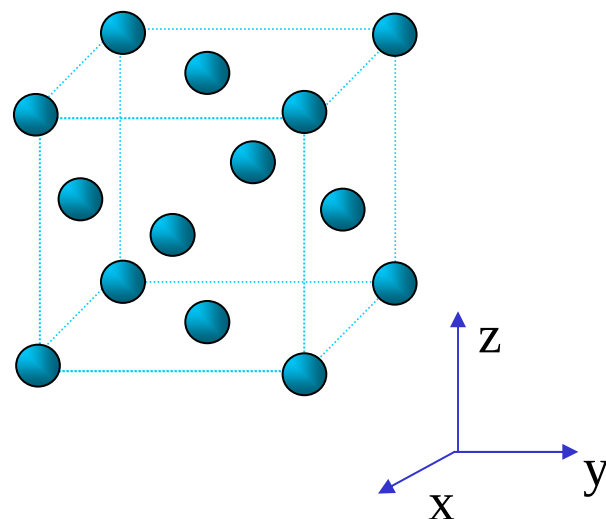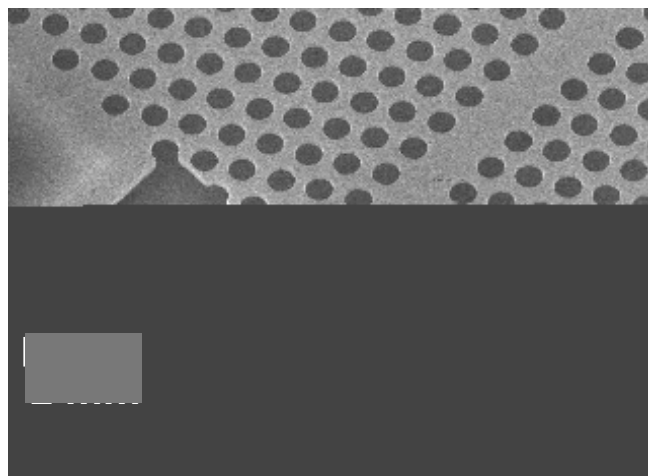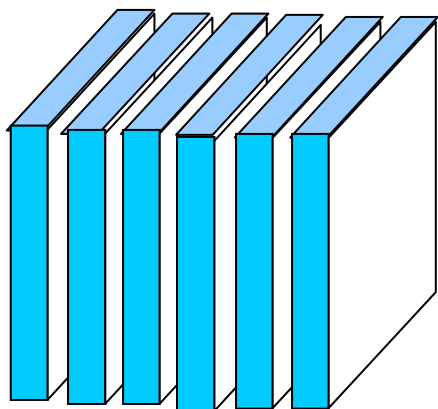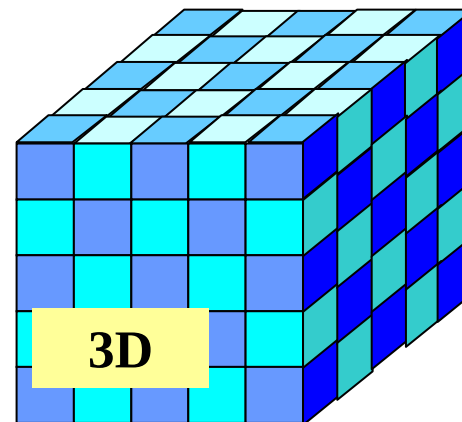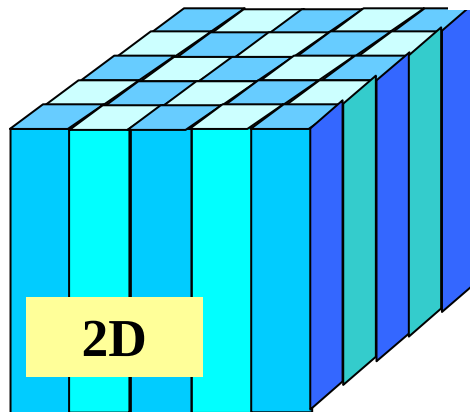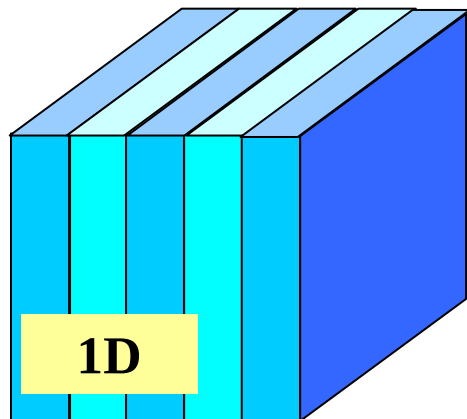



光子晶体的光带结构图

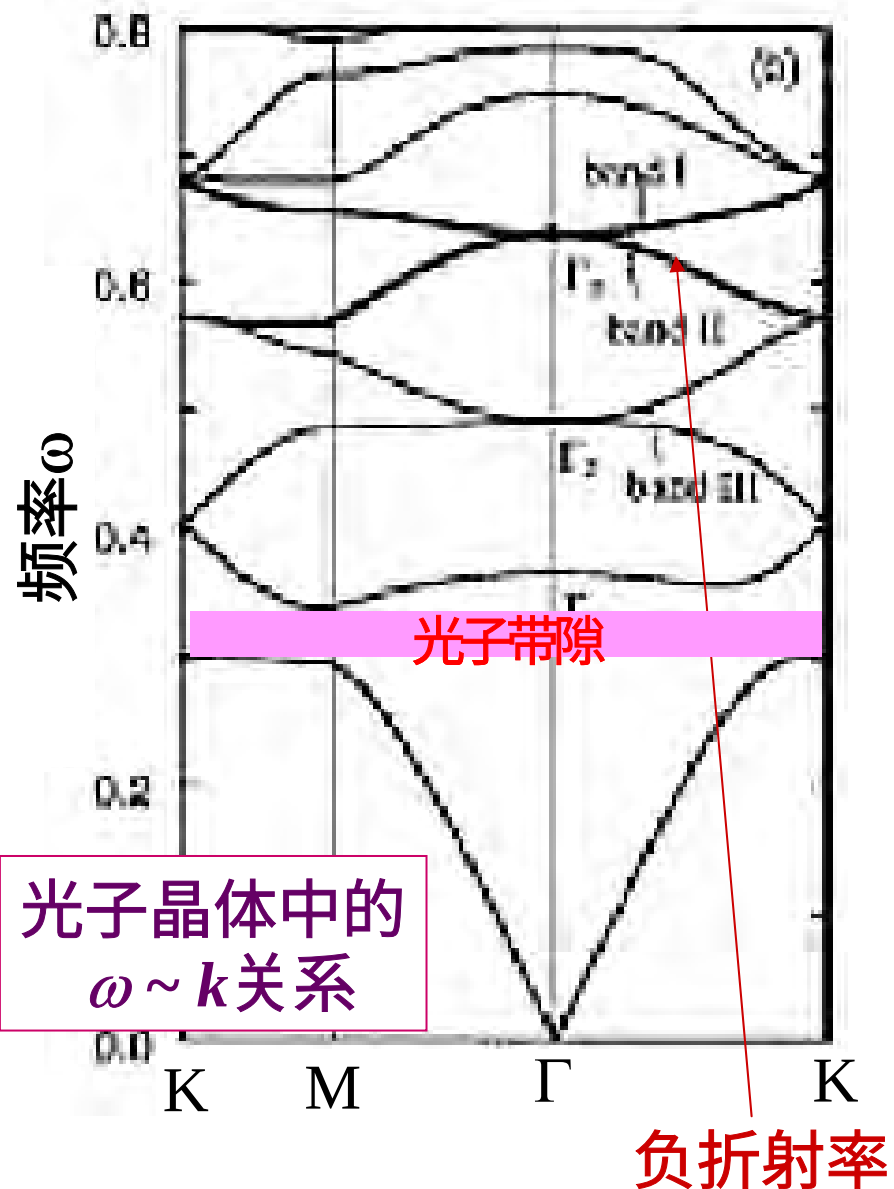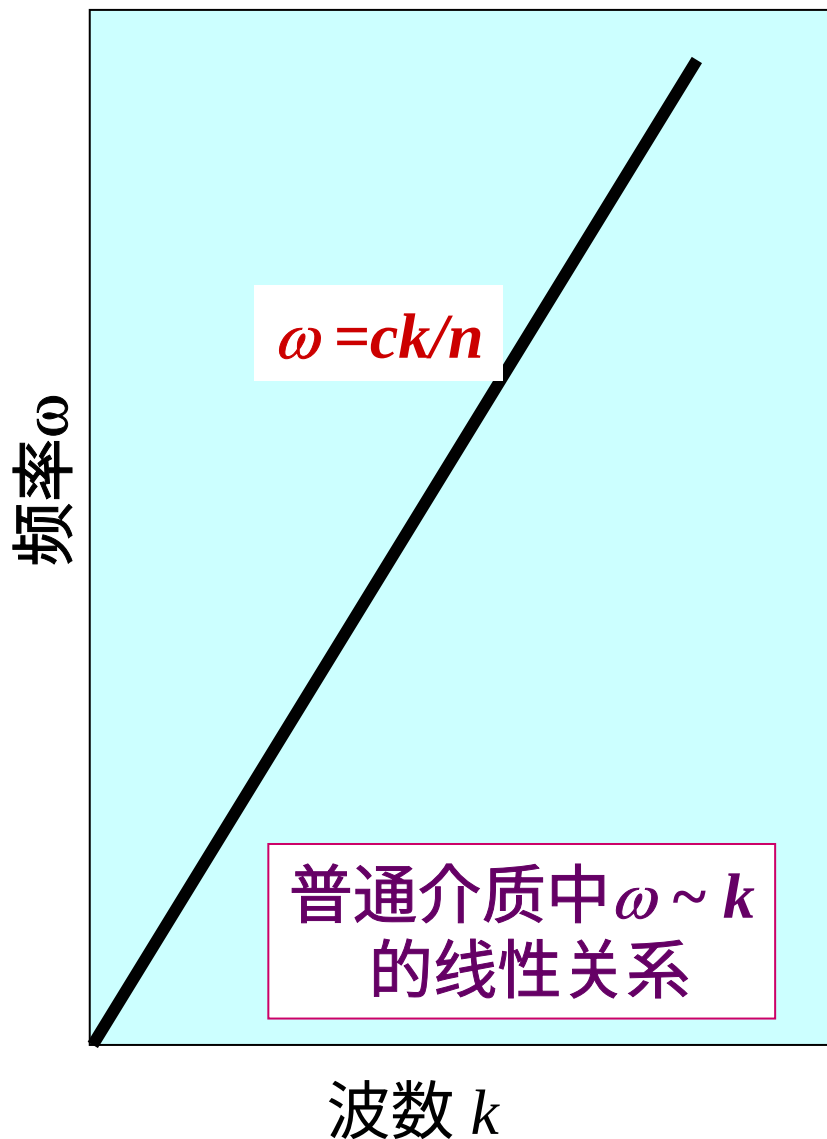

光子带隙限制作用

光子带隙

- 禁止频率落在带隙内的光传播
- 抑制频率落在带隙内的原子和分子的自发辐射

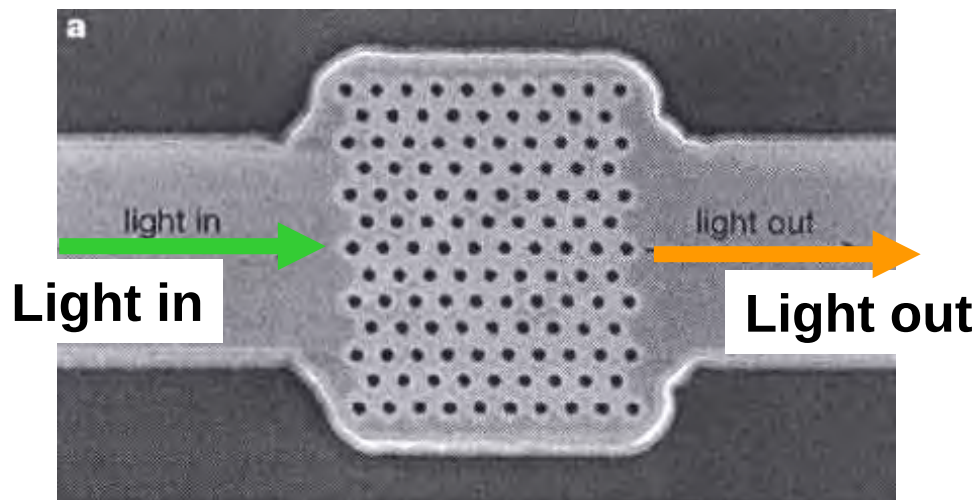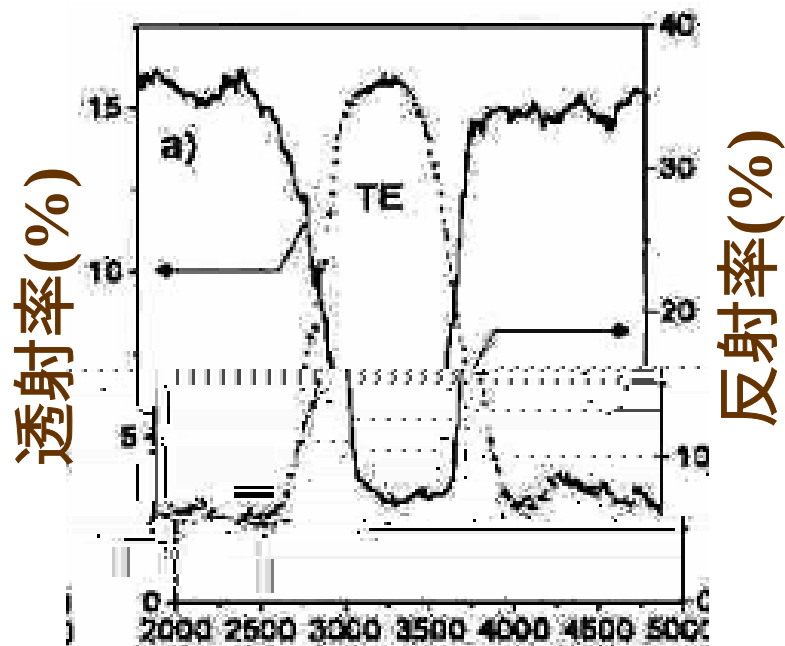


带隙材料-光子晶体

- 1987年 E.Yablonovitch和 S.John 各自独立提出“光子晶体”的概念 (Phys.Rev.Lett,1987,58,2059)
(Phys.Rev.Lett,1987,58,2486)
- 1990年 K.M.Ho 首先从理论上提出了光子晶体的可行性结构 (Phys.Rev.Lett,1990,65,3152)
- 1991年 E.Yablonovitch 制做了第一个具有光子禁带的光子晶体 (Phys.Rev.Lett,1991,67,2259)
- 1999年初被Science 杂志评为年度十大科技成就之一 (Science, Dec.17,1999,pp.2239-2243)
- 近年来,在《自然》《科学》杂志上已有数十篇论文发表,国外每年发表数百篇有关光子晶体的论文

三维光子晶体的实验研制



自组 装 法

- 聚合物分子溶液，聚合物分子在溶液里就自我组成中空的球体，数十亿的球体以一种精确而有序的方式聚集在一起，最后形成更大的结构。
- 把胶体颗粒（如硅土颗粒）悬浮在液体中。经过一段时间，悬浮的胶体颗粒会从无序的结构相变成有序的面心立方结构而形成胶体晶体。
- 胶体晶体的空隙可以填充各种无机或有机物，将胶体颗粒去除就能得到空气孔结构的光子晶体。

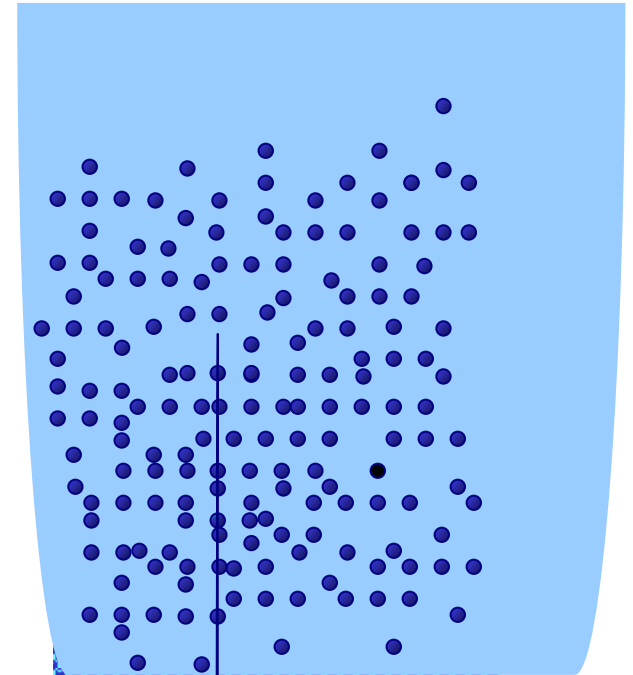

三维光子晶体的实验研制

胶体粒子自组装法 (Sol-gel)

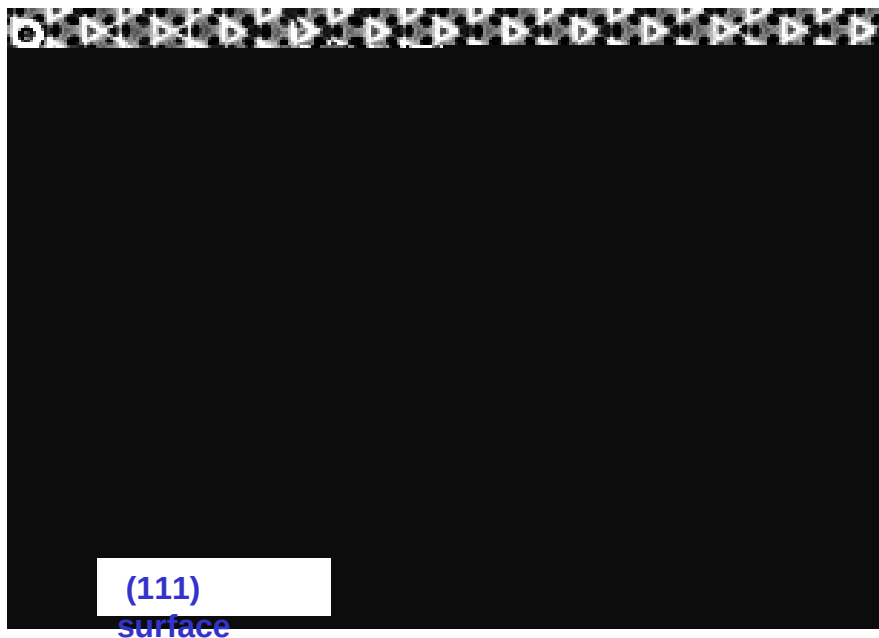

纳米激光加工

双光子吸收光聚合





纳米牛
(体长 $10\mu\text{m}$)


将近红外飞秒激光脉冲聚焦于光聚合性树脂。树脂的吸收在紫外和蓝光波段，光聚合或光固化反应只能通过双光子吸收并且被局域于激光焦点的微小体积内。在树脂内根据预先编制的CAD三维图样扫描，可以制备任意三维器件结构

波长： 800→400nm
脉冲： 5KHz, 130fs
分辨率： 120nm

纳米激光加工

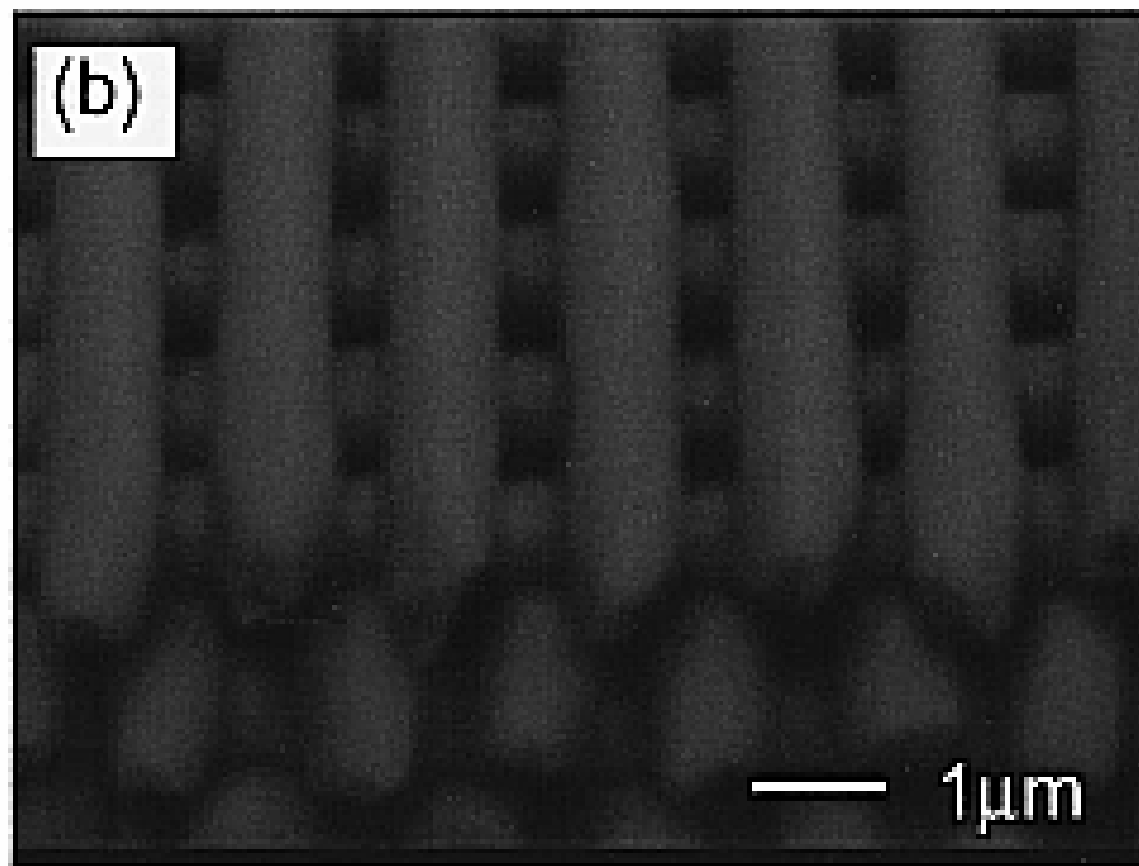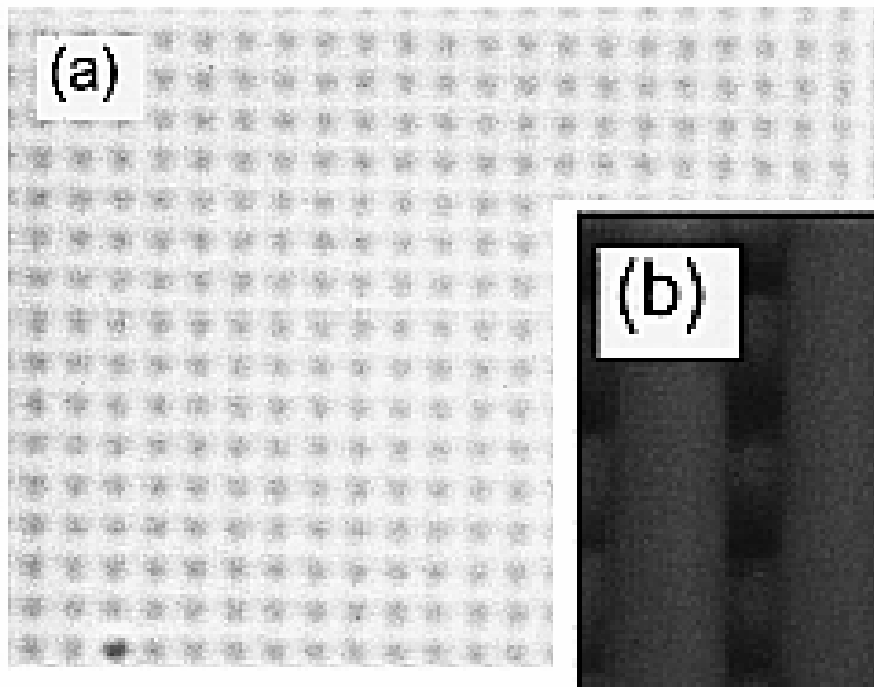

3D PC 的基板融接制作法—积木法

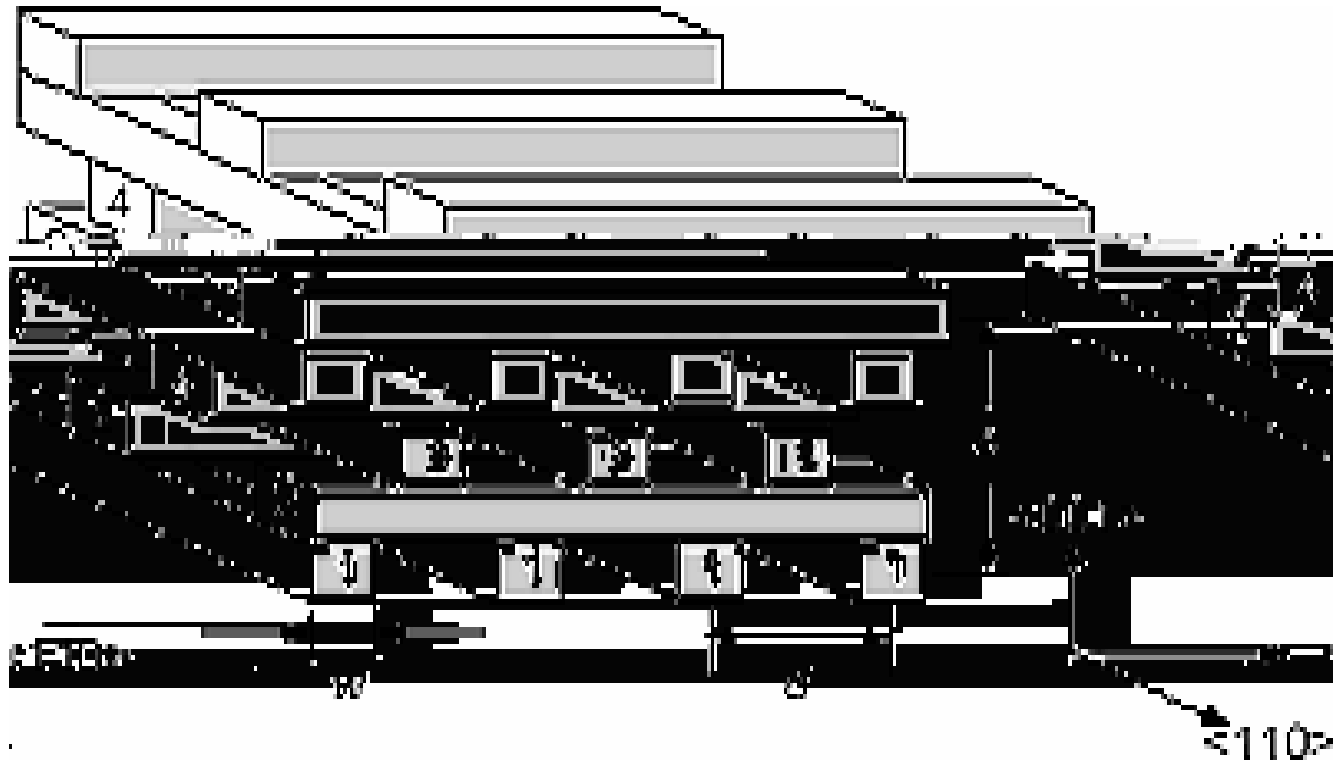


调整 w, d, c , 光子禁带从远红外至 $1.35-1.95\mu\text{m}$.

S. Y. Lin, et.al., "A three-dimensional photonic crystal operating at infrared wavelengths", *NATURE*, 1998, 394(16):251- 253

三维光子晶体的实验研制

3D PC 的基板融接制作法

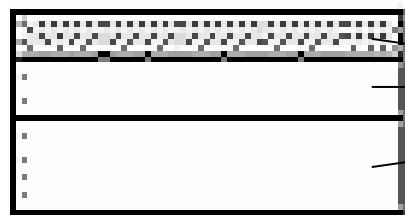


GaAs(or InP)
AlGaAs(or InGaAsP)
GaAs (or InP) SUB.



结晶生长




形成空气/半导体光栅

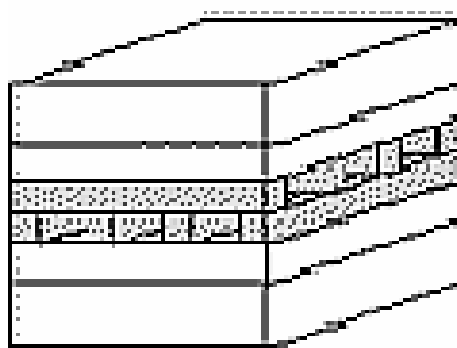

Wafer融接

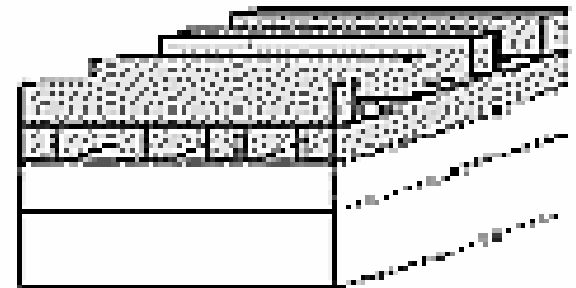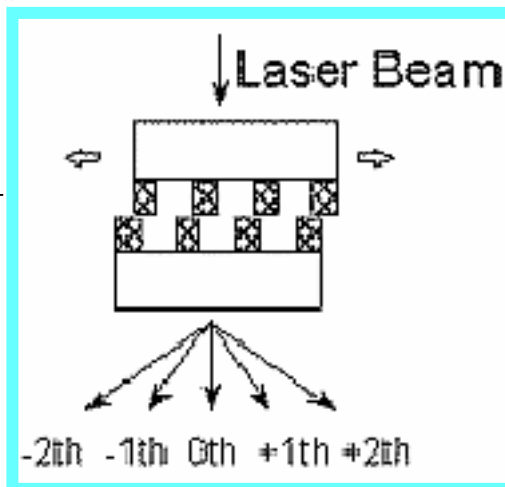


除去上层衬底

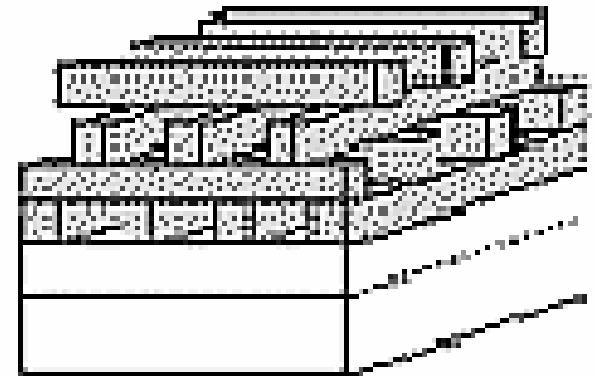

重复上述操作
实现积木结构


三维光子晶体的实验研制

3D PC 的基板融接制作法

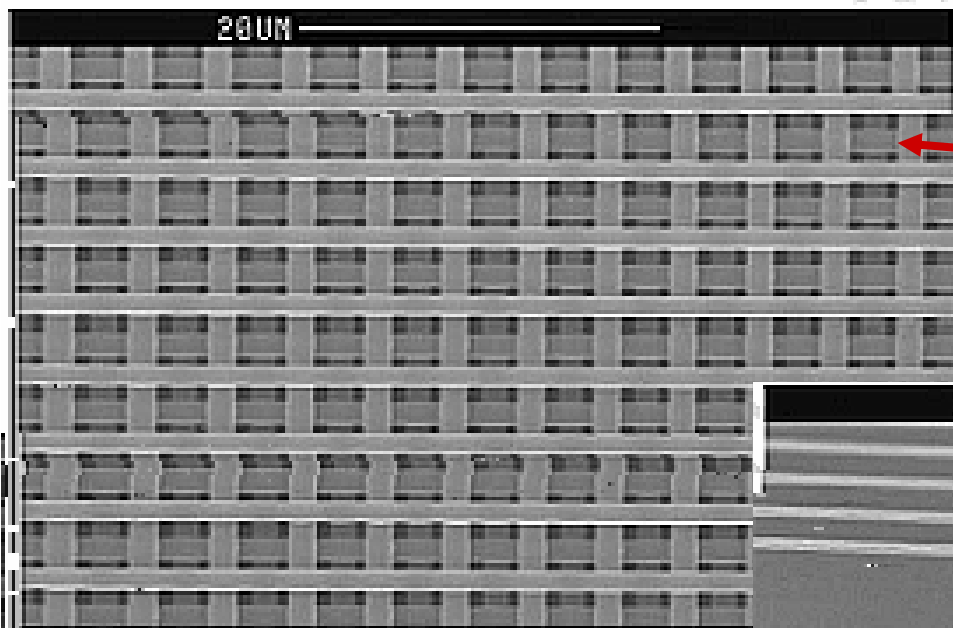


实际制作的三维光子晶体

SEM写真



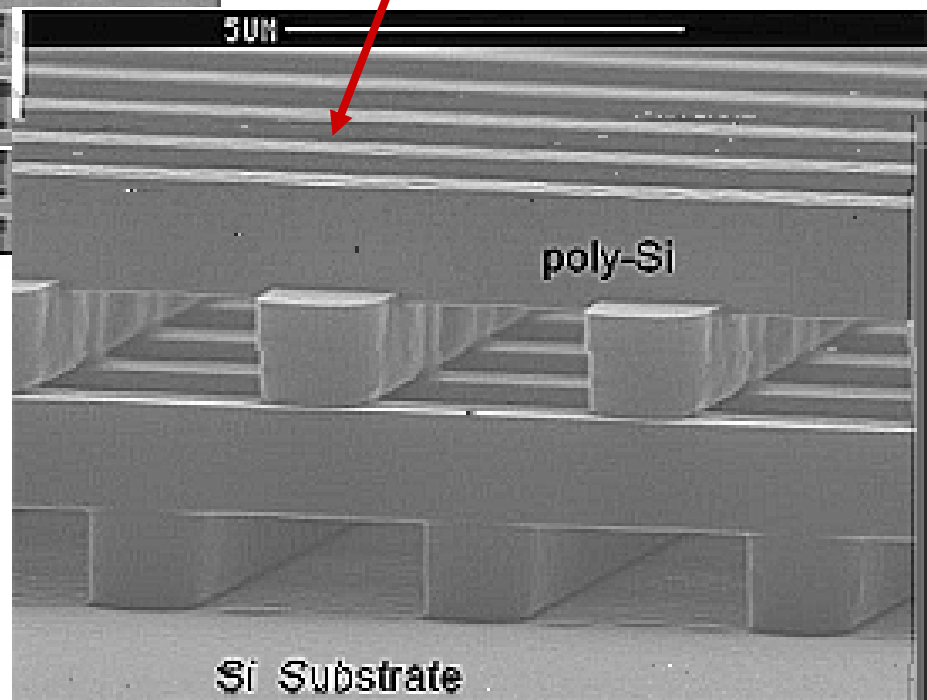


三维光子晶体集成光器件

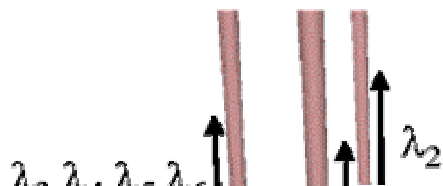

二维平板光子晶体

研究光子集成的材料平台

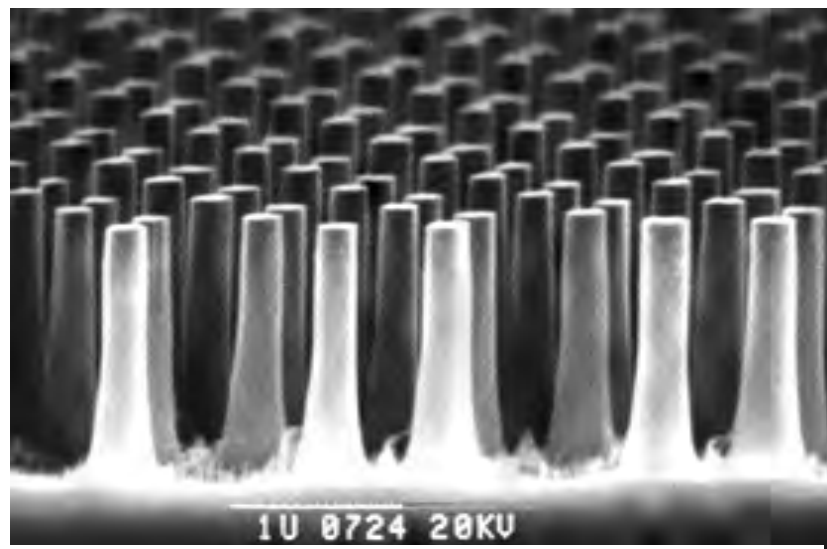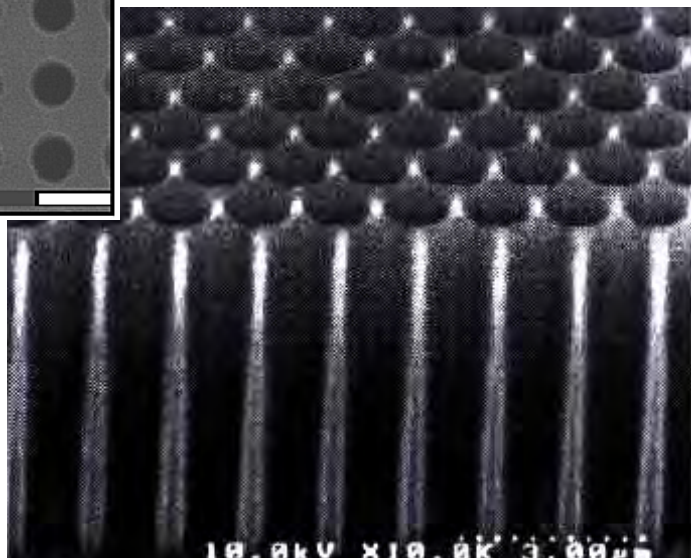


/工艺实现切实可行

/适合平面集成及各种缺陷或发光物质的引入

/便于实现光子集成芯片所必需的电注入结构

/未来三维光子晶体集成芯片的基础结构单元

2D Slab Photonic Crystal


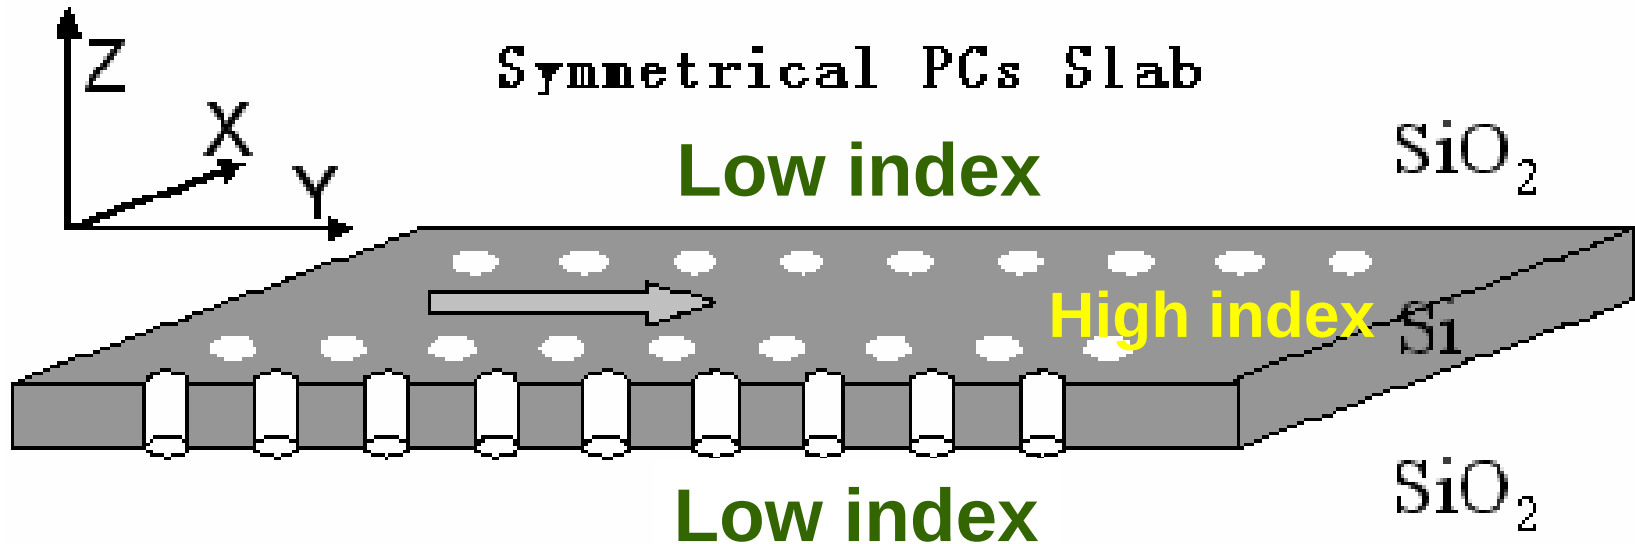


**in-plane band-gaps provided by 2D PC
also show their potential for applications**


光子晶体材料与器件

微腔效应-单光子源

双光子纠缠对

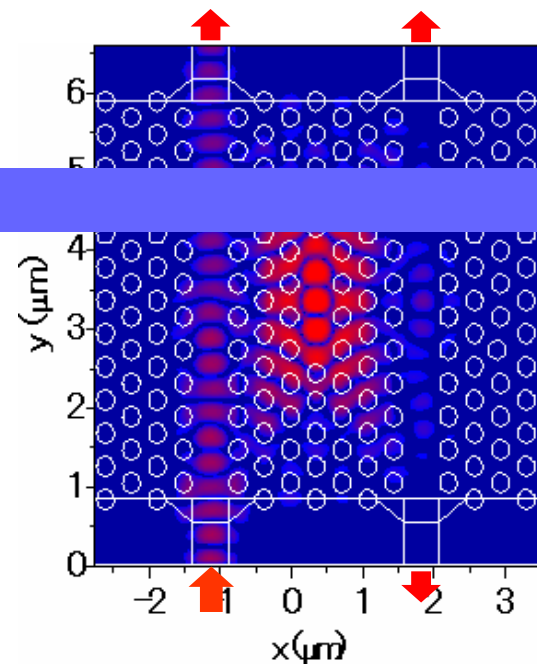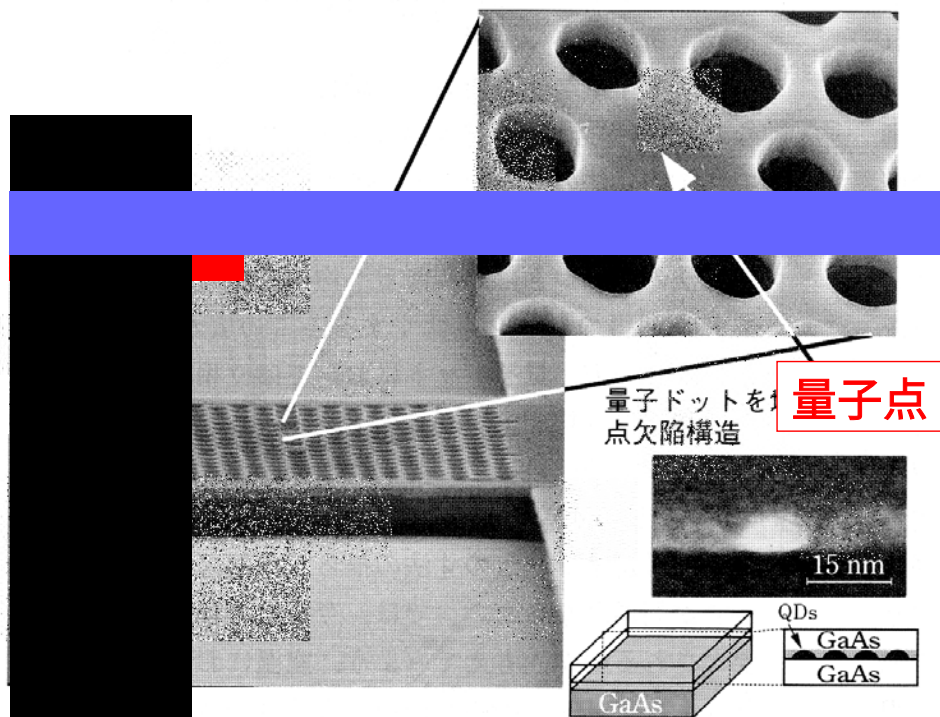


光子晶体器件及其集成技术

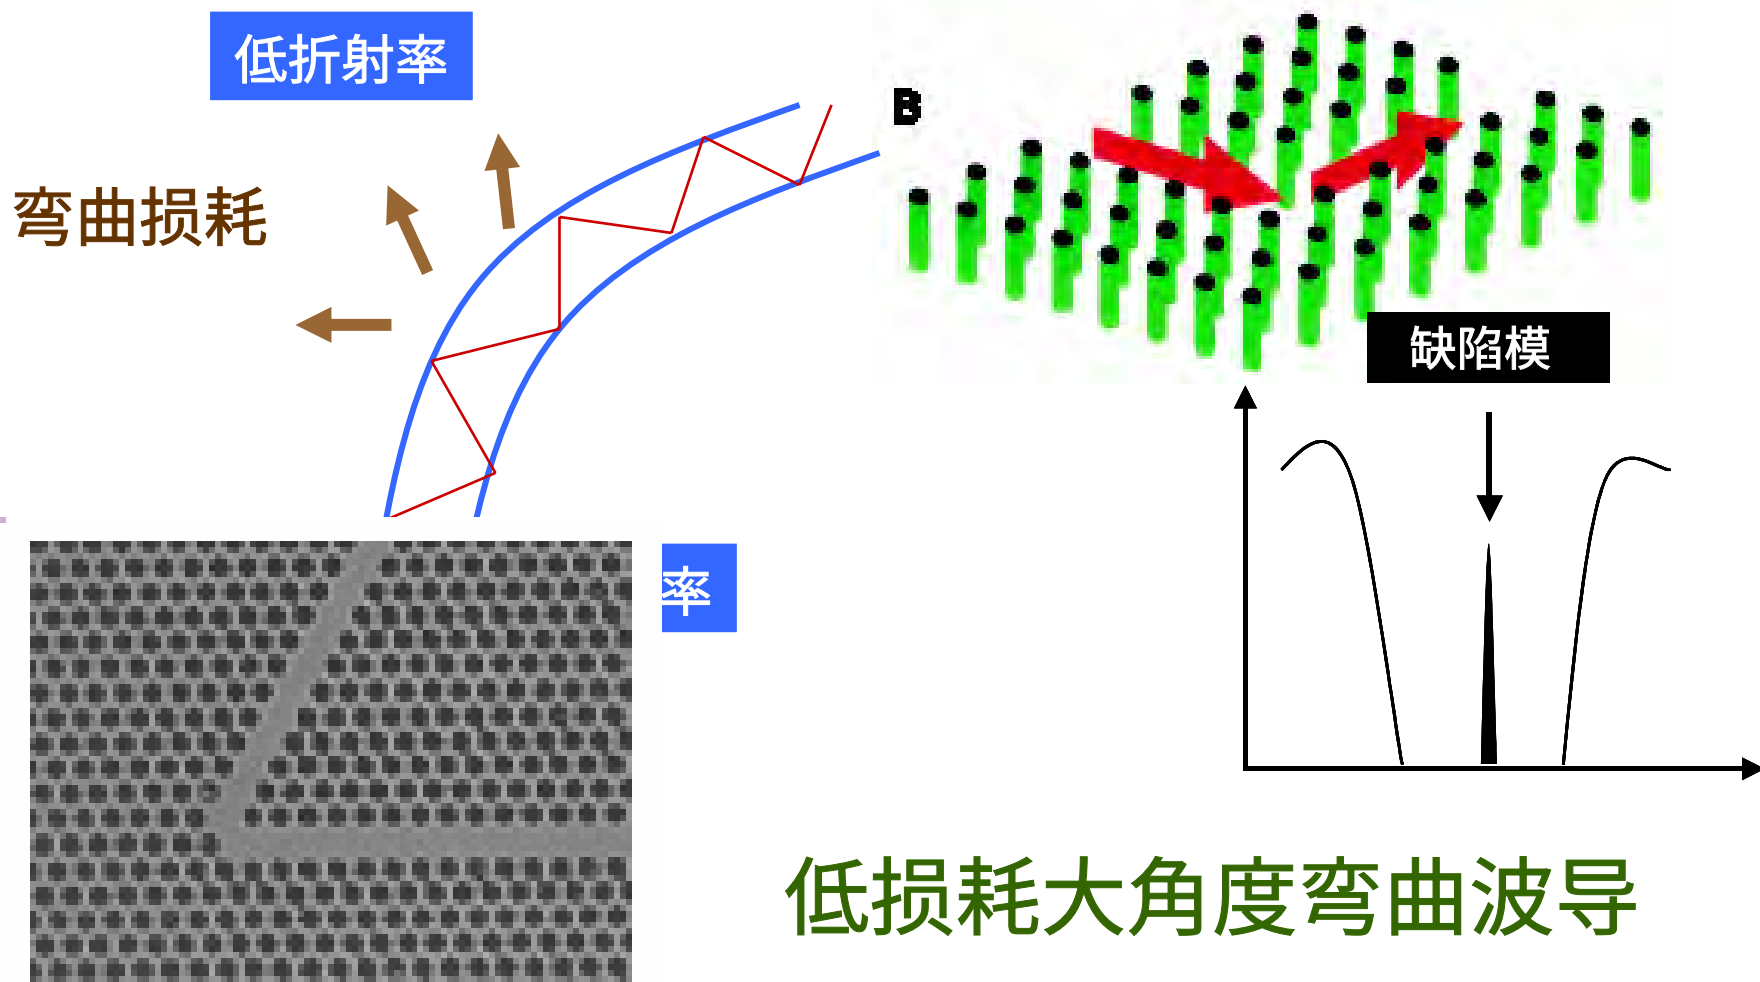


光子晶体材料集成器件将实现微纳尺度的超小型化

光子晶体材料与器件

光群速度调控

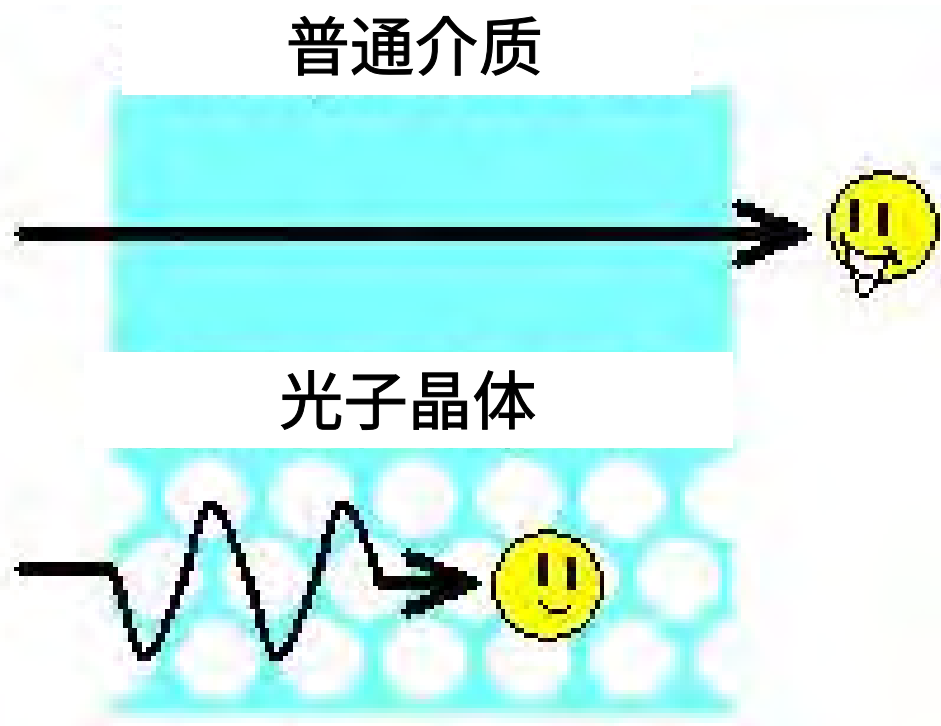

可集成光真时延迟器

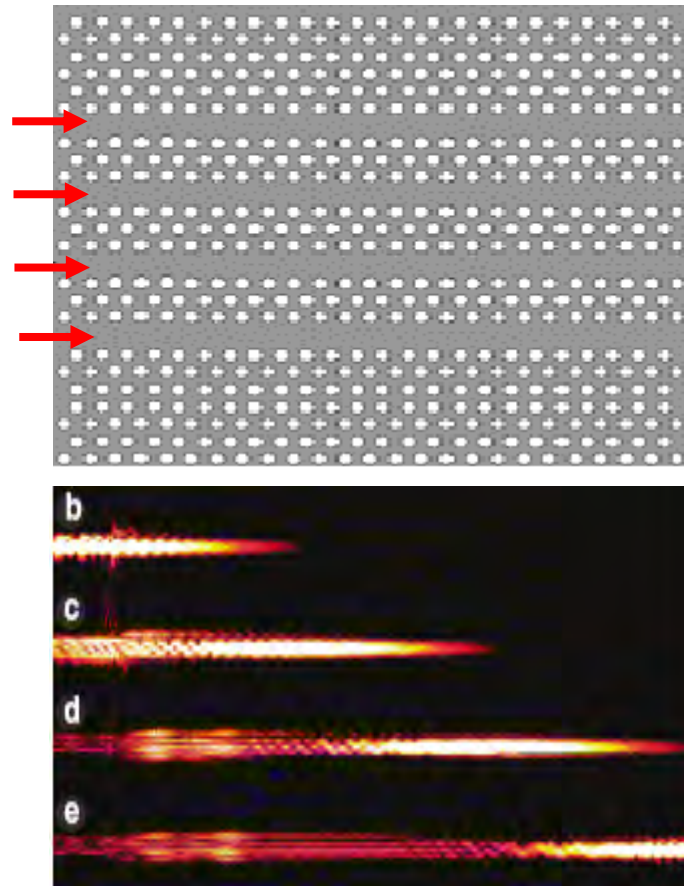

基于光子晶体材料的单体器件将具有新的功能及特性



新型光电子器件

光群速度调控



普通介质







光子晶体

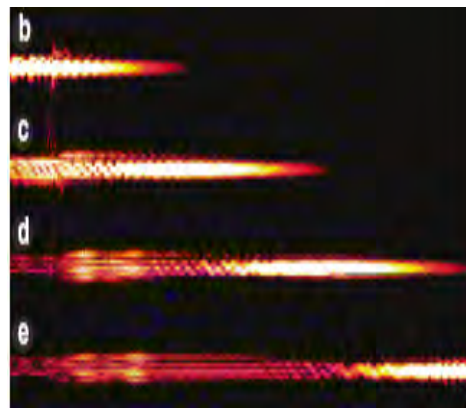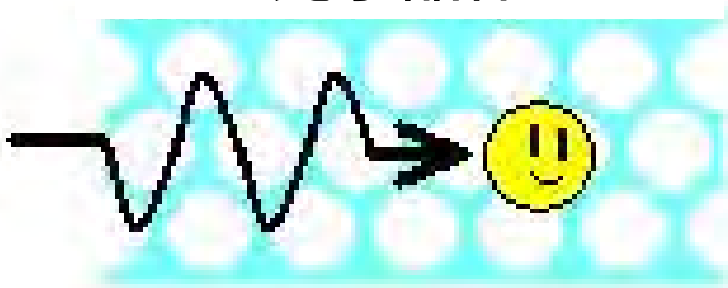


相控阵雷达

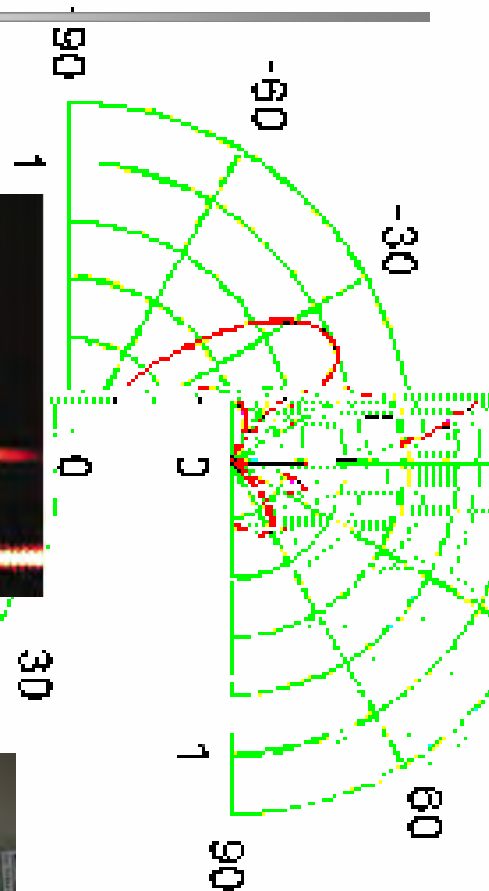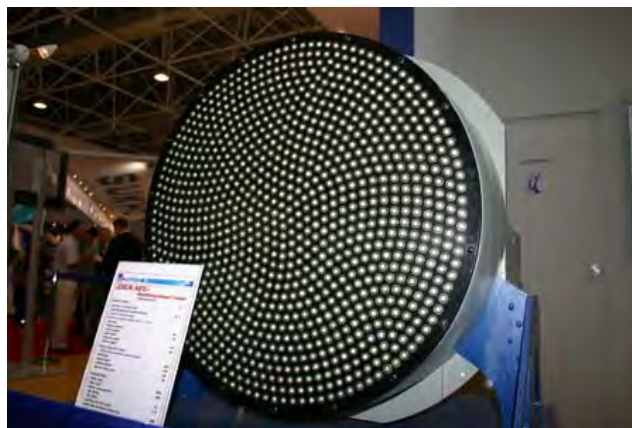


光子晶体慢光波导的制作

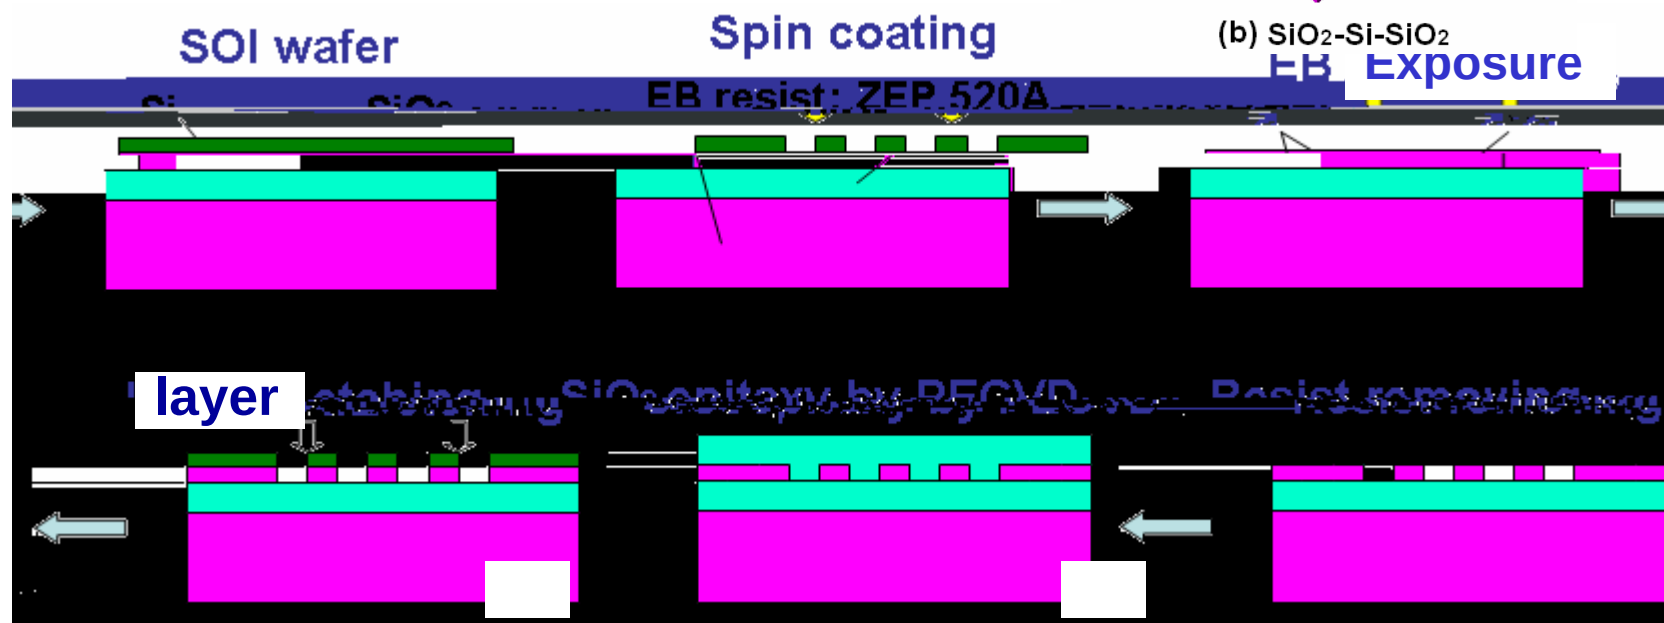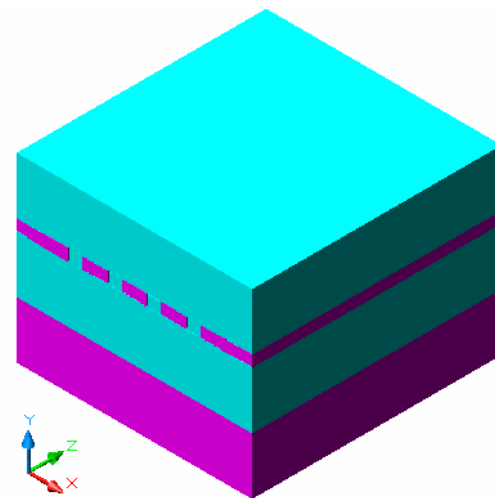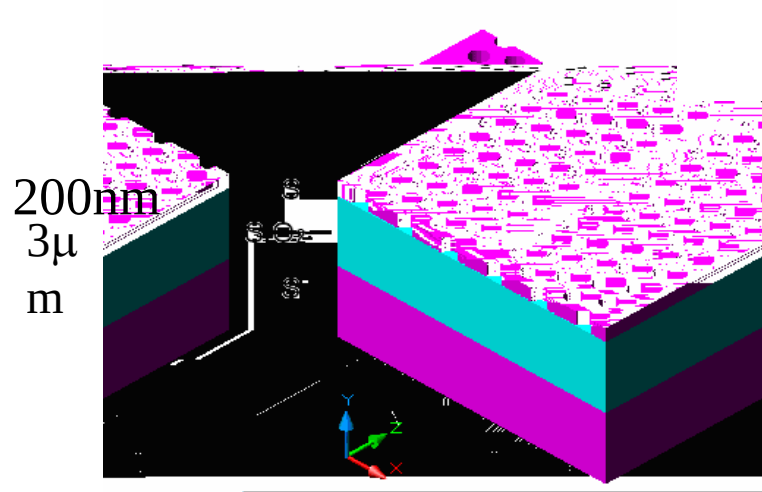


实现了二维平板光子晶体

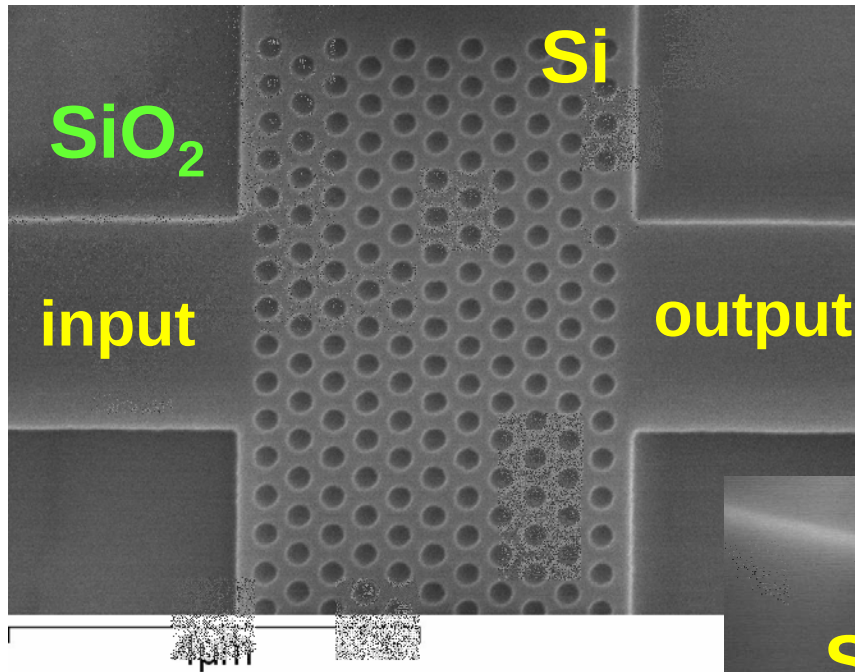



2D PC with
r=90nm
a=340nm
@SOI structure

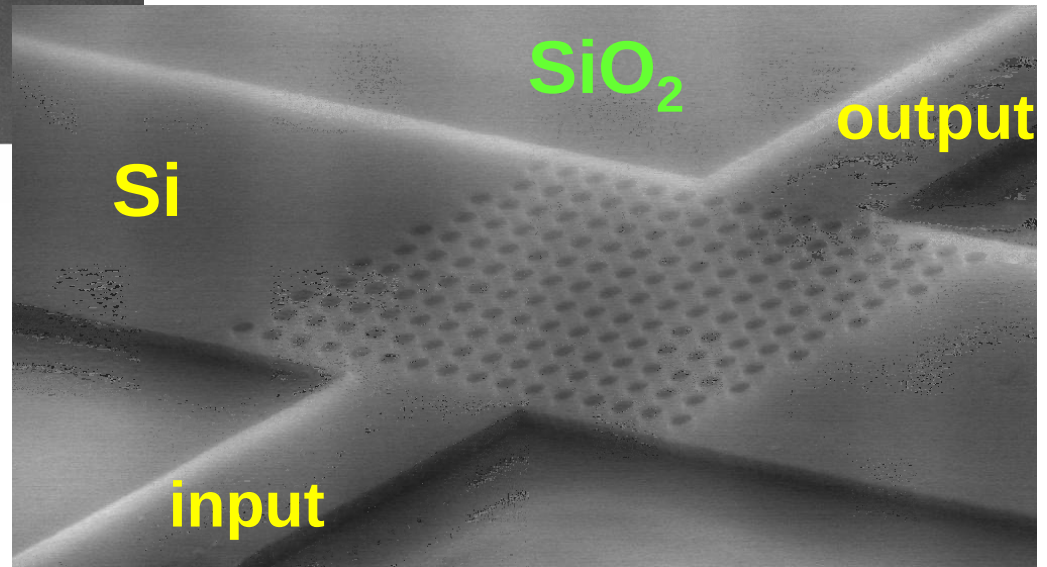


Measurement System

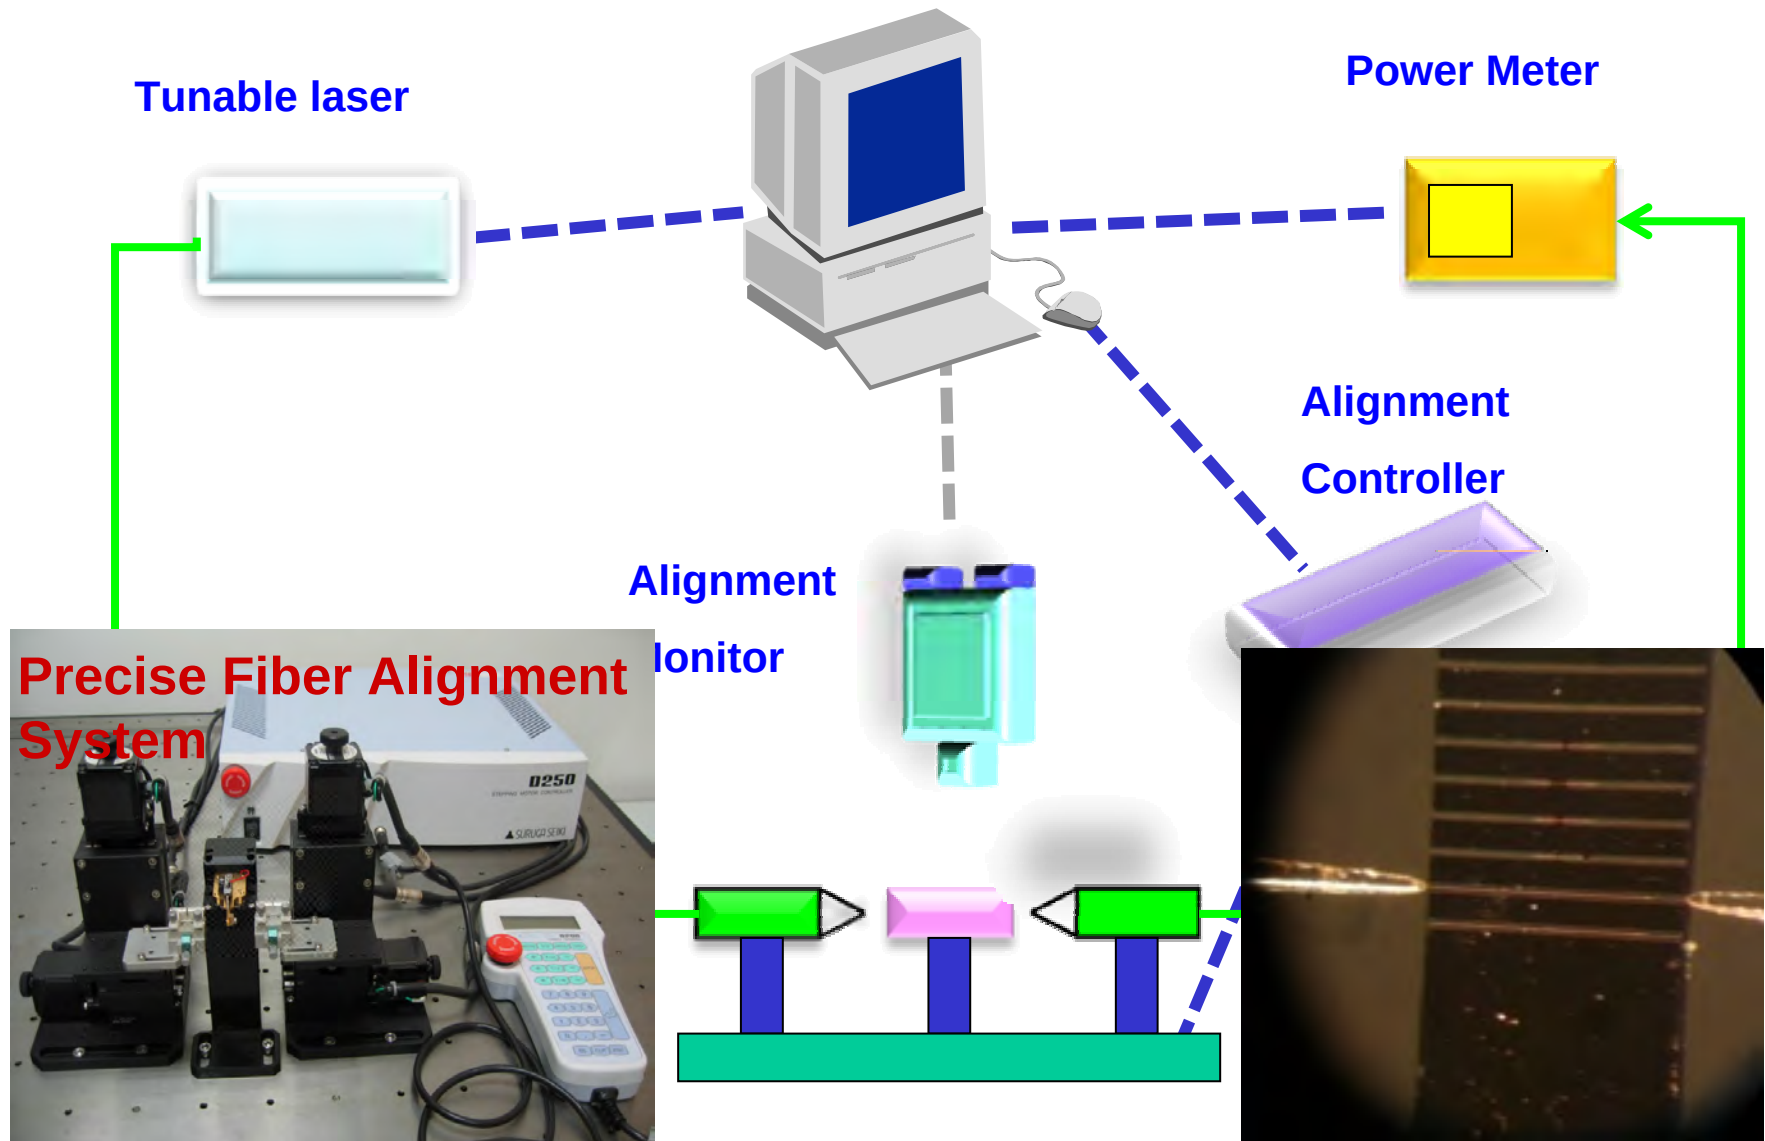

实验确认带隙在 $1.55\mu\text{m}$ 波段

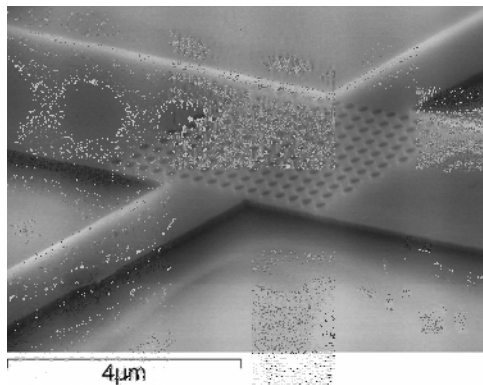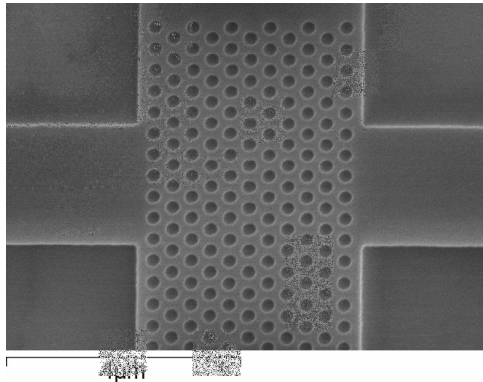


2D PC with
 $r=90\text{nm}$
 $a=340\text{nm}$
@SOI structure

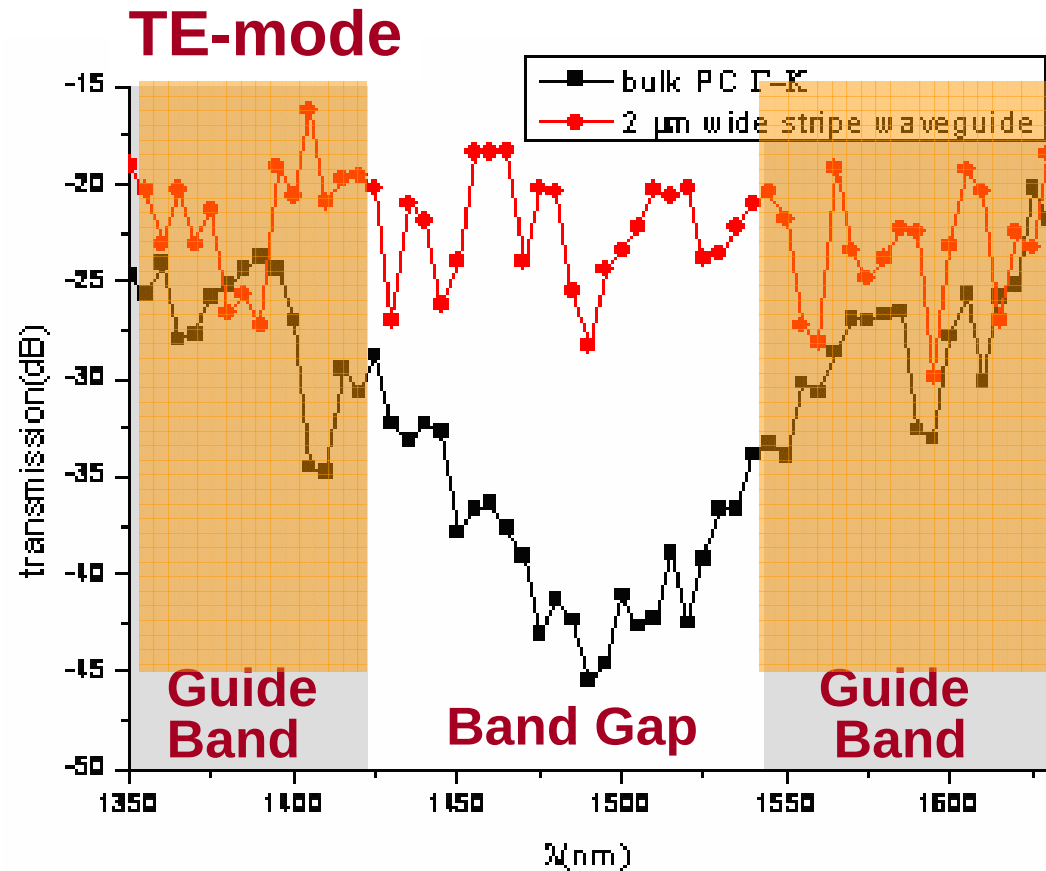

- Normalized transmission for TE polarization @1550nm
- Shade area represents simulation result, the measurement results fit it well

研制出光子晶体慢光波导

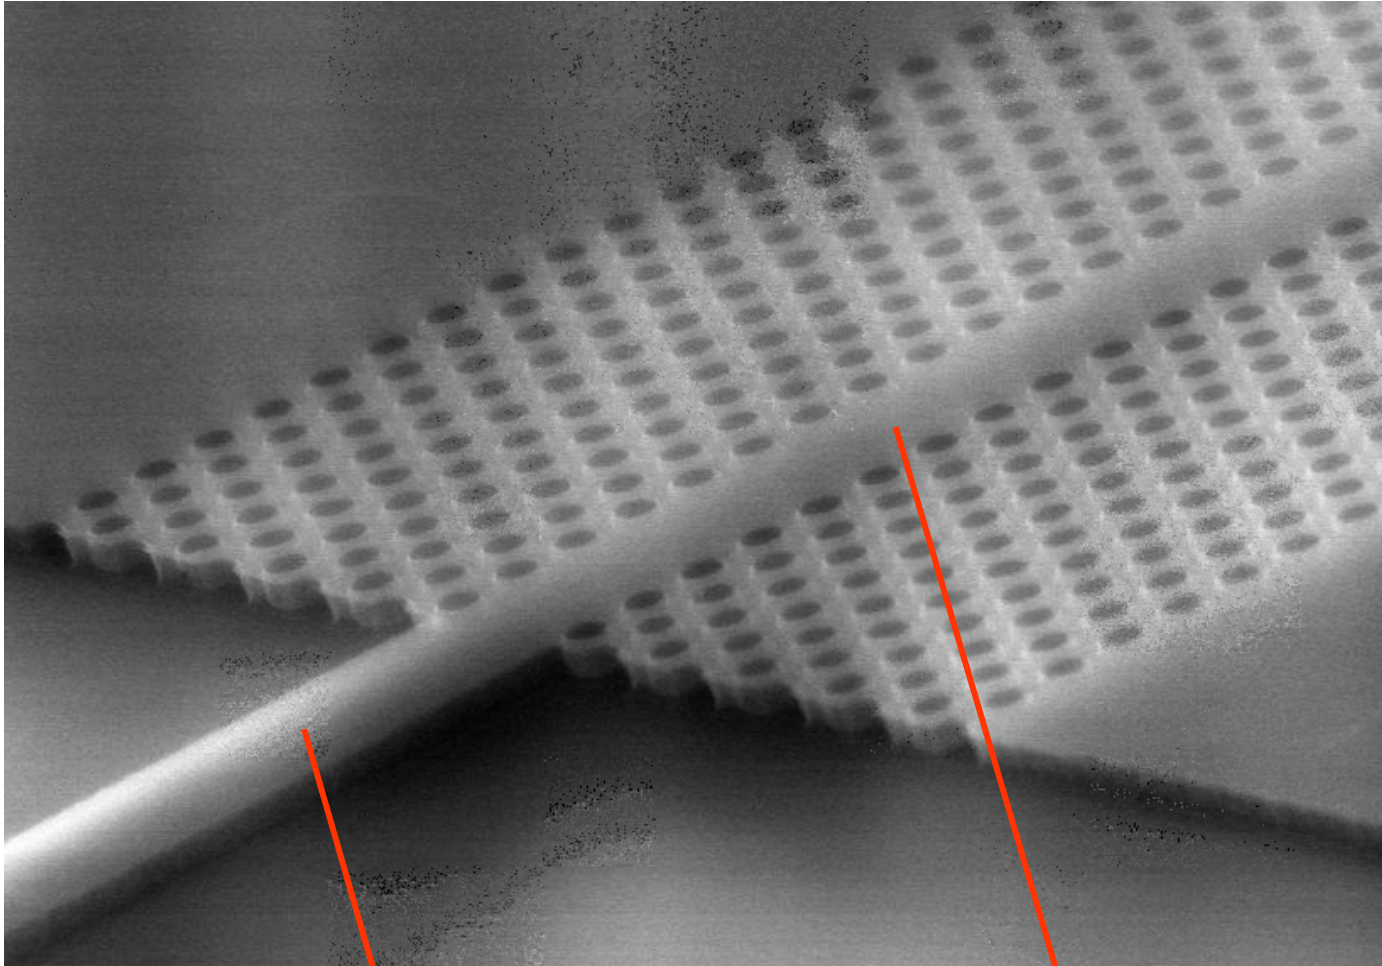


接续波导


线缺陷带隙限制波导

Photonic Crystal Waveguide

To Reduce Coupling Loss


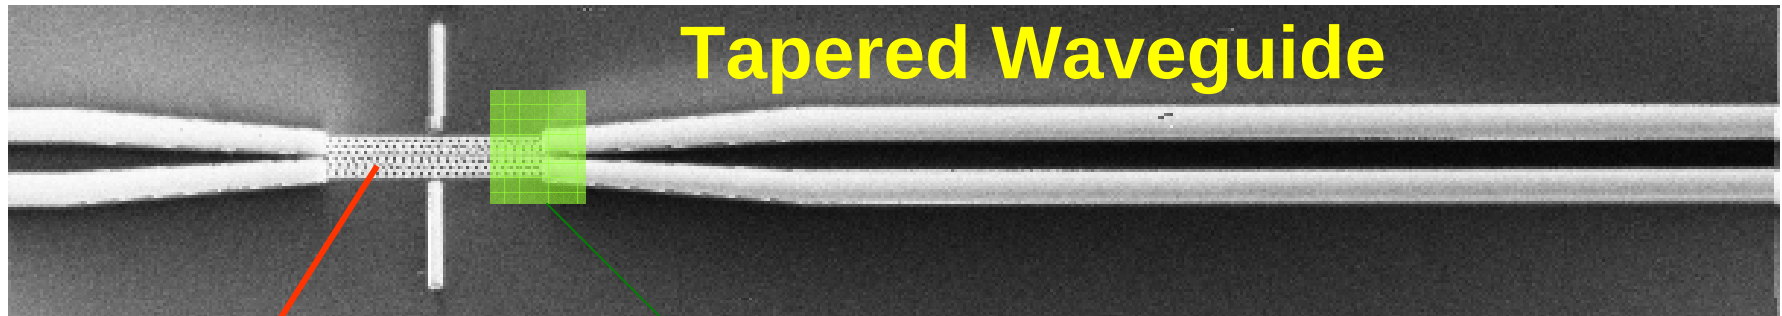


PC-Waveguide

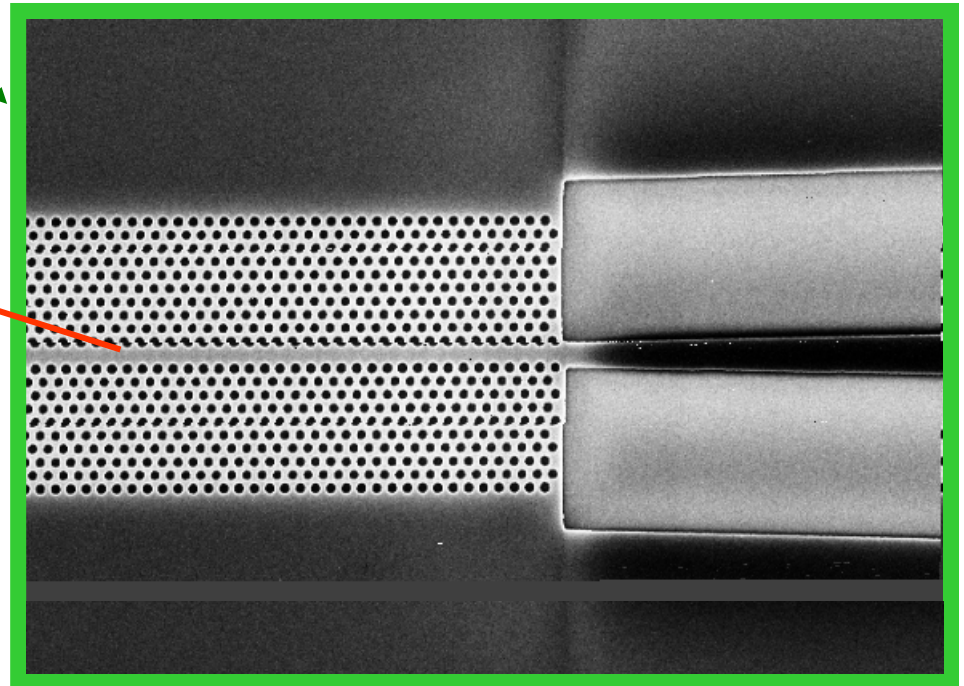


实验确认带隙波导缺陷导模

缺陷模式

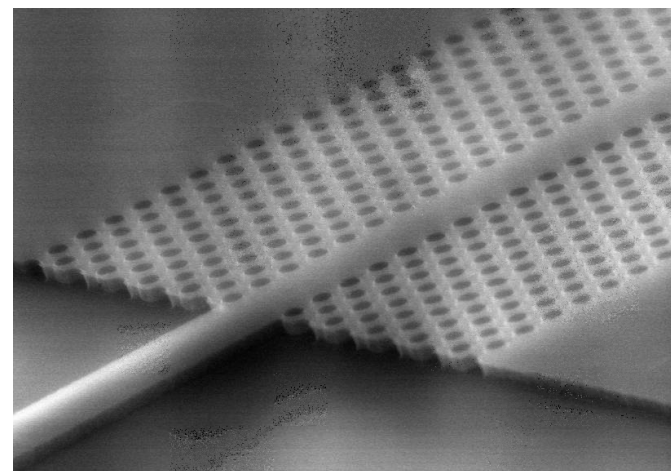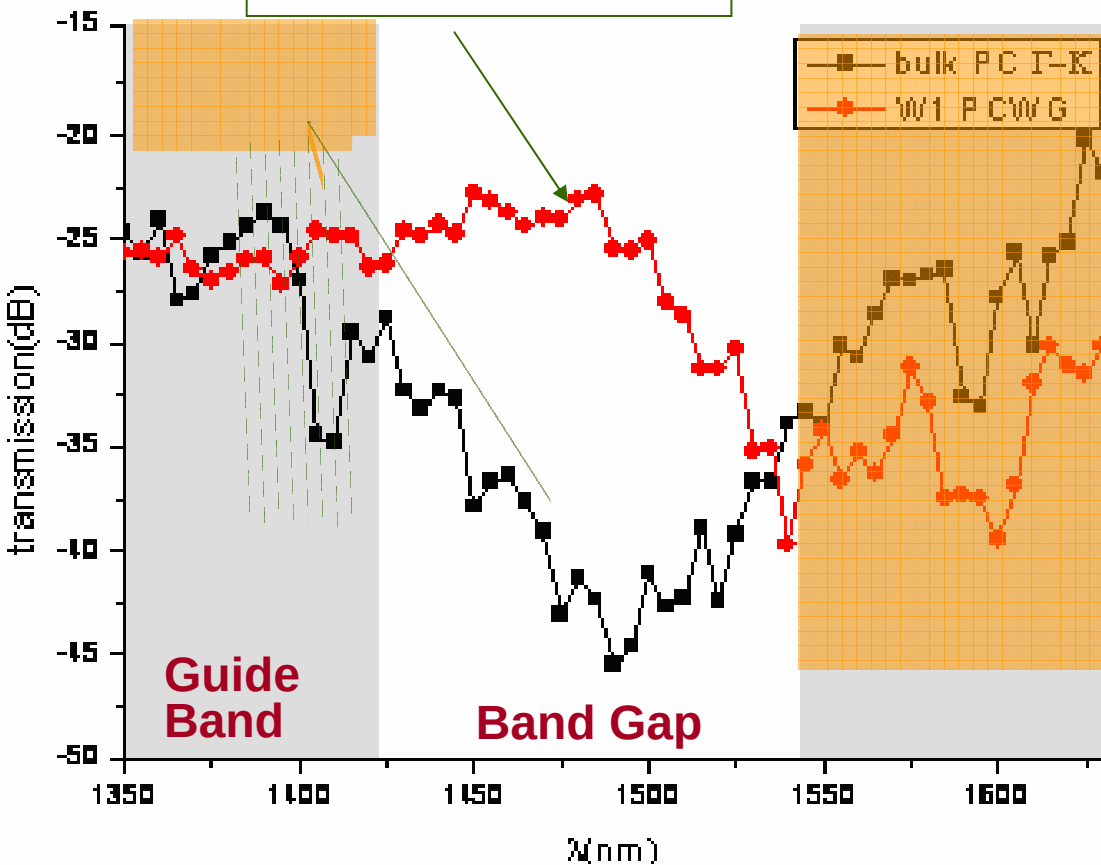


PC-WG with Air Bridge Structure

Reduce the refractive index
of the cladding layer

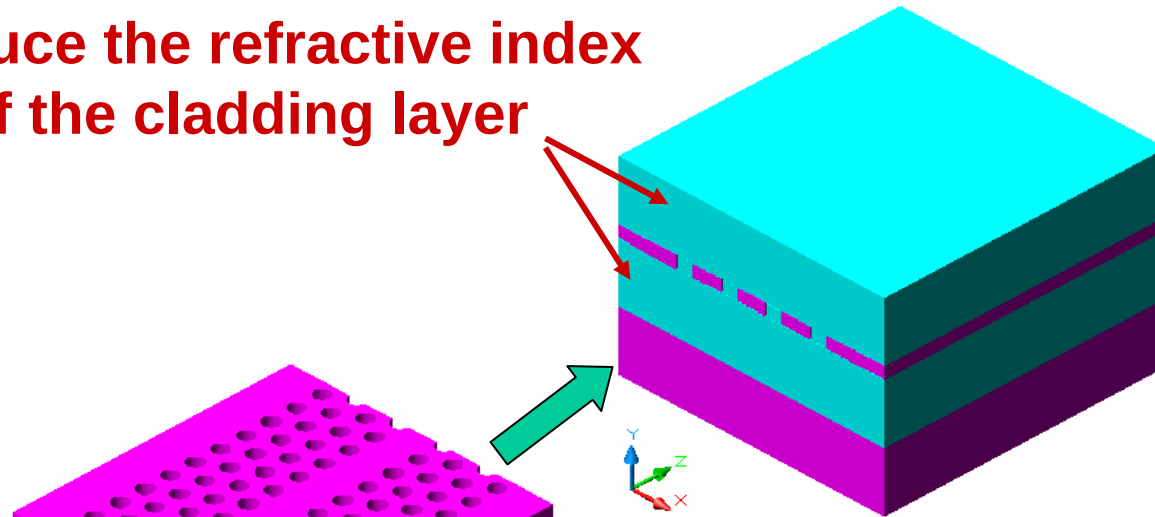


(b) $\text{SiO}_2\text{-Si-SiO}_2$

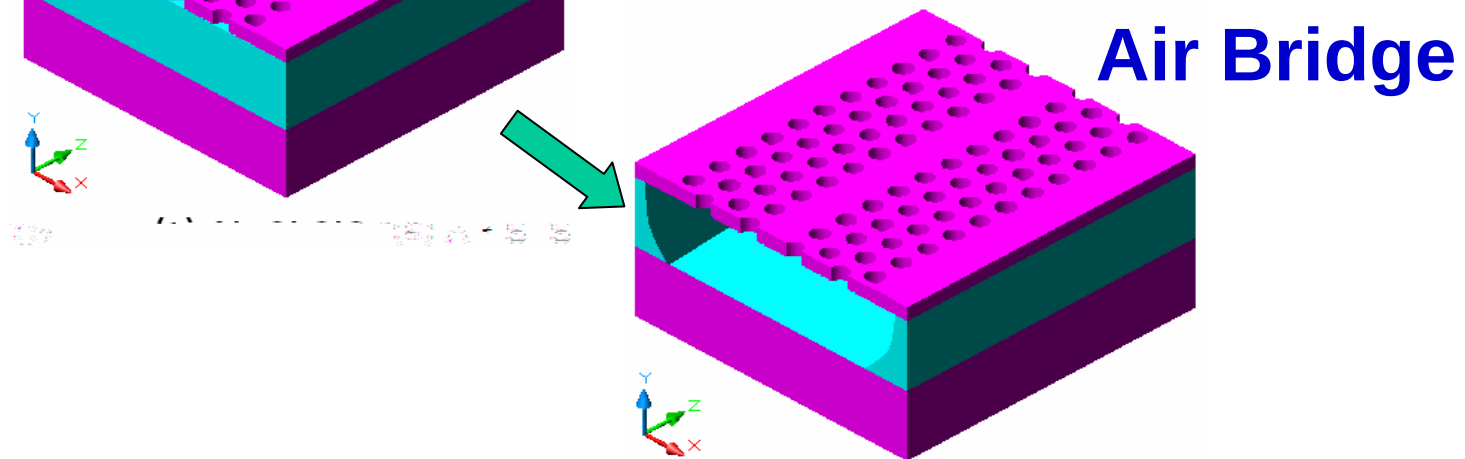


(c) Air-Si-Air

PCWG with Air Bridge Structure

空气桥结构光子晶体波导

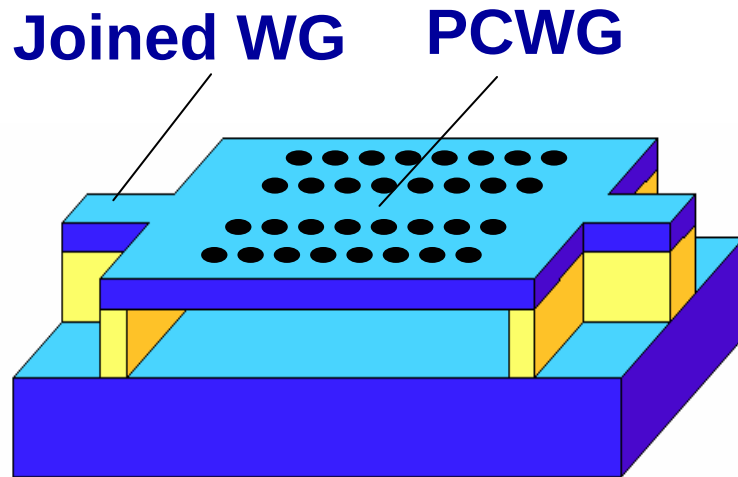


Air Bridge Structure

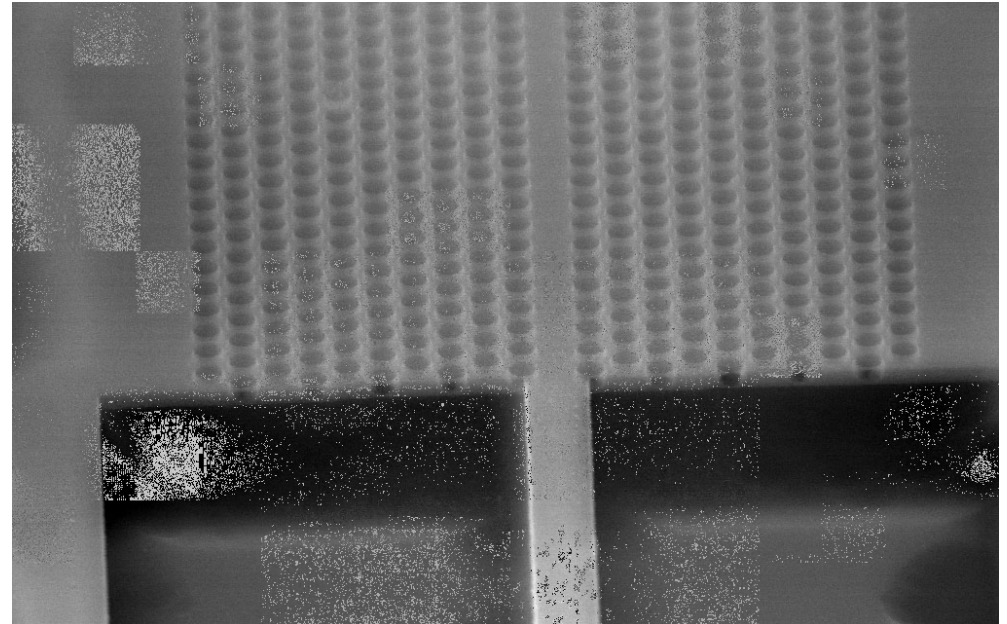


$$a = 420 \text{ nm}, \quad r = 124 \text{ nm}, \quad h = 200 \text{ nm}$$

Measurement Results


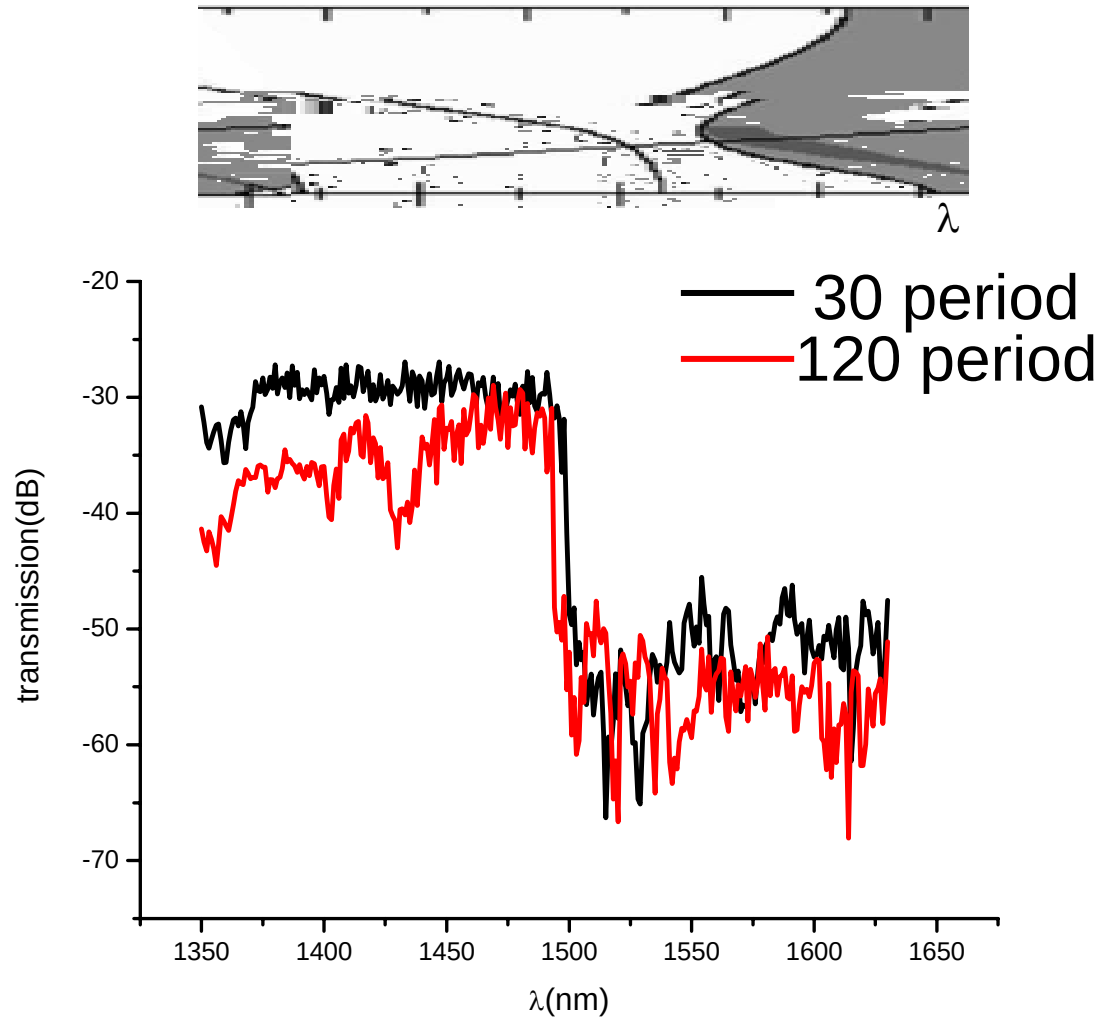


$a = 420$ nm, $r = 124$ nm, $h = 200$ nm

空气桥结构光波导群速度测试结果

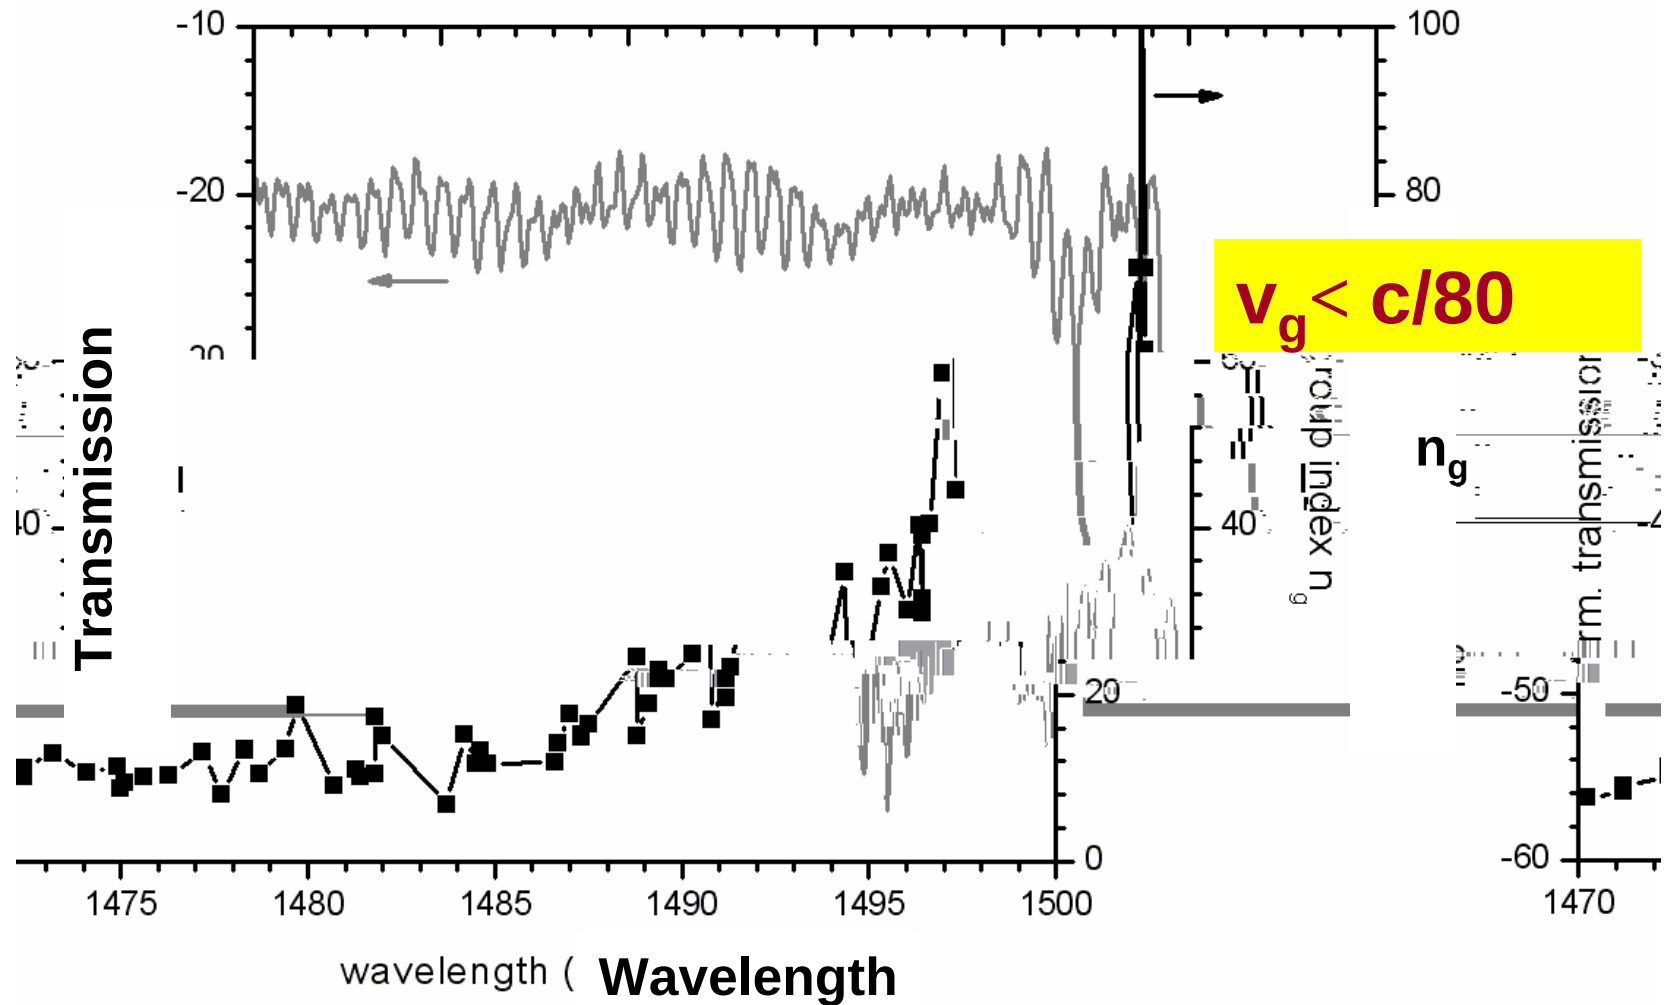

光子晶体慢光波导 光学真延迟结构设计

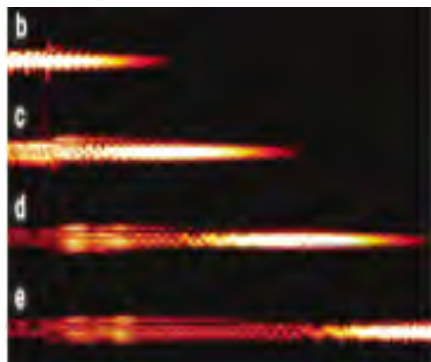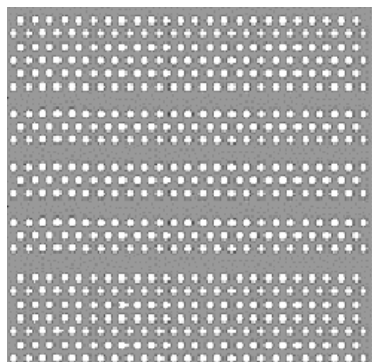


Controllable Light Group Velocity

波长可调激光器




光调制器

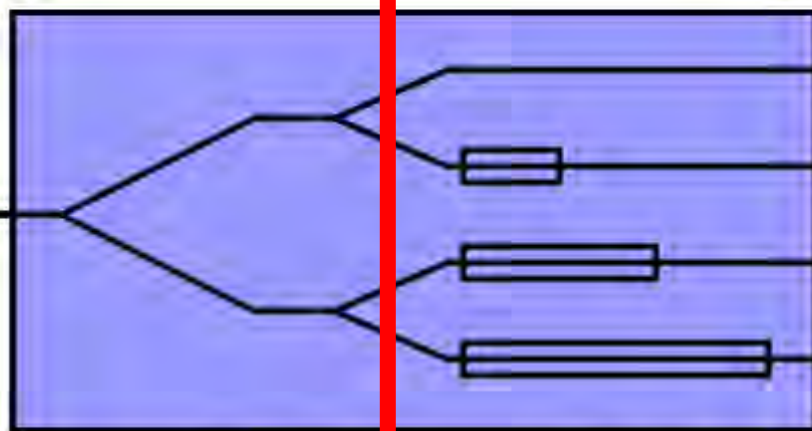

光子晶体波导延时阵列

真延迟阵列


光电探测器和
天线阵元

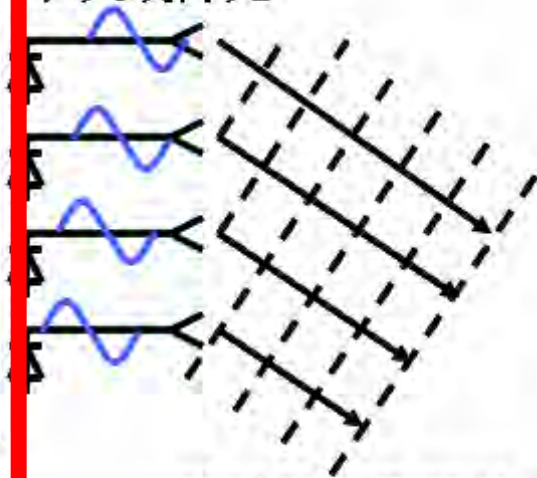

通过光学真延时
实现波束偏转


光子晶体波导慢光的重要应用— 微波信号可调真延时的实验论证

实验系统

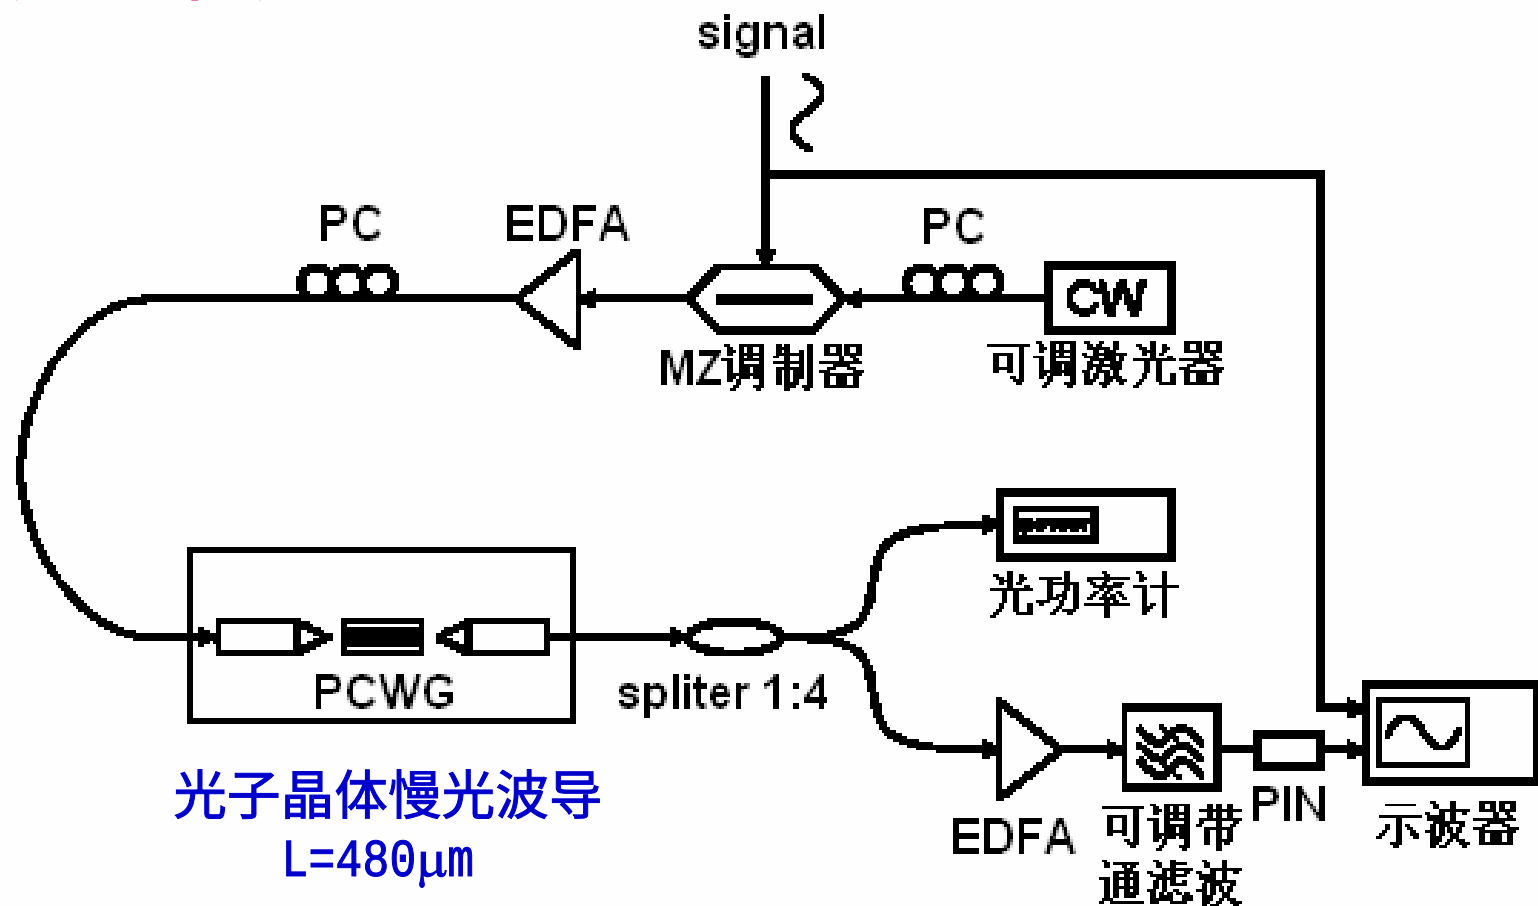


光子晶体波导慢光的重要应用— 微波信号可调真延时的实验论证

实验测量的波形

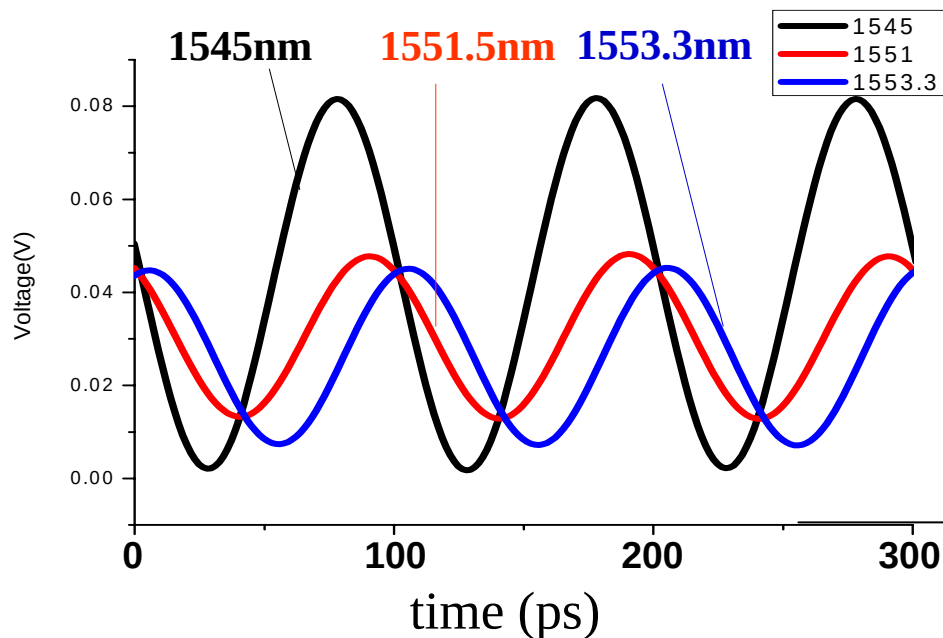

强度归一化后的波形

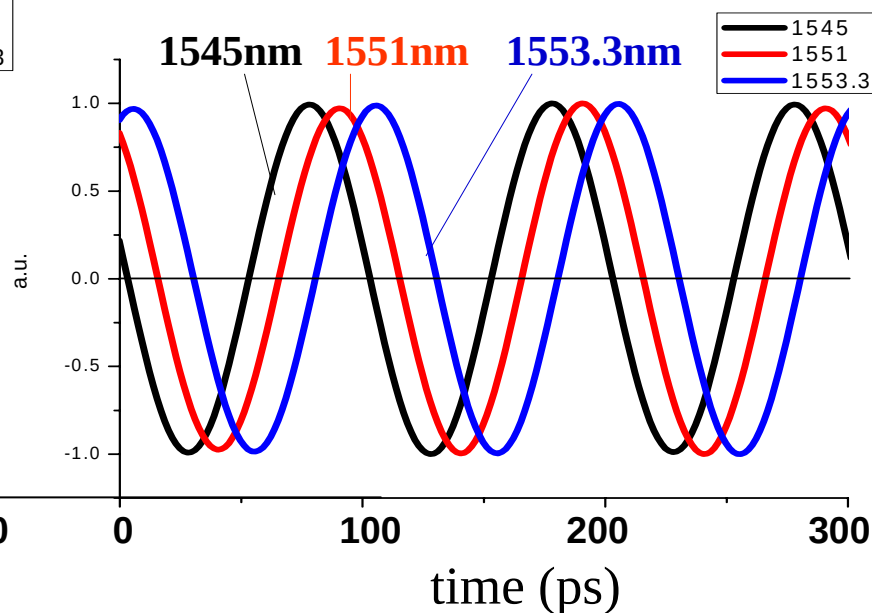

- 在单频激光上强度调制10GHz微波信号，观察不同激光波长下微波信号的延时
- 光子晶体波导长480 μm ，测量得到最大延时差25ps，波形无明显畸变（对应 $n_g=15$ ）

有源慢光波导



(1) Abnormal $v_g \rightarrow$ Controllable Gain?

(2) Electrical injection can avoid the hole region

PC Waveguide - a line defect waveguide along ΓK direction


InP基材料深刻蚀

⊕ ICP/Bias=180W/200W Pressure=0.1Pa
Cl₂/SiCl₄=1/3sccm Time=4min

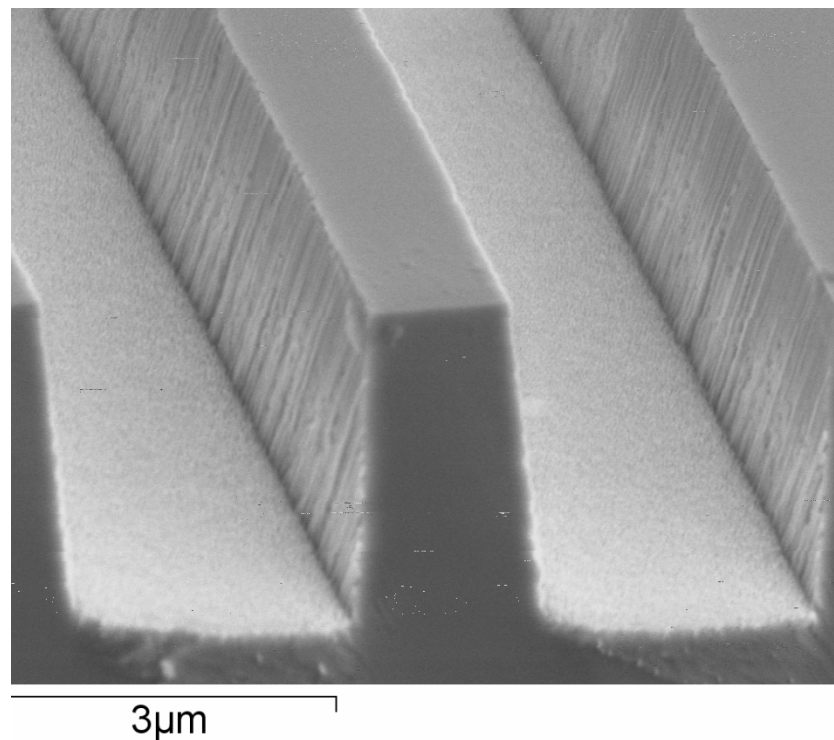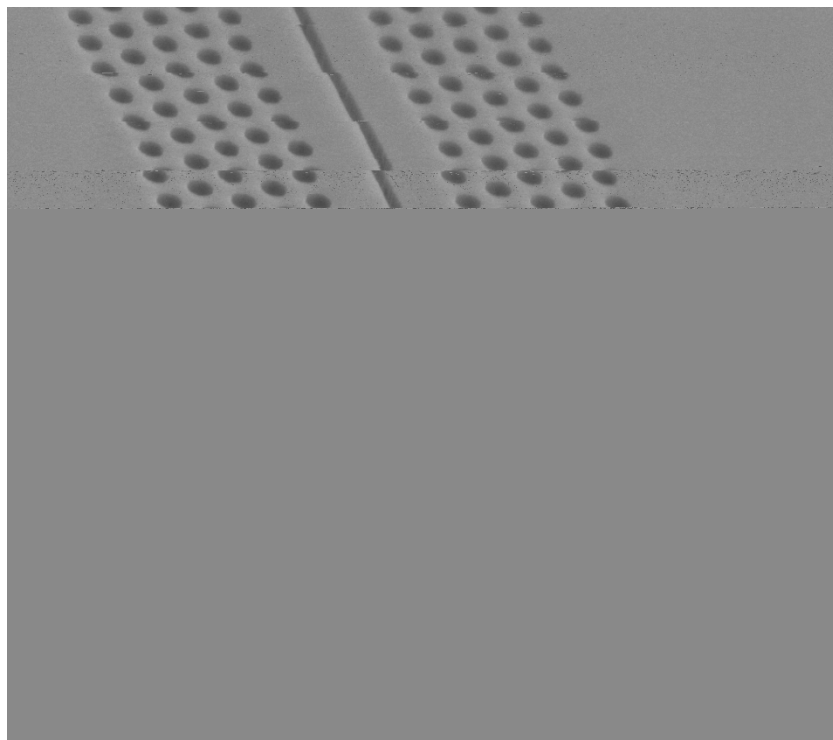


深宽比>10


空气桥结构慢光波导测试结果

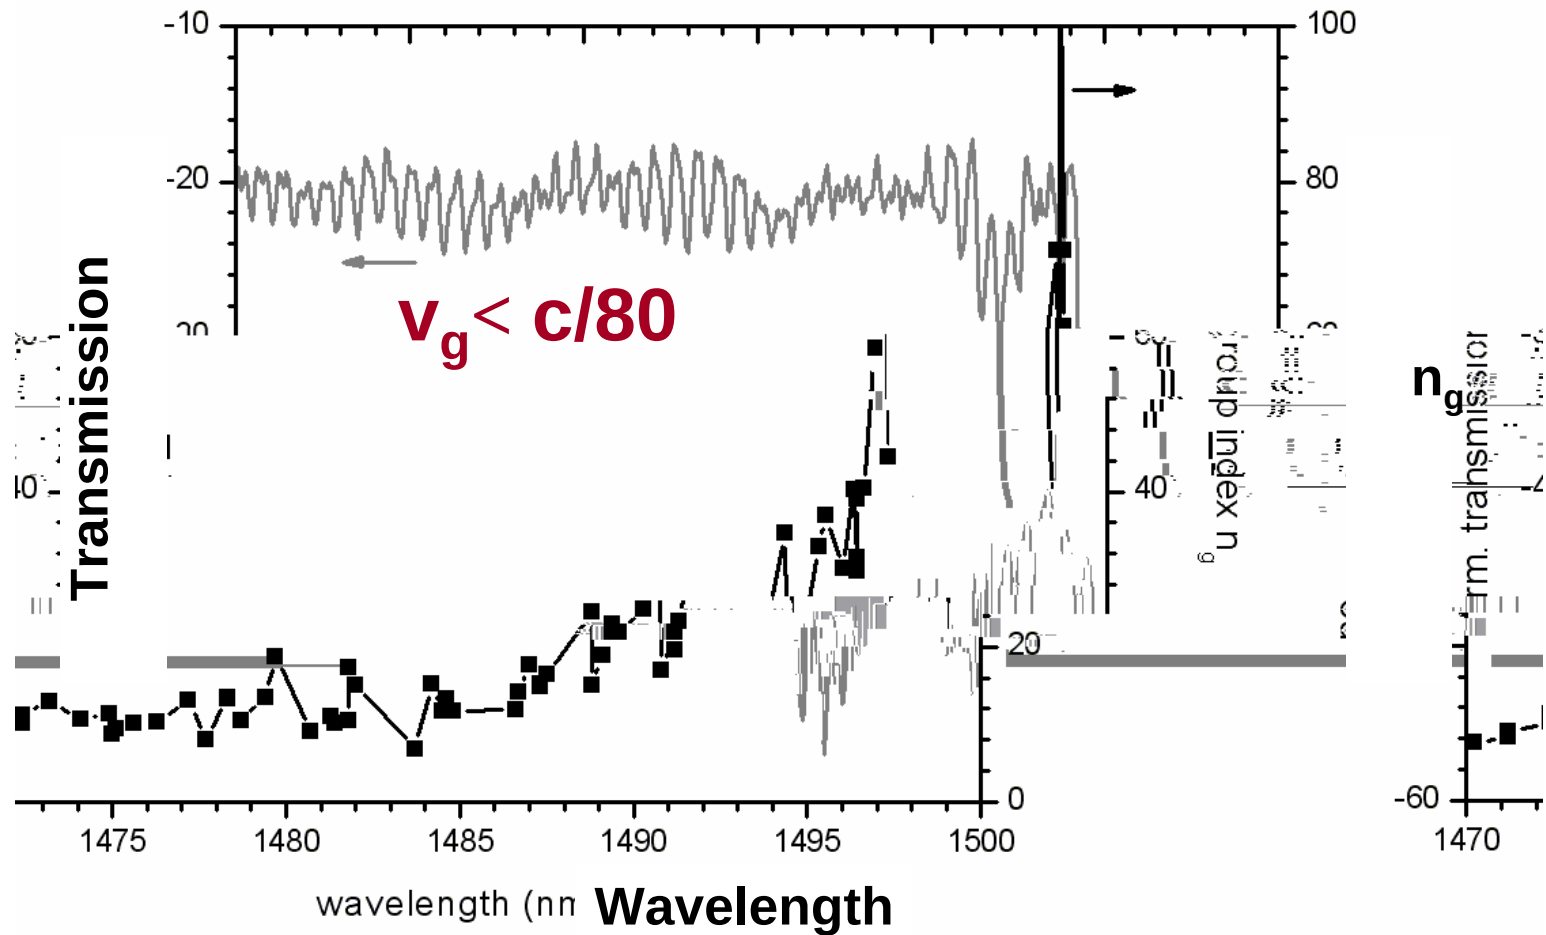


Zero GVD Slow Light with Coupled PC WG

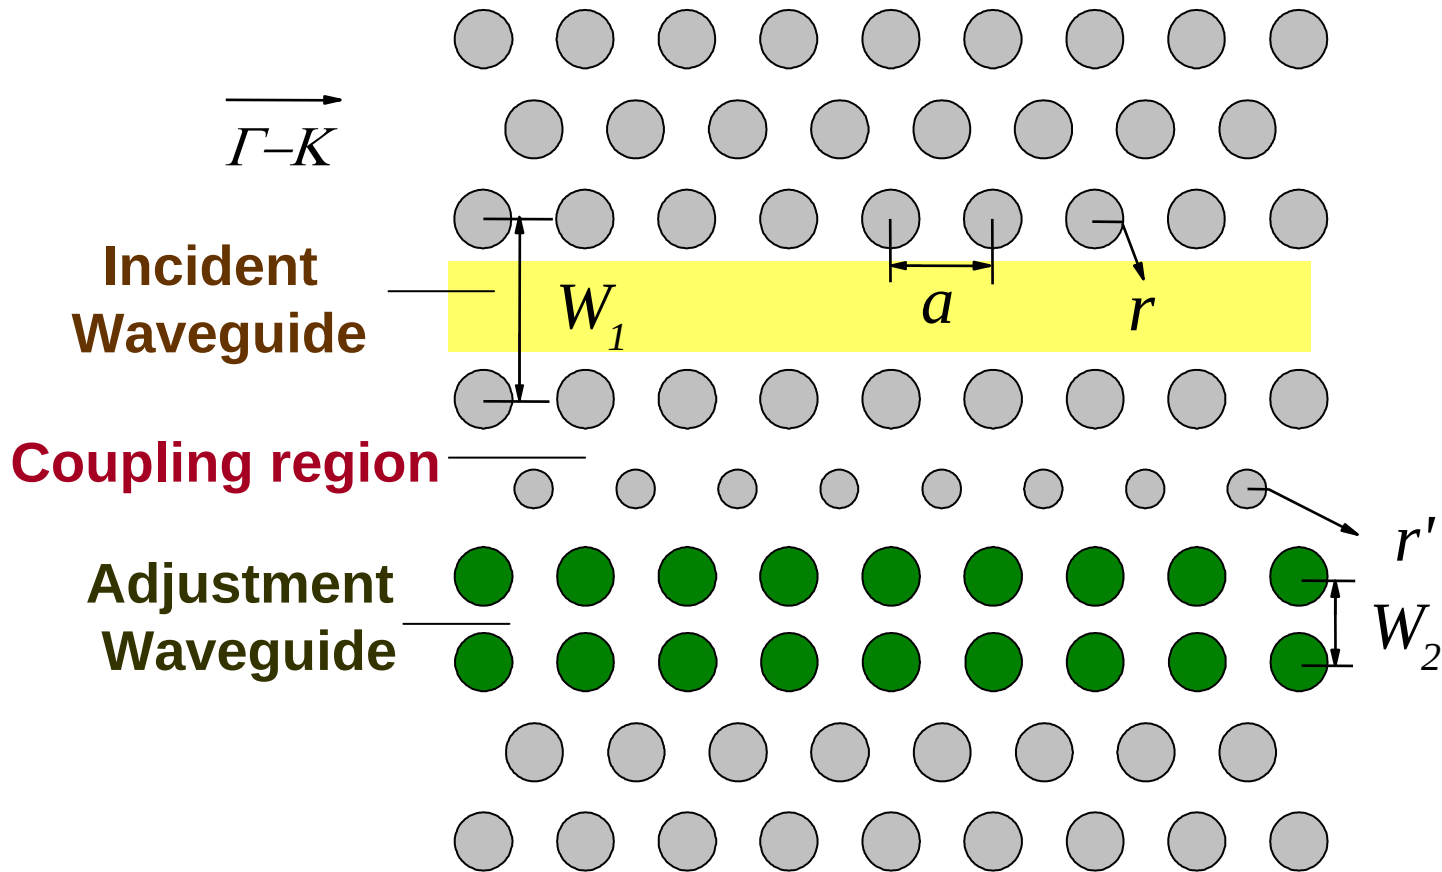

Band Structure of the Coupled PC-WG

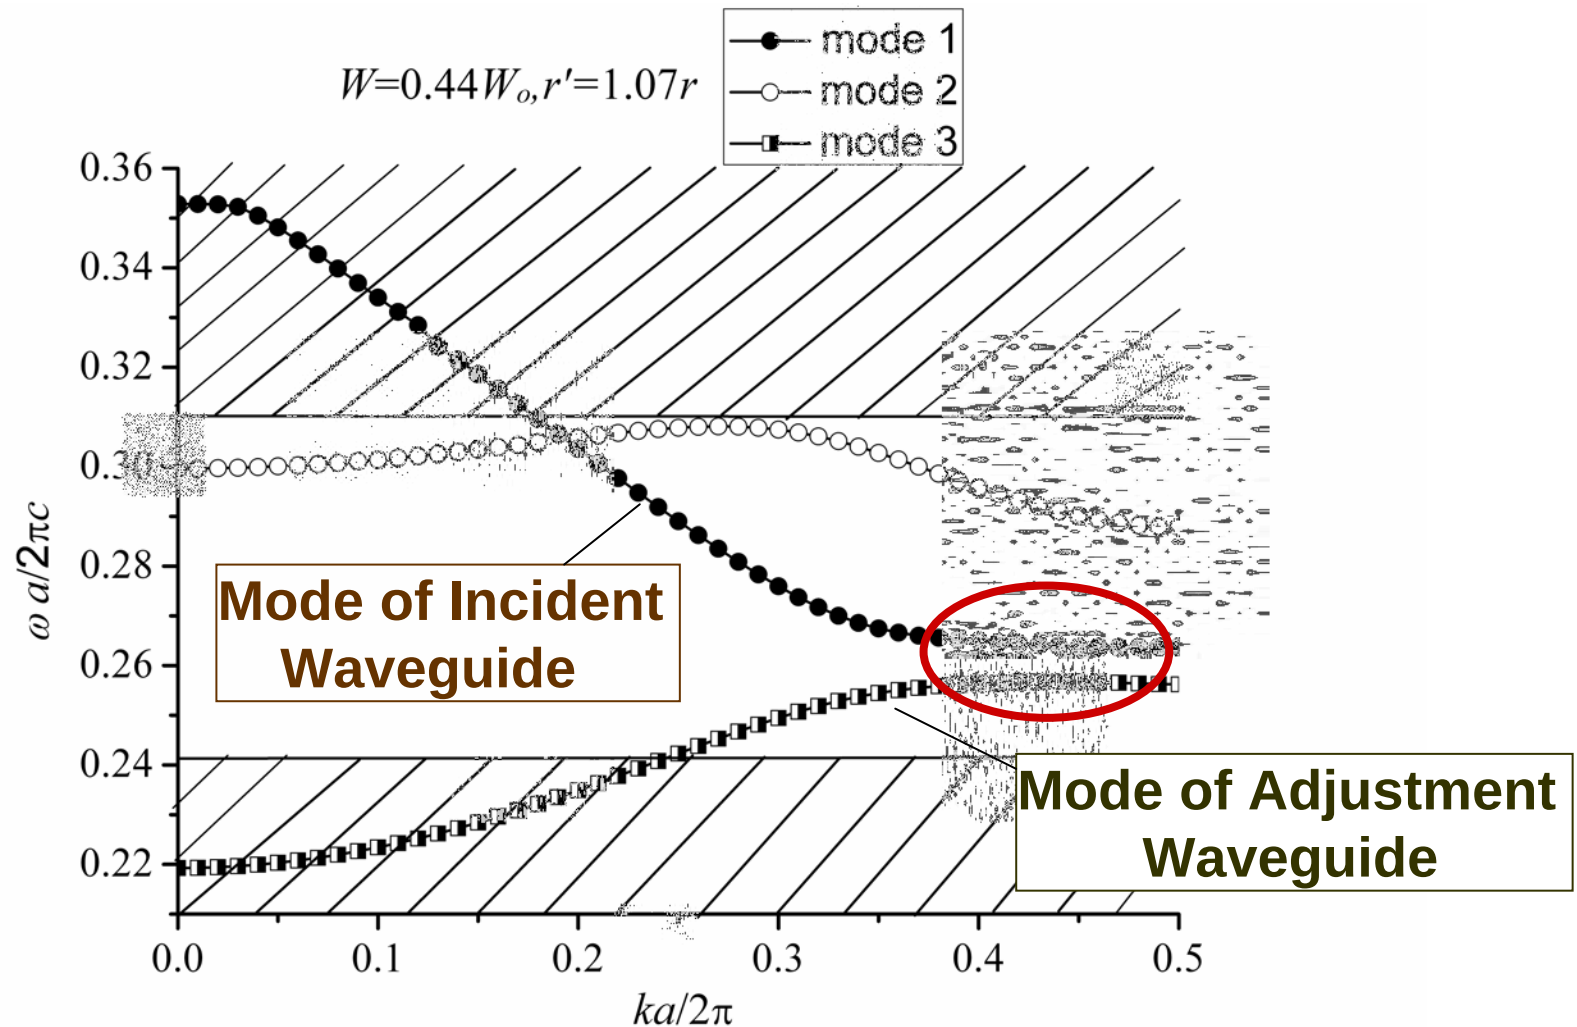

光子晶体波导耦合器

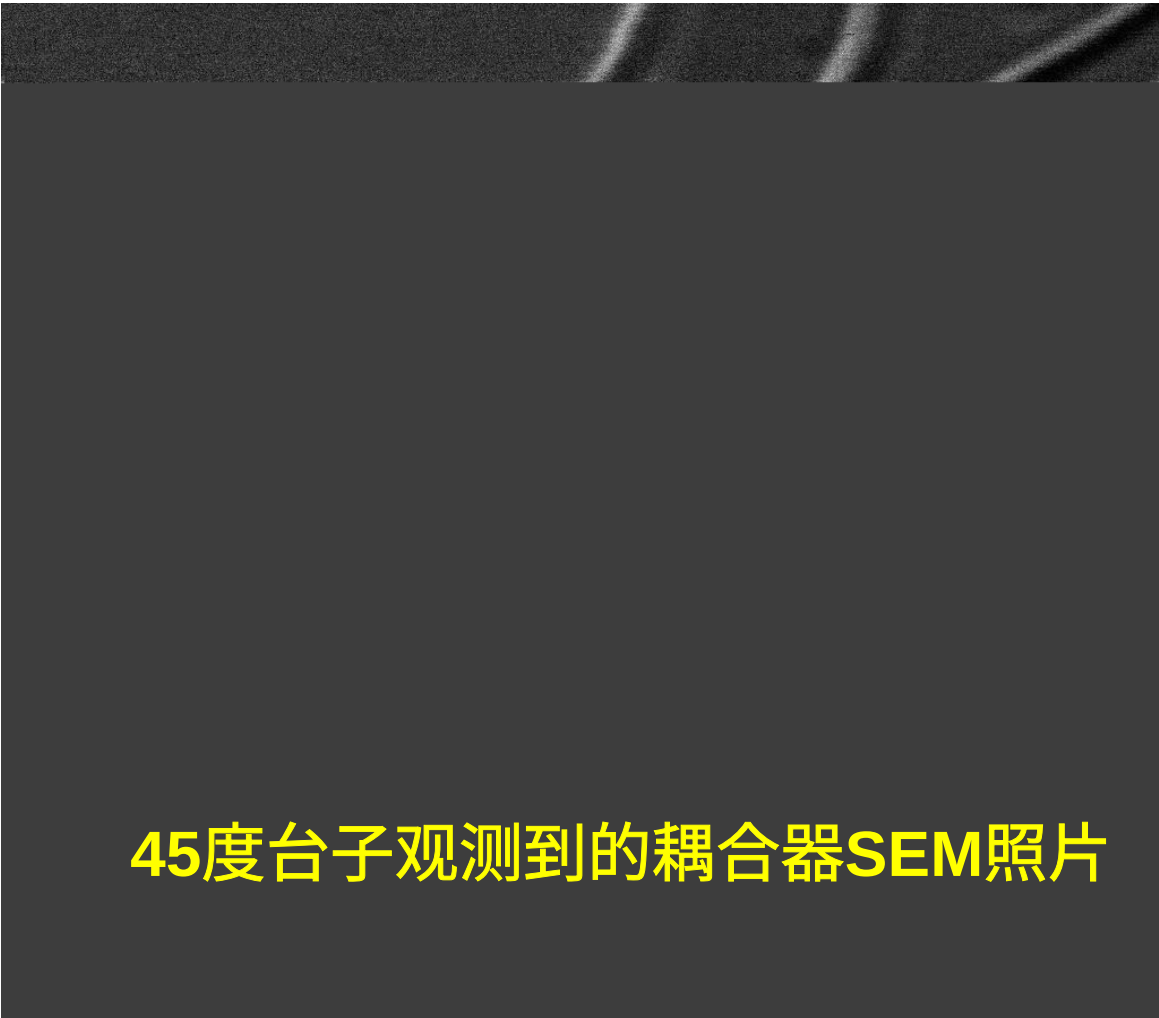
The image is a scanning electron micrograph (SEM) showing a photonic crystal waveguide coupler. The top portion of the image displays a periodic array of circular holes in a slab, which is the photonic crystal structure. Below this, the image is mostly dark, likely representing the substrate or a region where the signal is too low for the SEM to capture details. The text "45度台子观测到的耦合器SEM照片" is overlaid on the dark area.

45度台子观测到的耦合器SEM照片

实验参数： $a=460\text{nm}$, $r=130\text{nm}$, $r'=90\text{nm}$, 平板厚度为 200nm

光子晶体波导耦合器

成功观测到了两个光子晶体波导间的
能量耦合现象

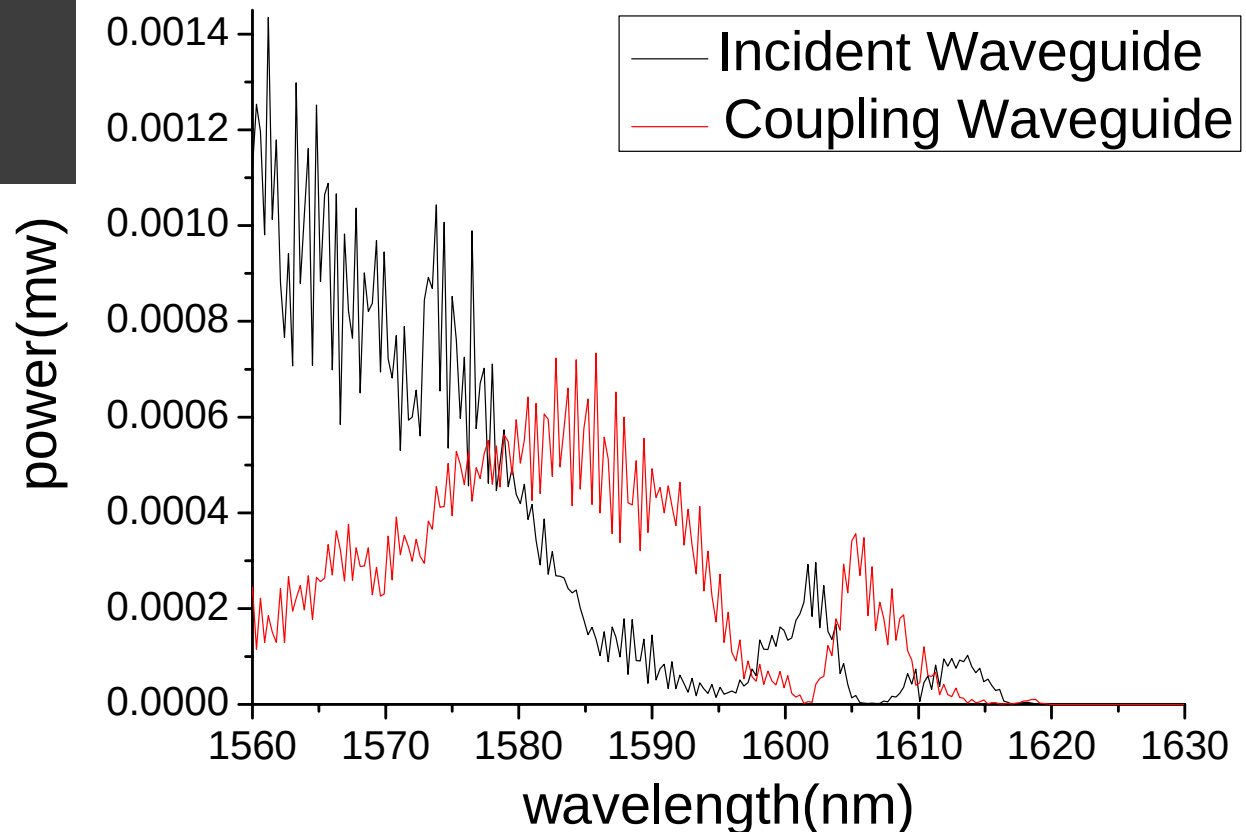

光子晶体

展示出一系列新的物理现象和独特的光学特性，为下一代光电子功能器件的发展提供了崭新的创造空间，也为光子集成的实现带来了新的希望

Electrode

领域新的革命

Optical multiplexer

微纳结构与物理

芯片

光子集成
光延迟
光子微腔...

光子晶体
材料与器件

超低电压调制器
传感器...

表面等离子体
物理与器件

芯片光互连
光量子器件...

纳结构硅基光电子

传统有源无源器件
(LD,LED,SOA,耦合器,光开关等)

EDFA

光通信、光信号处理、光传感、光存储.....


光纤

量子通信
可预测单光子源...

光子晶体光纤
及其应用



表面等离子波

金属表面电子浓度的起伏形成表面等离子振荡

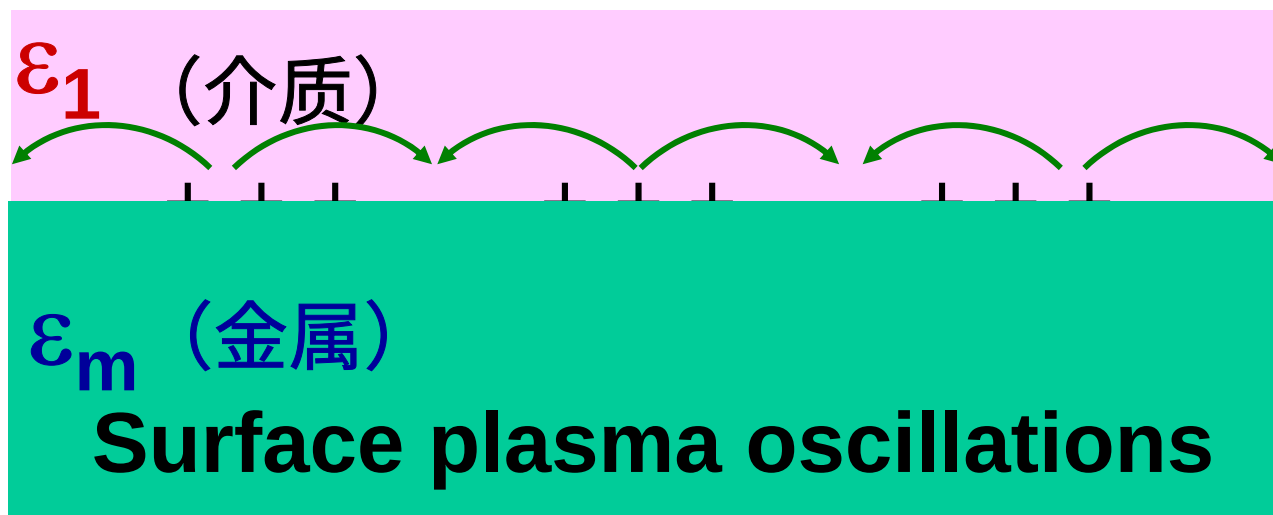

损耗非常大，只能传输数十微米

Long Range SPP: LR-SPP

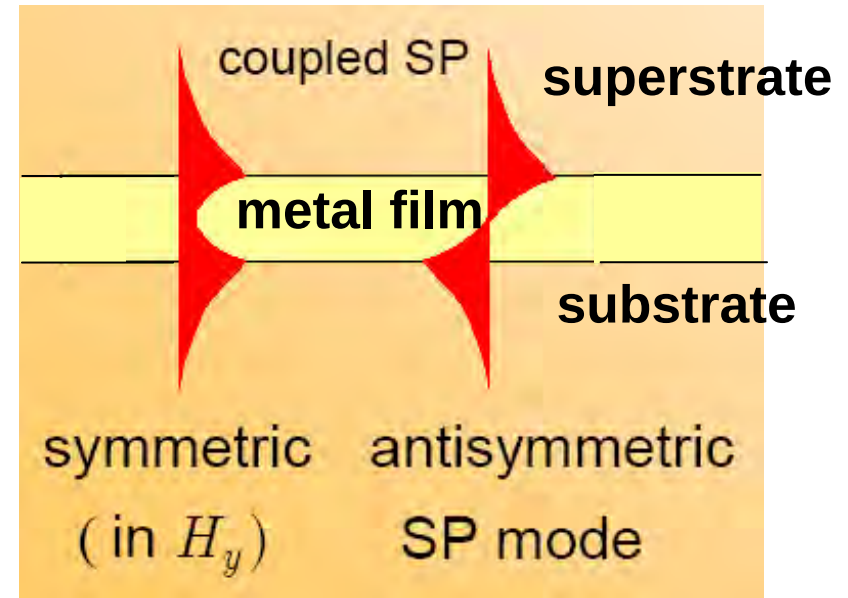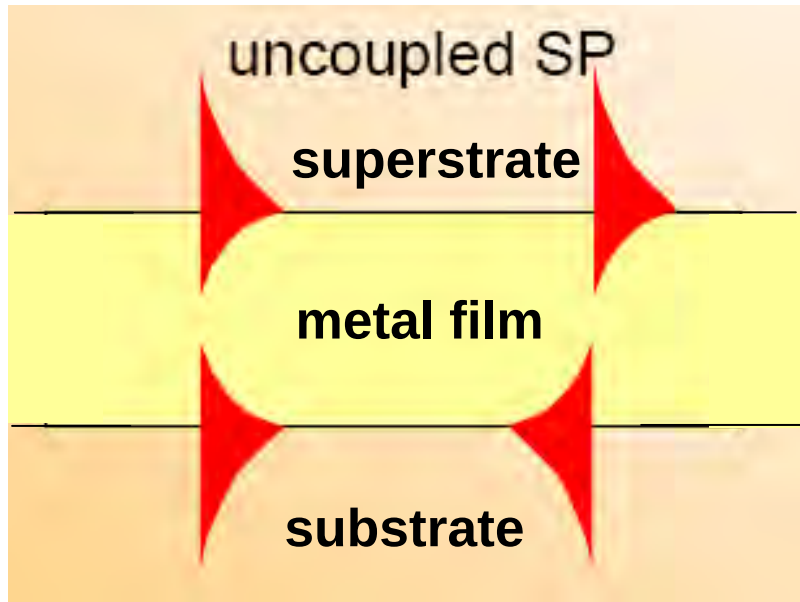


When the metal film is thin enough




SPPs on the two interfaces couple and form 2 types of different modes


Loss Characteristics

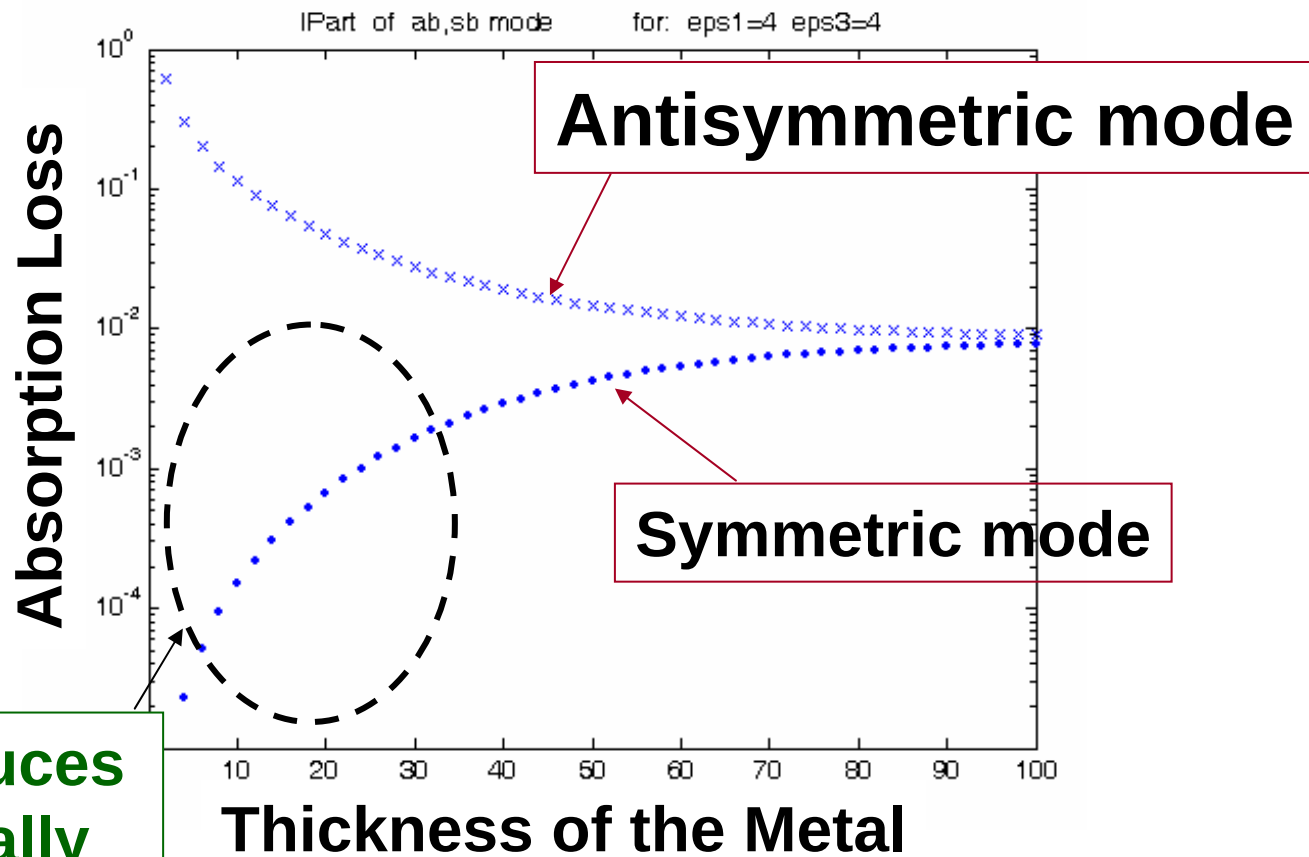


Long Range SPP: LR-SPP

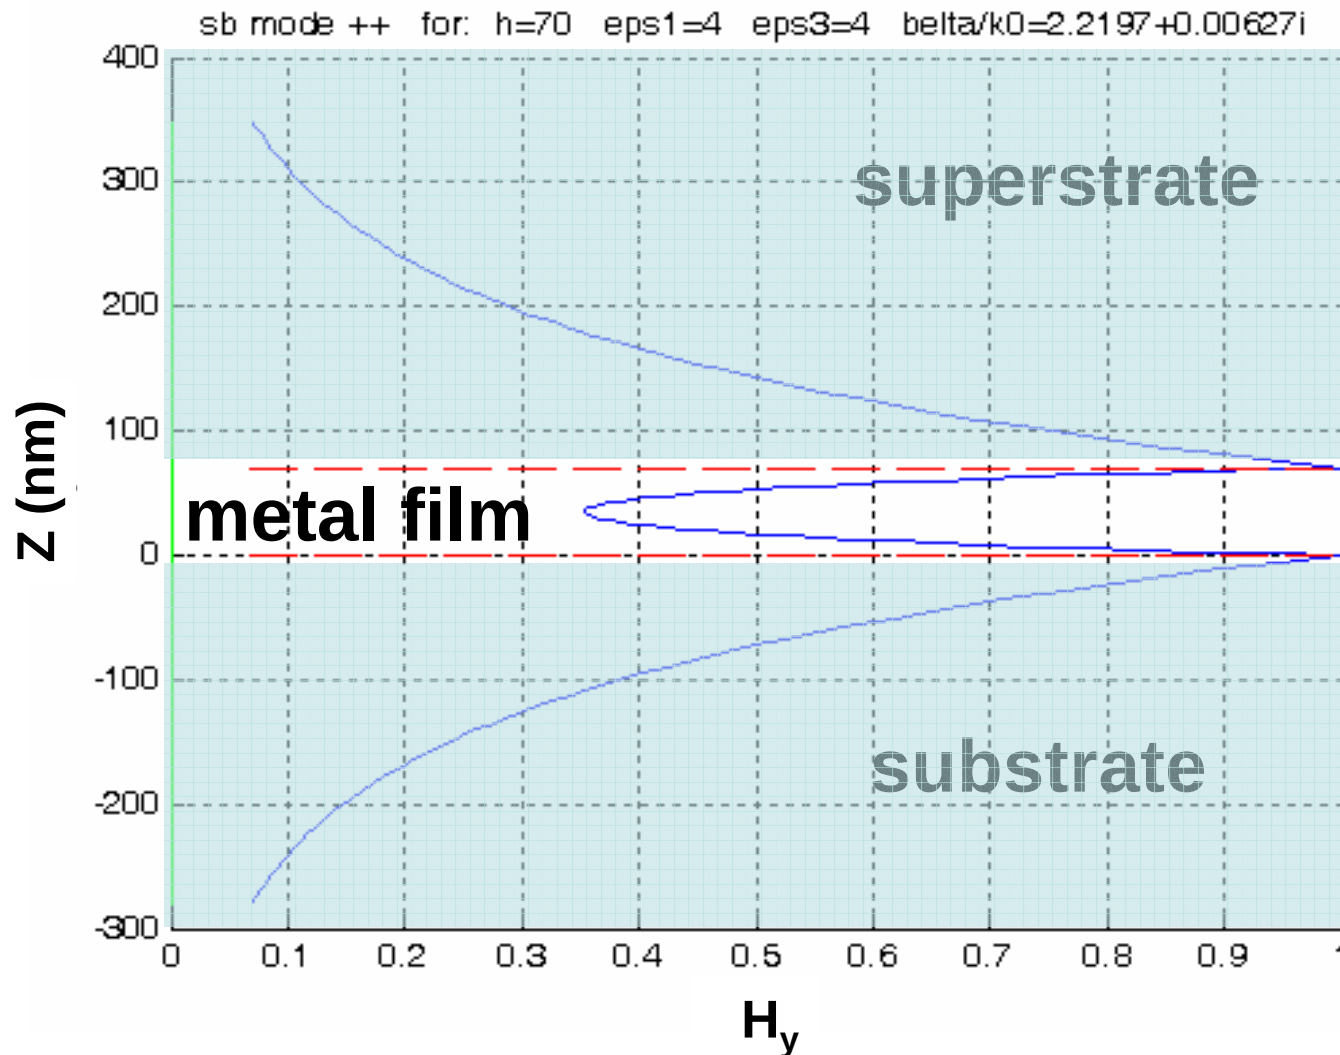

Long Range SPP: LR-SPP

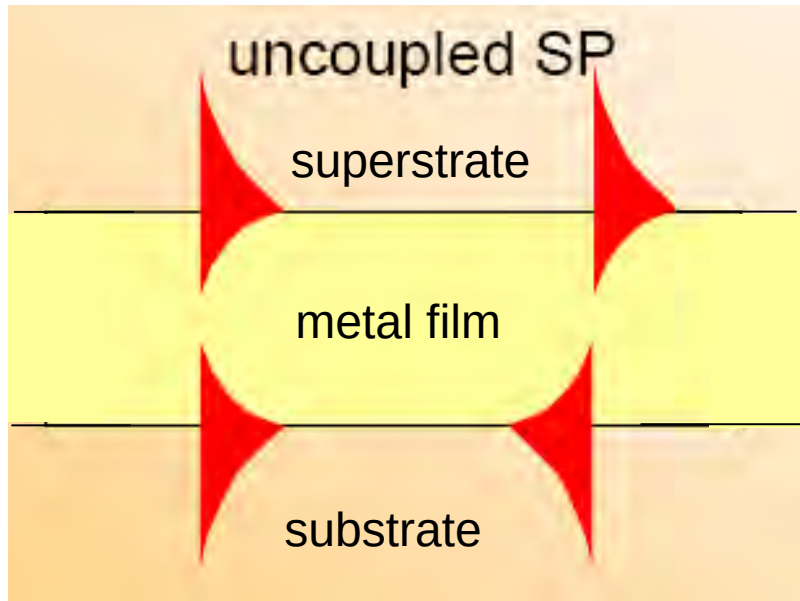




(a)

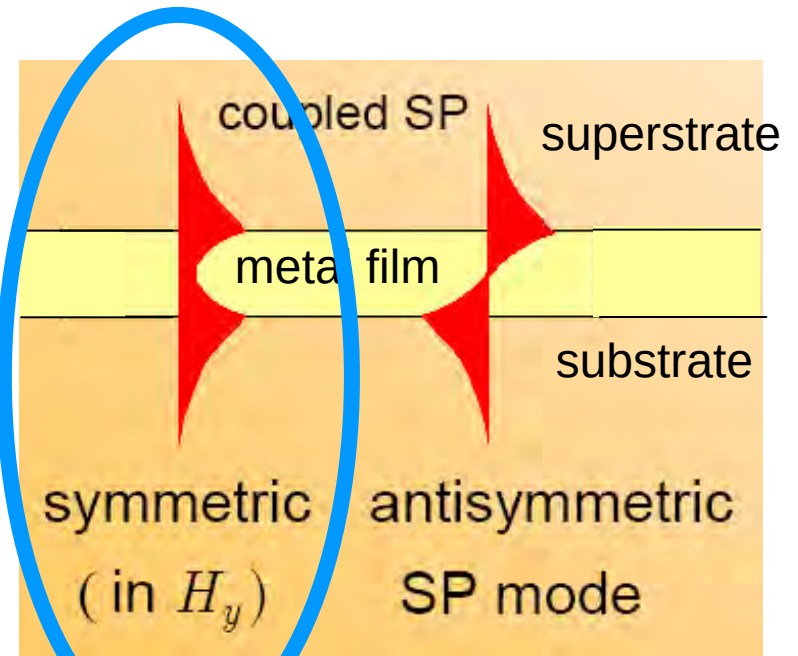


(b)


LR-SPP

Fabrication of LR-SPP WG

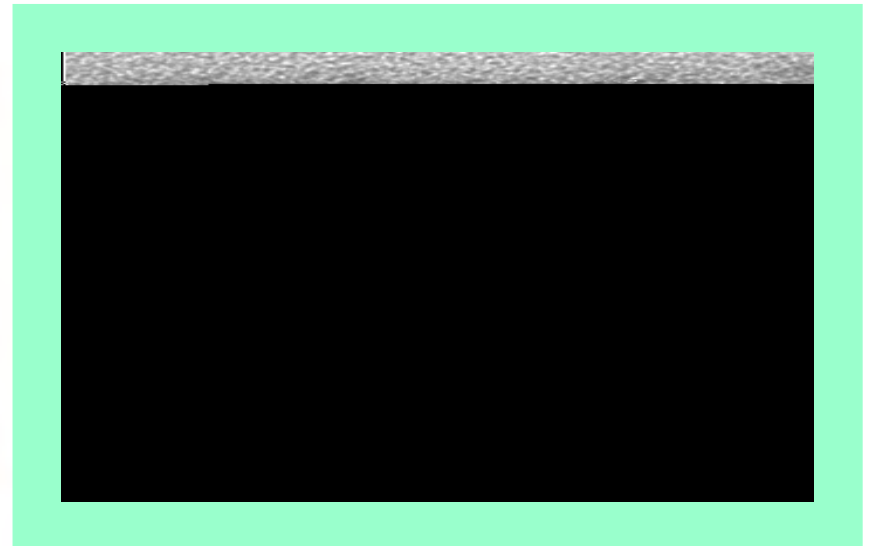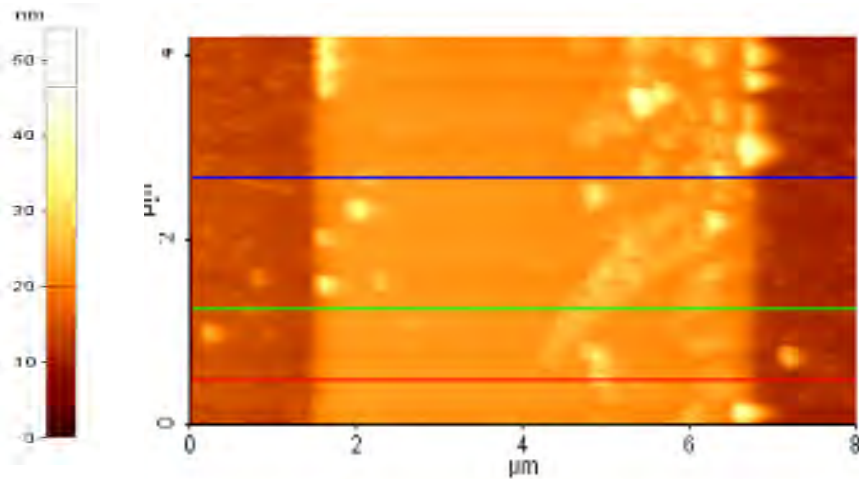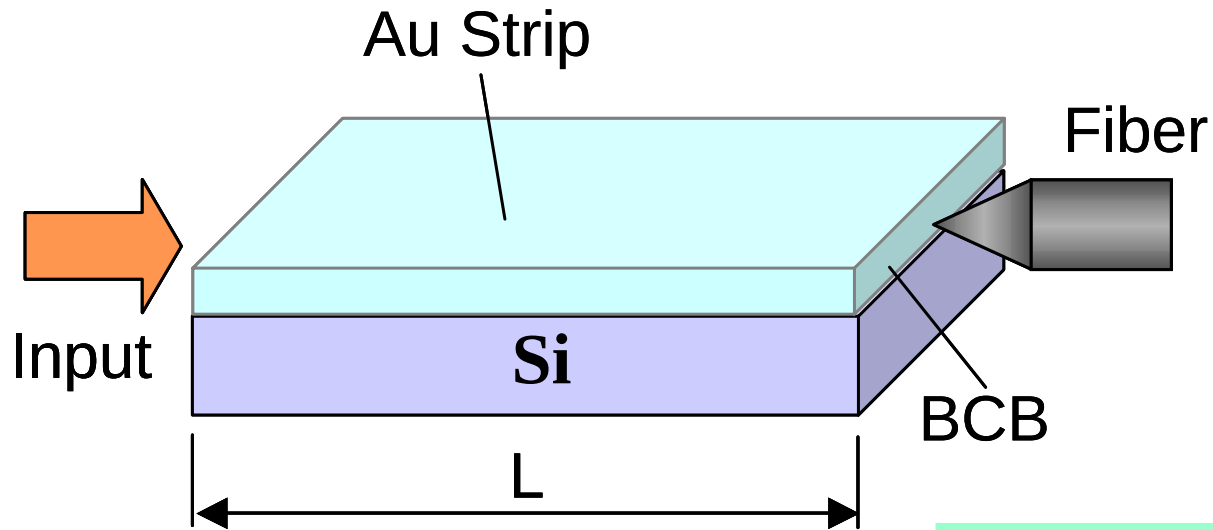


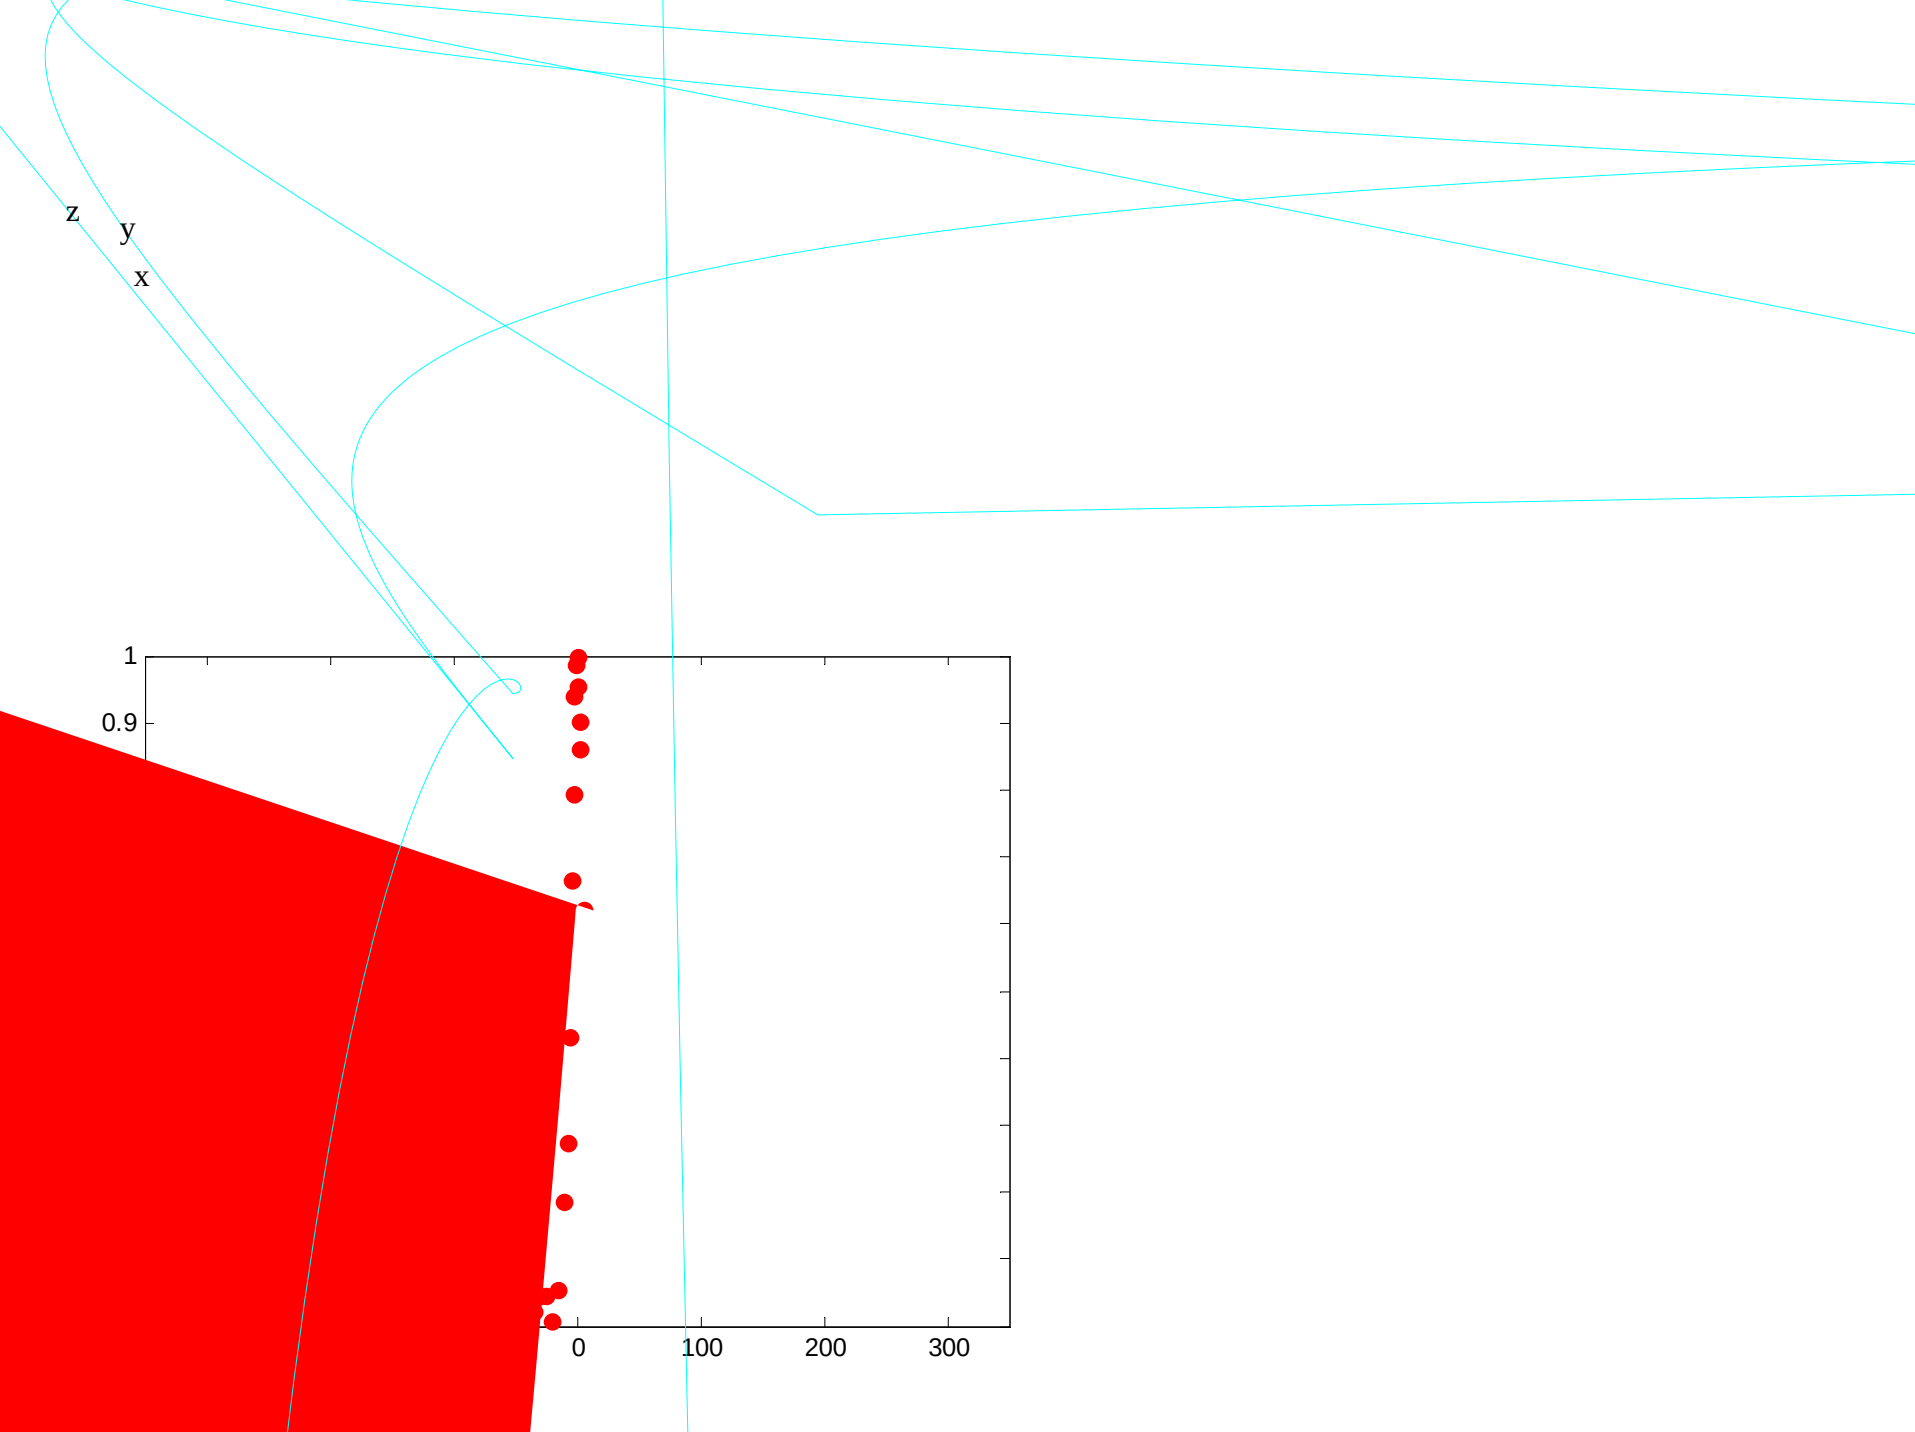


Experimental Results for Hybrid Coupler

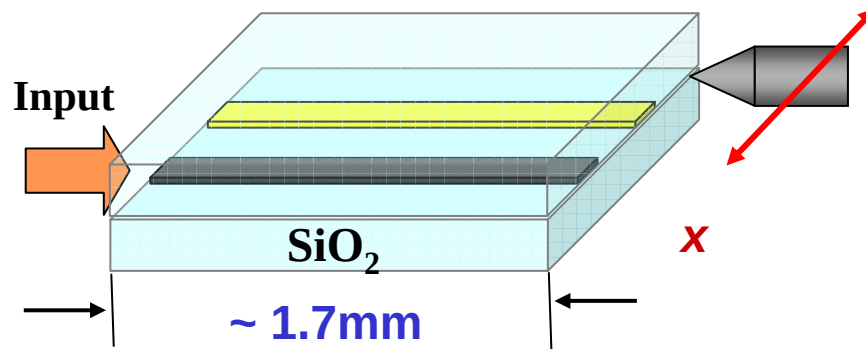


TE-Mode

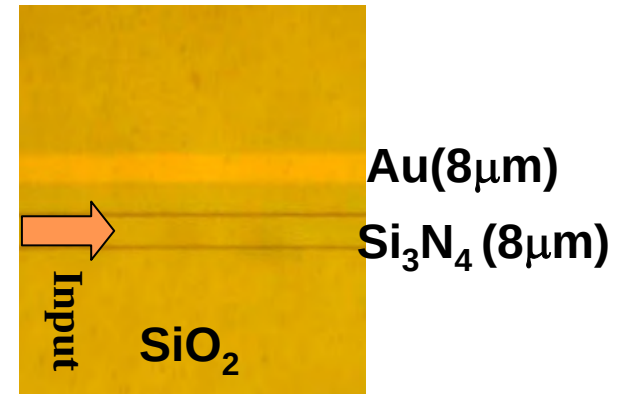




TM-Mode

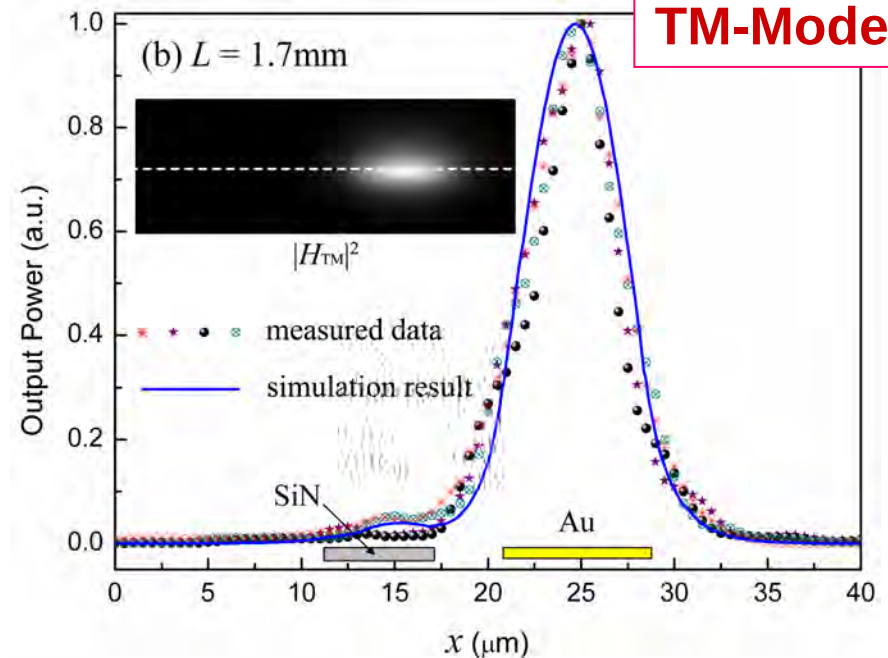


Experimental Results for Hybrid Coupler

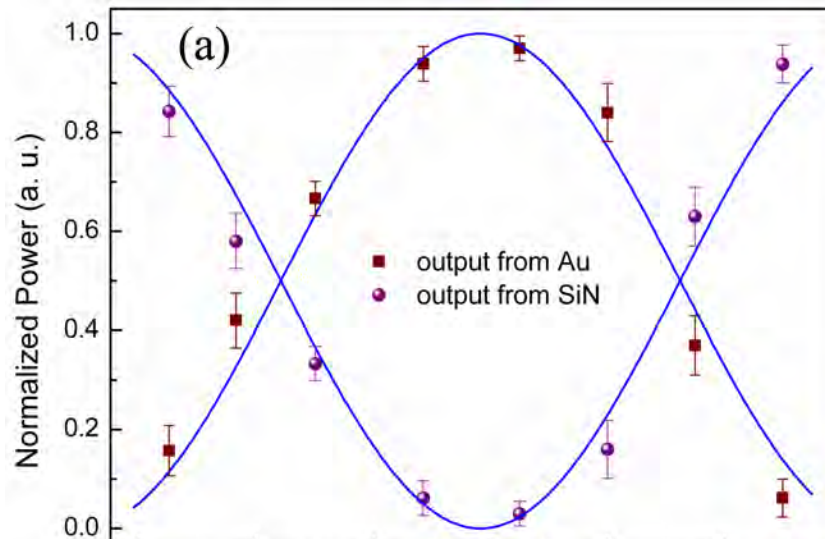

Conventional SPP Sensor

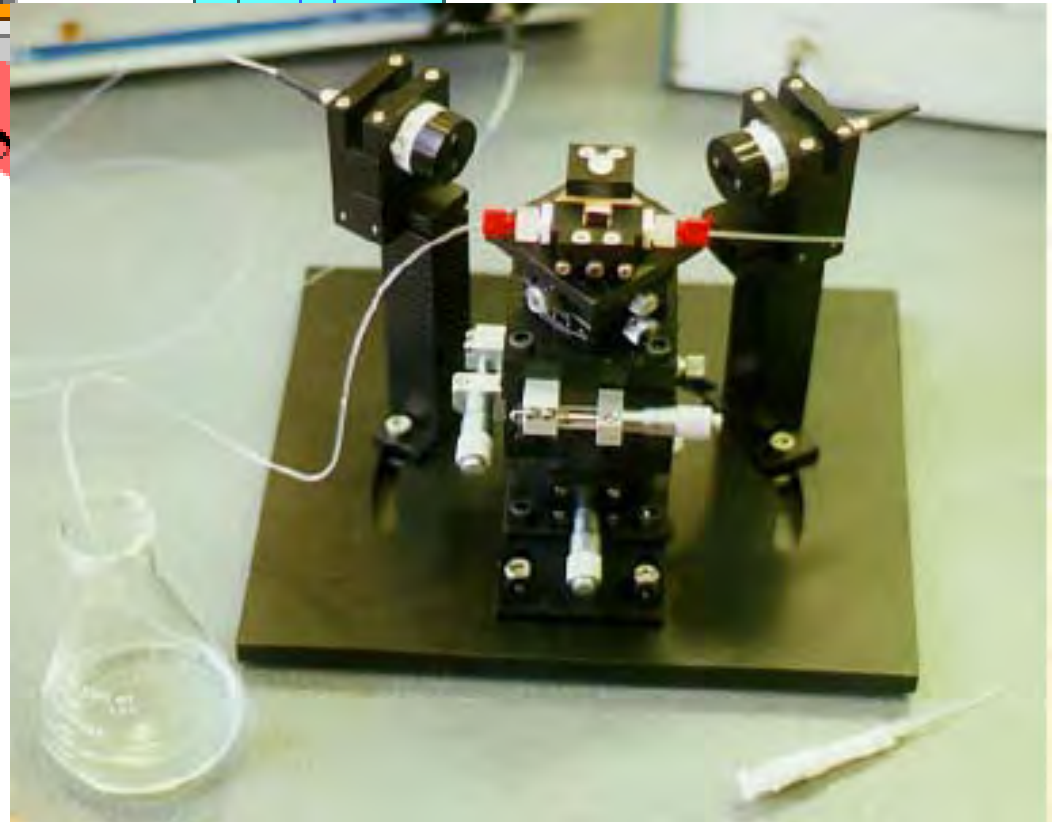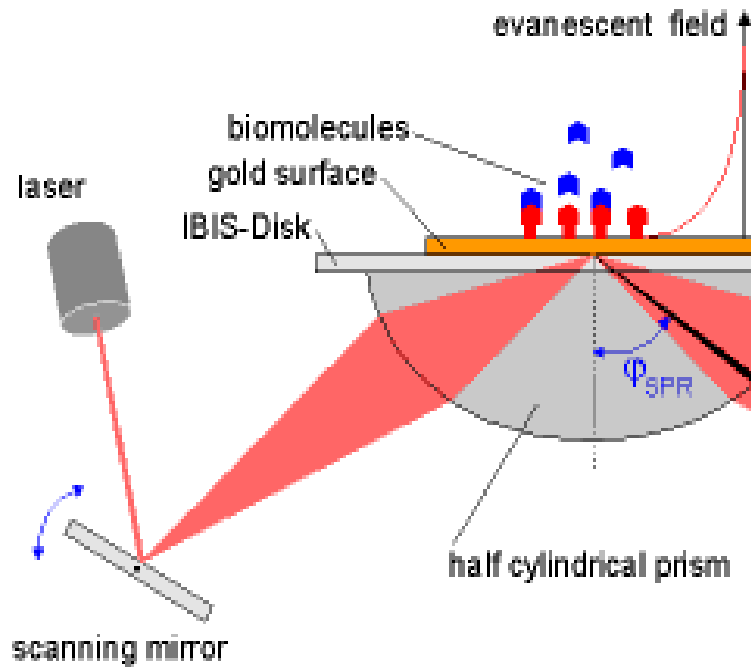

LRSPP Supported by Metal Strip


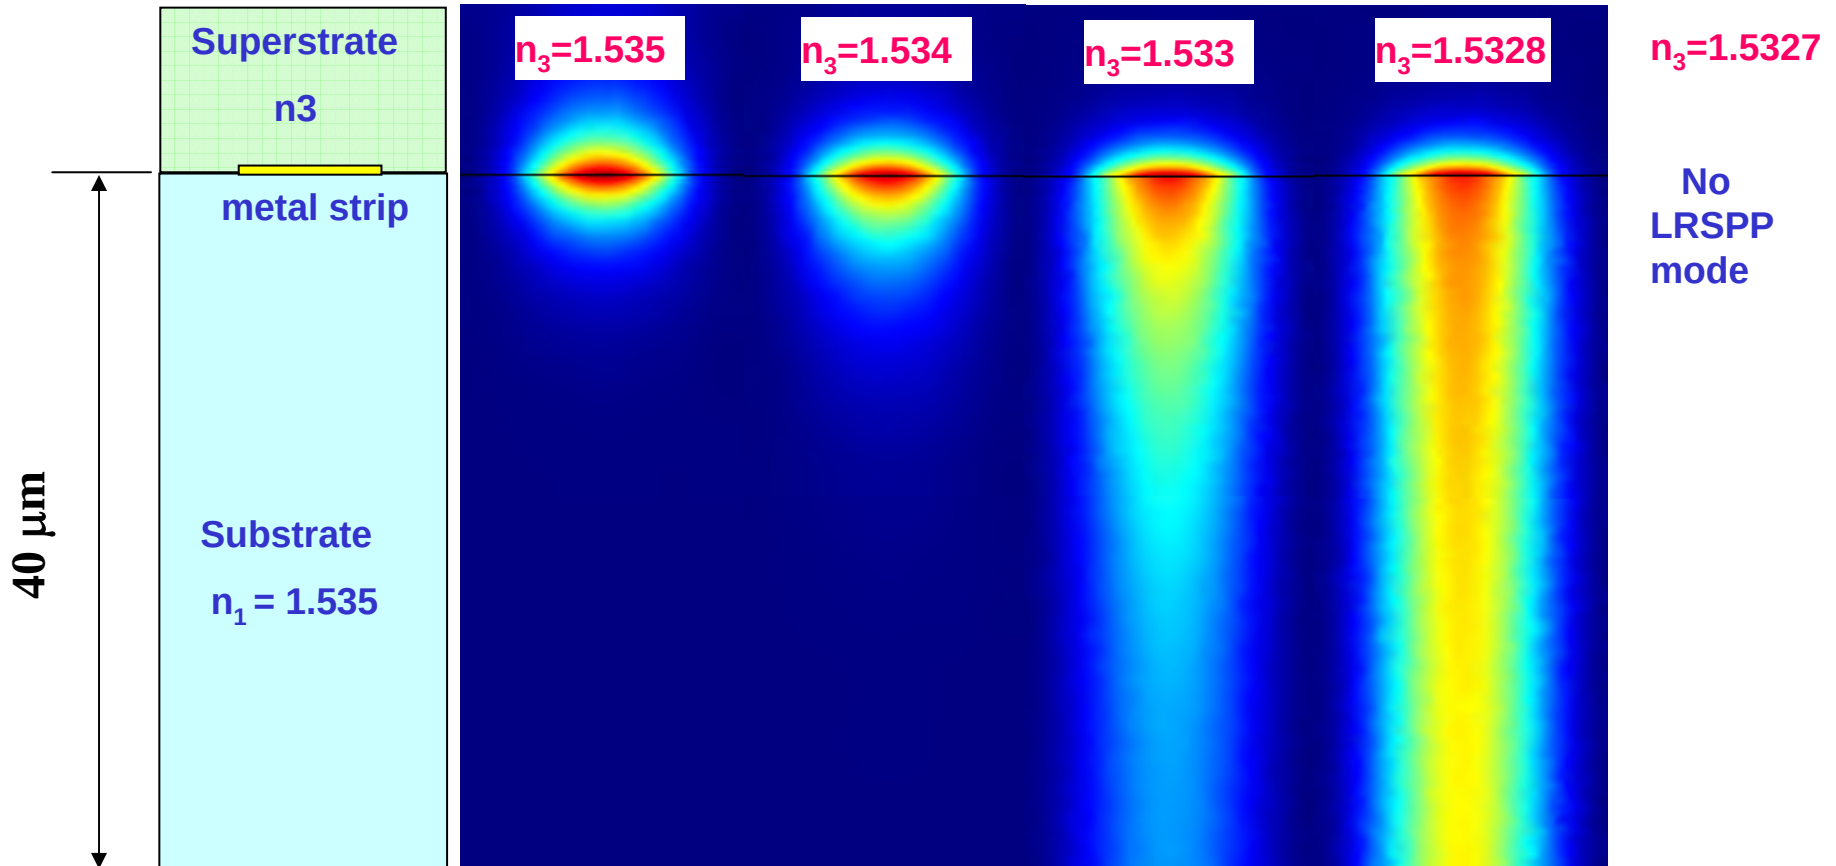


Very Sensitive to n_3 !

Sensor with LR-SPP Waveguide



Integrated Refractivity Sensor

Changed!

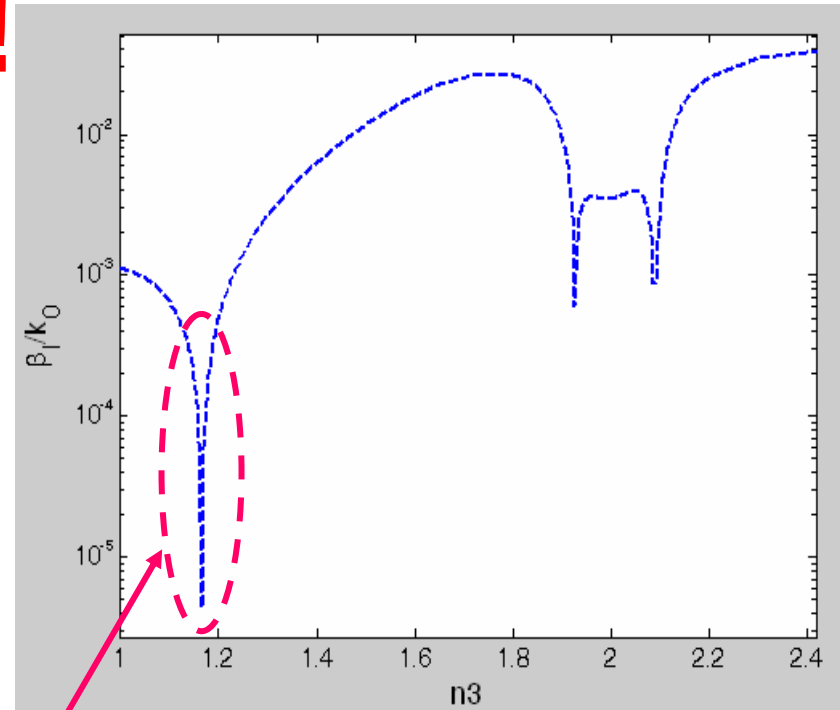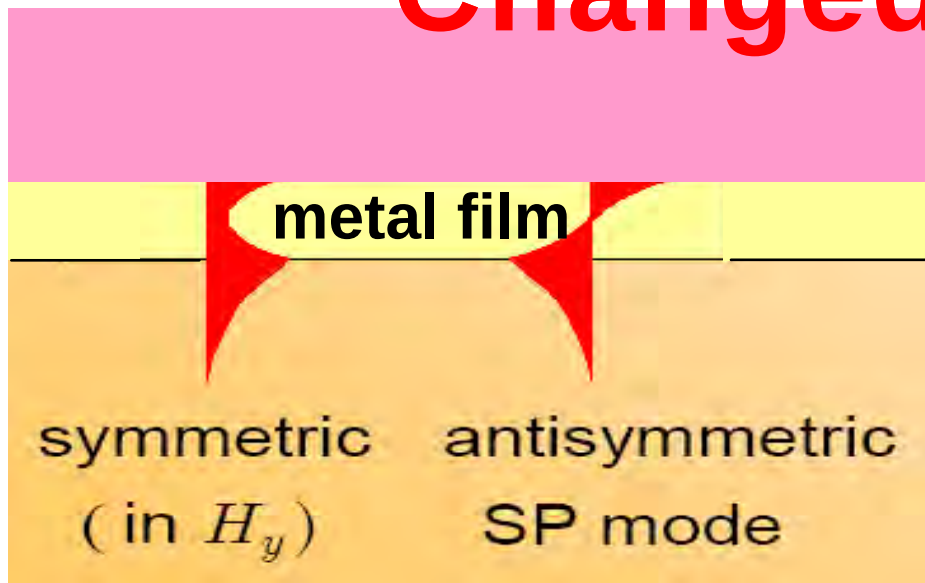

Transmission Dip

Measurement Results

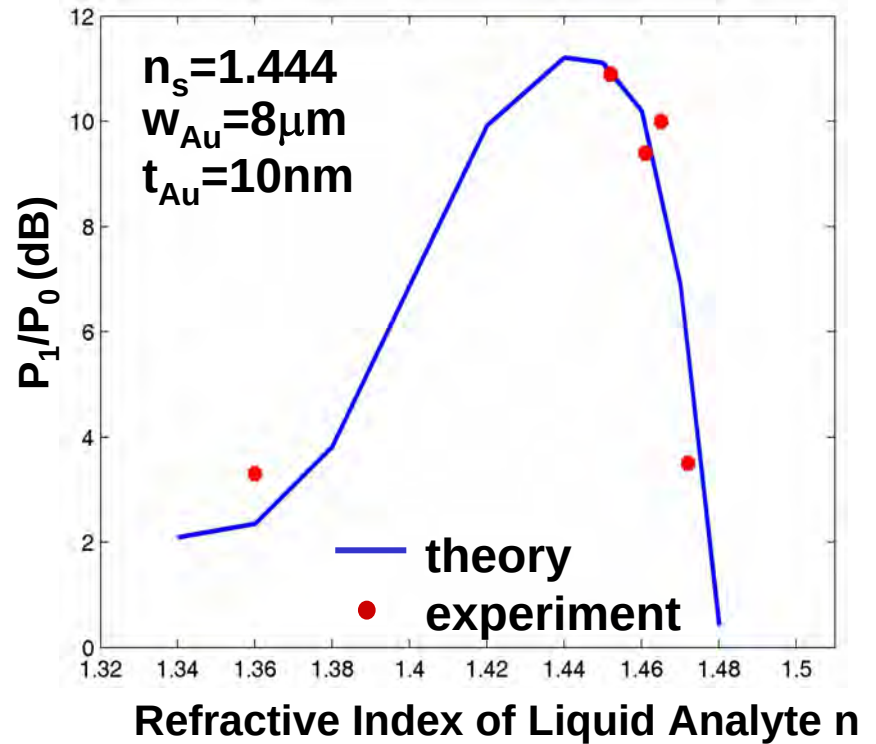

Reported by Nature CHINA

as Research Highlight



【 国家自然科学基金项目资助 】

Search Nature China

最新研究亮点
latest research highlights



[Stem cells: Cracking the egg's potential OPEN](#)

[Cancer biology: Brain stopper OPEN](#)

[Cancer biology: Survival run](#)

[Biophysics: Water aid](#)

[Nonlinear dynamics: Spiralling heartbeats](#)

[Plasmonics: Hybrid gives a boost](#)

论文推荐
Research Highlights

Subject Category: Physics

Published online: 22 April 2009 | doi:10.1038/nchina.2009.84

Plasmonics: Hybrid gives a boost
Rachel Won

An integrable excitation method based on a hybrid coupler structure may well make short-range surface plasmon polaritons an enabling technology for future highly compact functional devices

Original article citation
Wan, R., Liu, F., Tang, X., Huang, Y. & Peng, J. [Vertical coupling between short-range surface plasmon polariton mode and dielectric waveguide mode](#). Appl. Phys. Lett. **94** 141104 (2009).



© (2009) ASP

Homepage

Current content

Featured this month

Subject archive

User recommended papers

About the site

Meet the editors

Contact us

FAQs

Terms & Conditions

About the sponsor

AstraZeneca
Innovation Center
China Jobs

meturesia.com

NPG Journals

by Subject Area

Chemistry

Chemistry

Drug discovery

Biotechnology

Materials

Methods & Protocols

This is the international version of Nature China, if you are based in China we offer a [Chinese mirror site](#).

SPONSORED BY



阿斯利康

Toolbox

Previous

Recommend a paper

Send to a friend

Export citation

Export references

Rights & permissions

Bookmark in Connotea

微纳结构与物理

芯片

光子集成
延迟线
传感器...

光子晶体
材料与器件

传感器...

表面等离子体
物理与器件

电泵发光
芯片光互连...

硅基光电子

传统有源无源器件
(LD,LED,SOA,耦合器,光开关等)

光纤

量子通信
可预测单光子源...


光子晶体光纤
及其应用

EDFA


光通信、光传感、光存储.....

Purcell Effect Associated with SPP

Enhanced Photoluminescence from Porous Silicon?

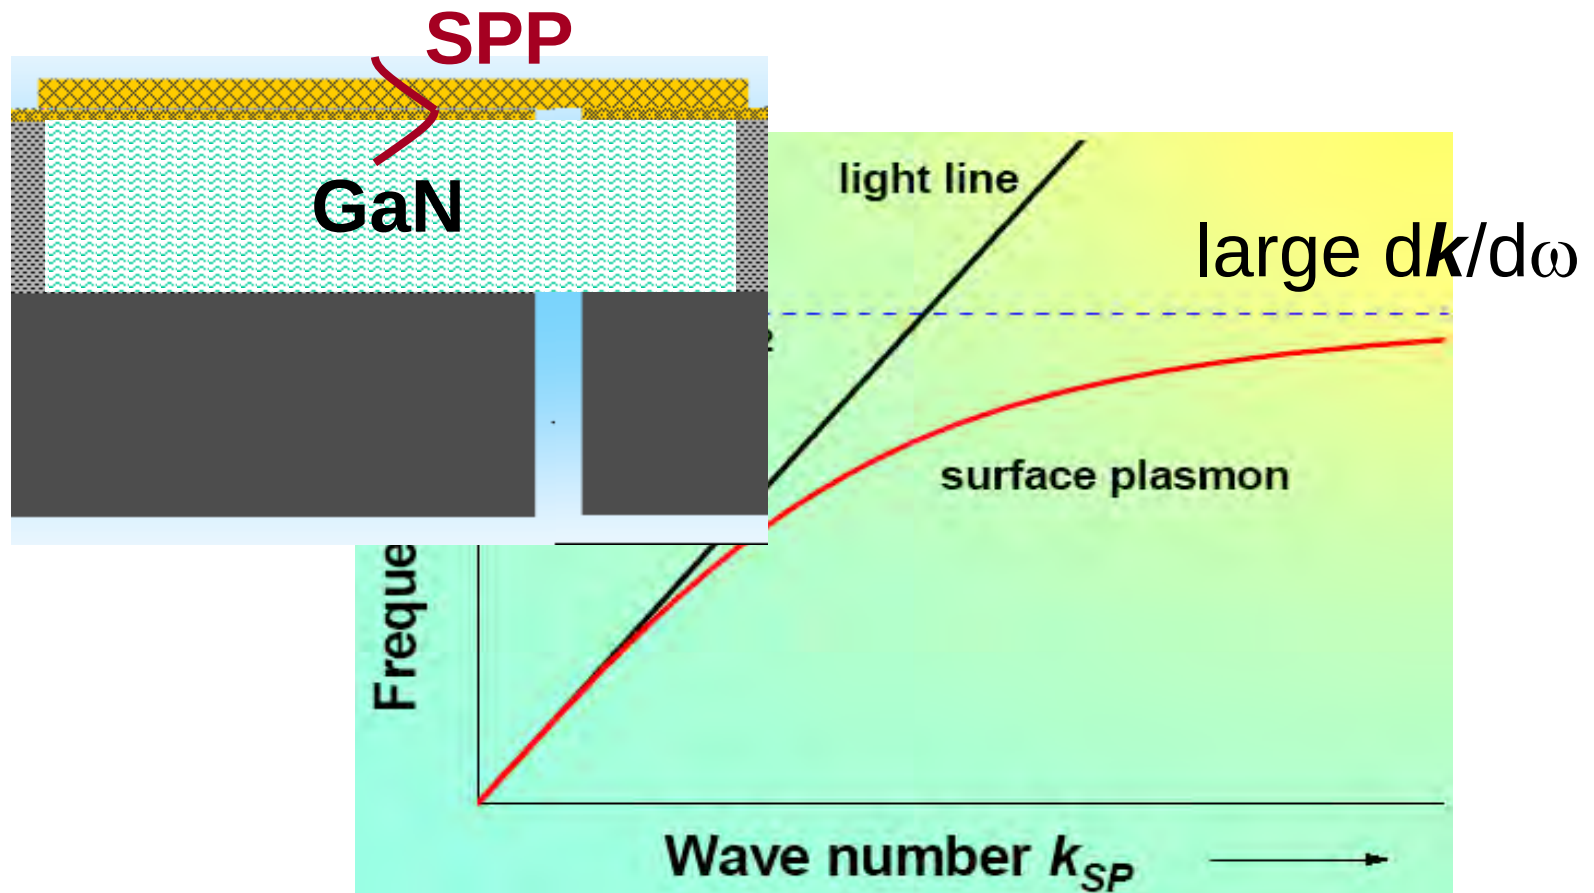



Pull Effect As

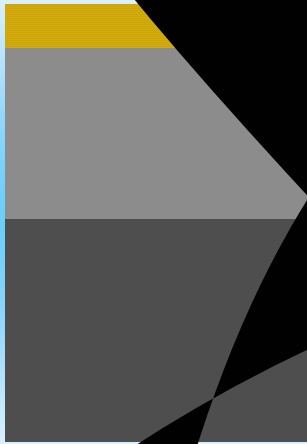

Fr

Purcell Effect Associated with SPP

Enhanced Photoluminescence from Porous Silicon

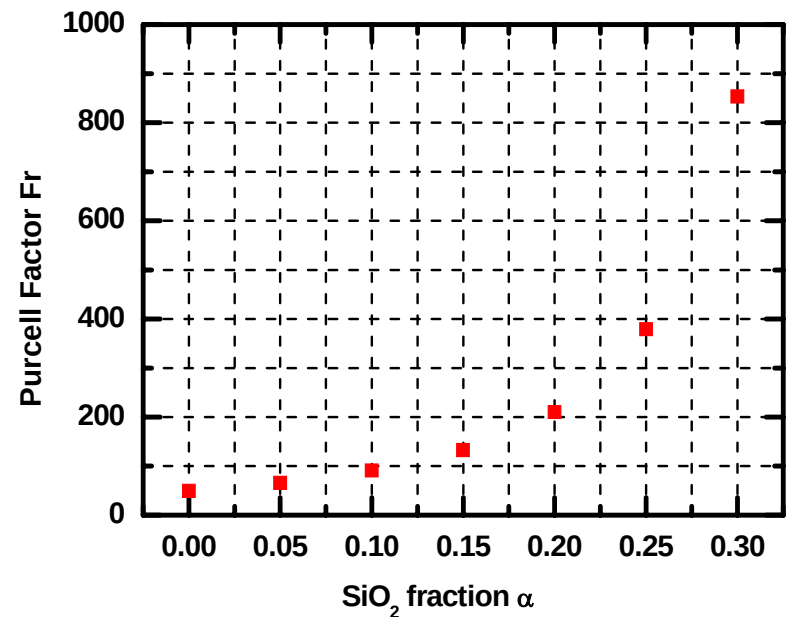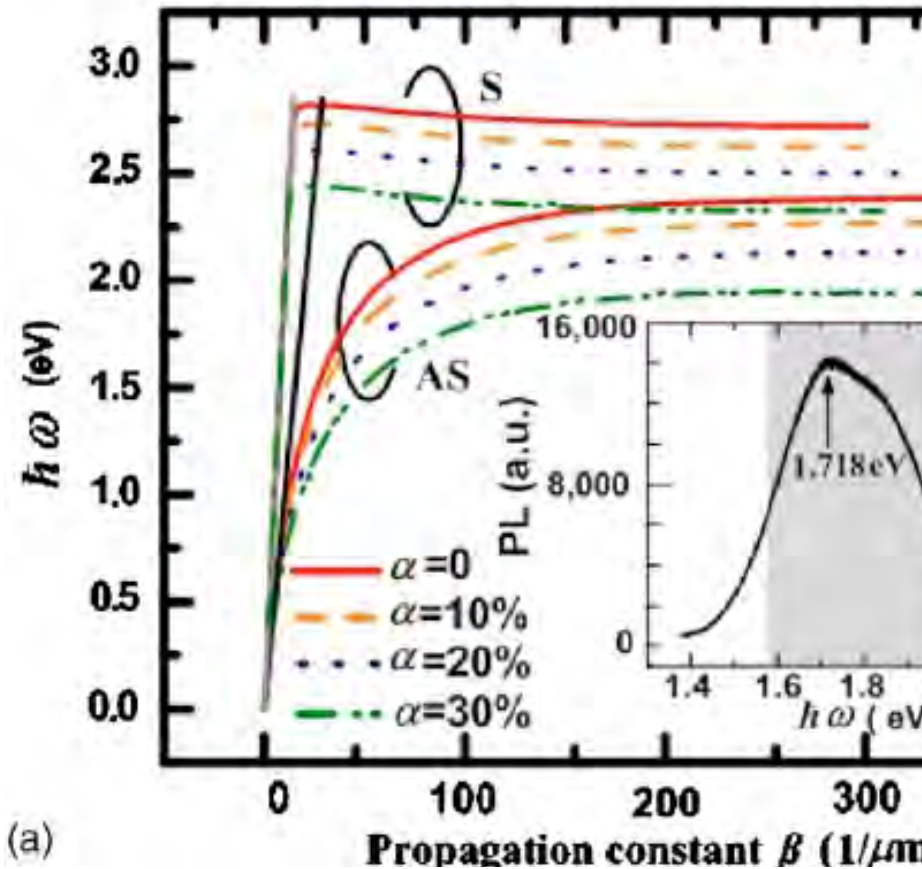


Appl. Phys. Lett. vol. 89, no. 081112, 2006


Appl. Phys. Lett. vol. 92, no. 251116, 2008

Nano-Structure Silicon

Porous Silicon

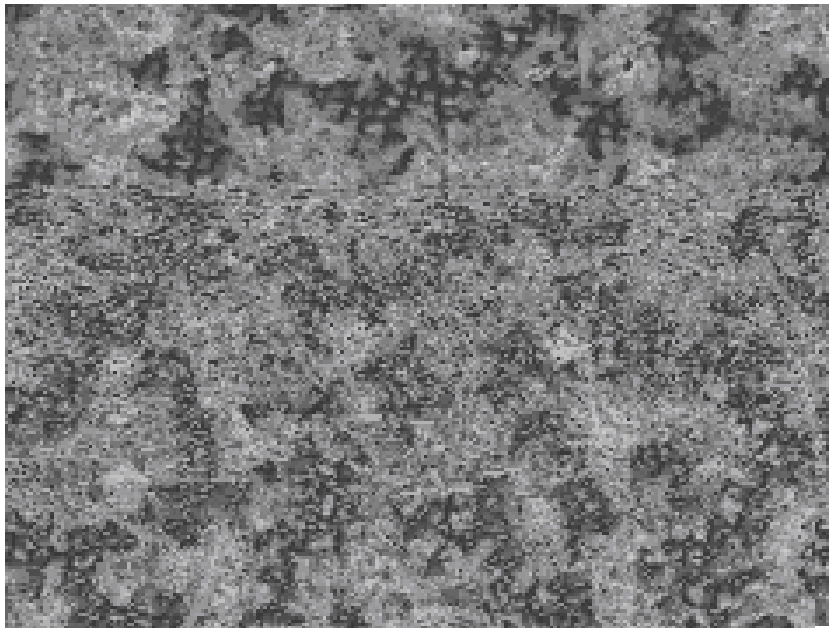


SiN_x Nanocrystal

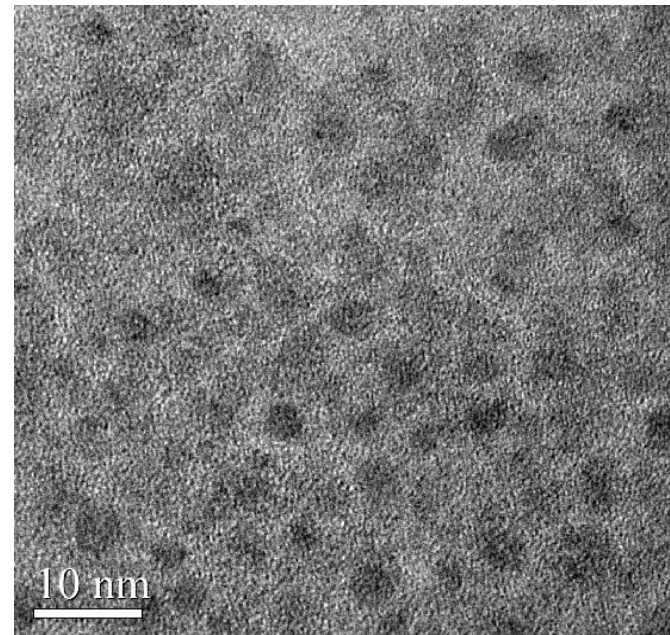

Surface Plasmon Waveguide


Experimental Results

Au-SiO₂ Cermet

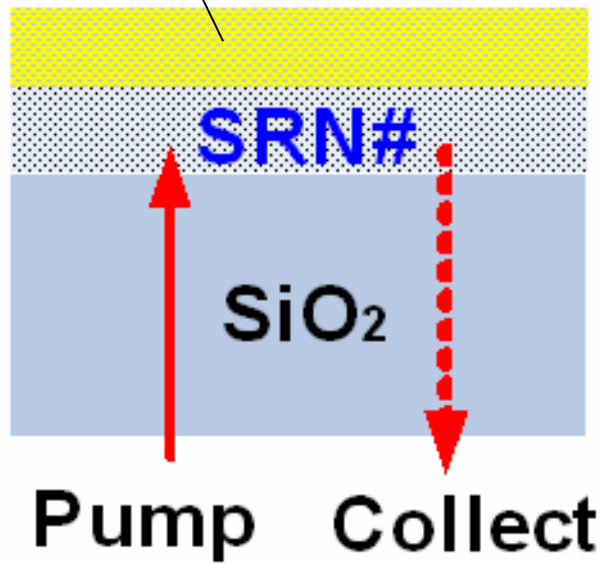

(A)


Pump Collect

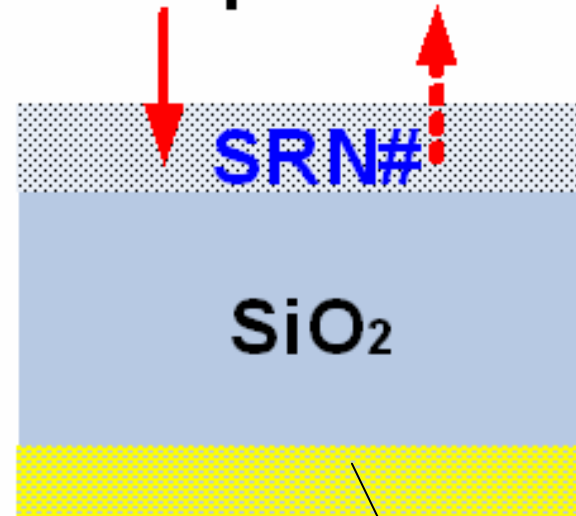

Au-SiO₂ Cermet

(B)


Experimental Results

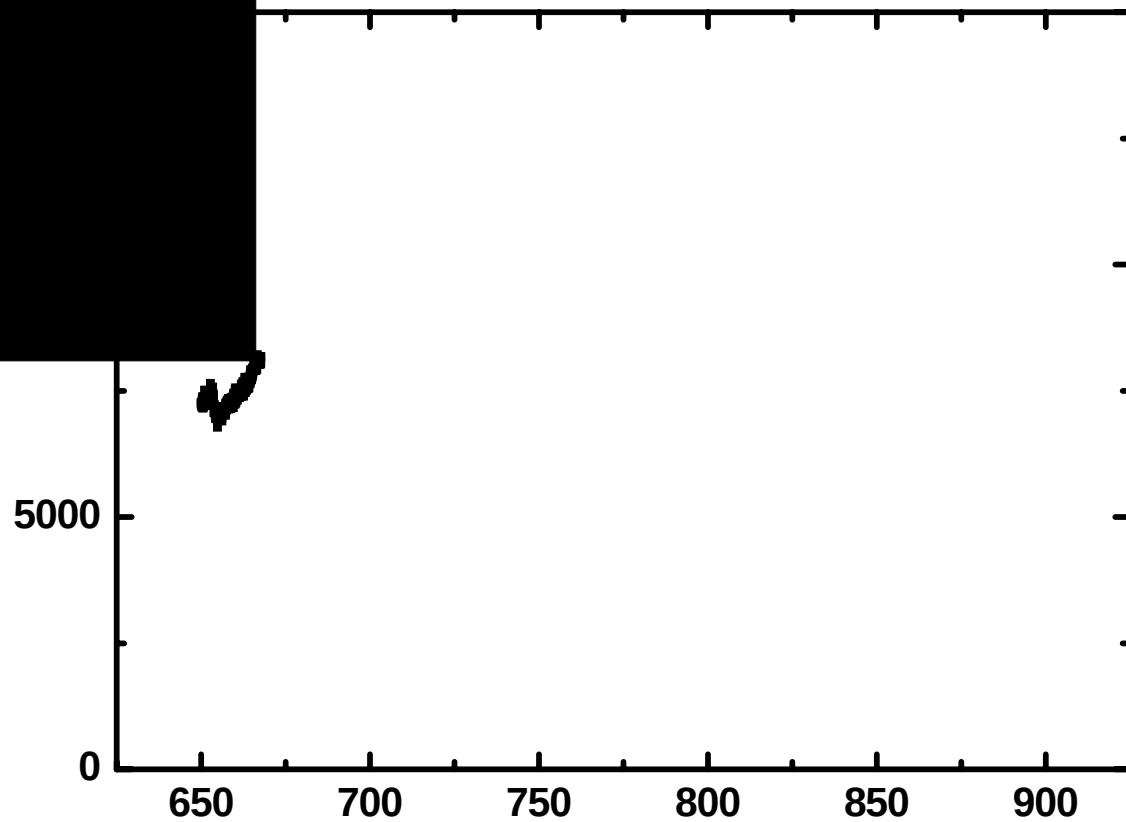

Photoluminescence (PL)




Excited by 325nm
laser ($0.5\text{mW}/\text{mm}^2$)

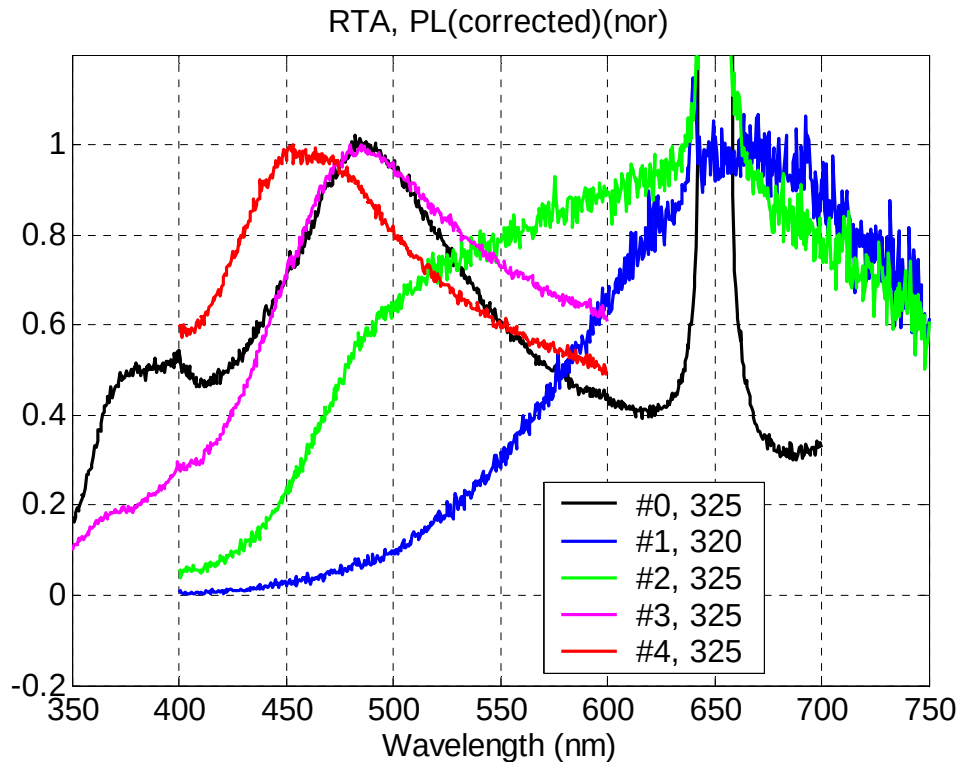


~1% of III-V
semiconductor

光子晶体慢光波导 光学真延迟结构设计

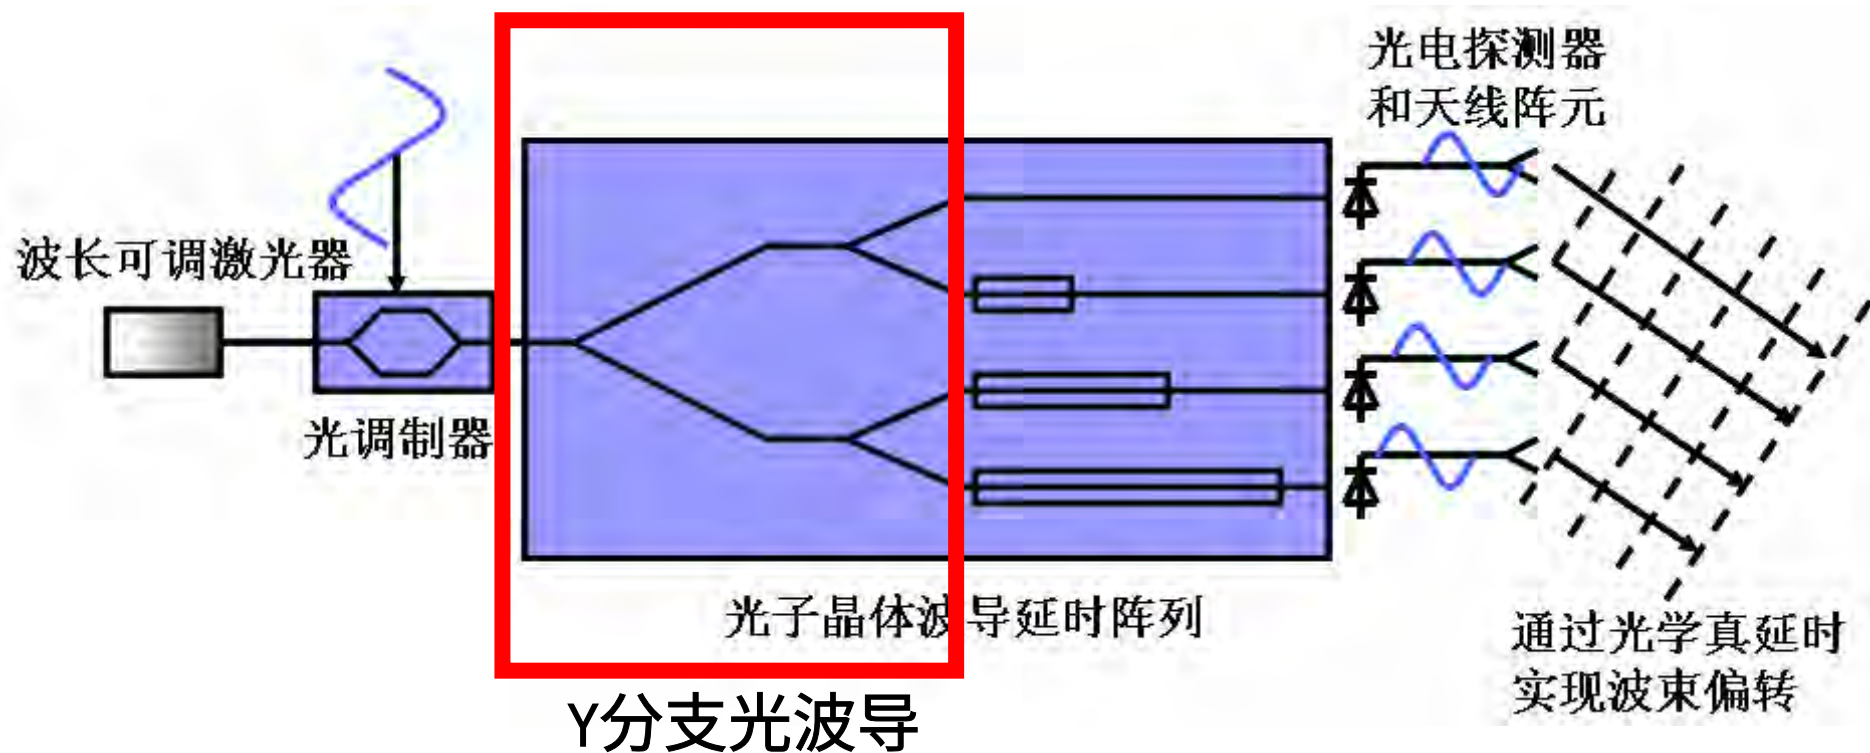



Si 纳米线 Y 分支光波导的制作

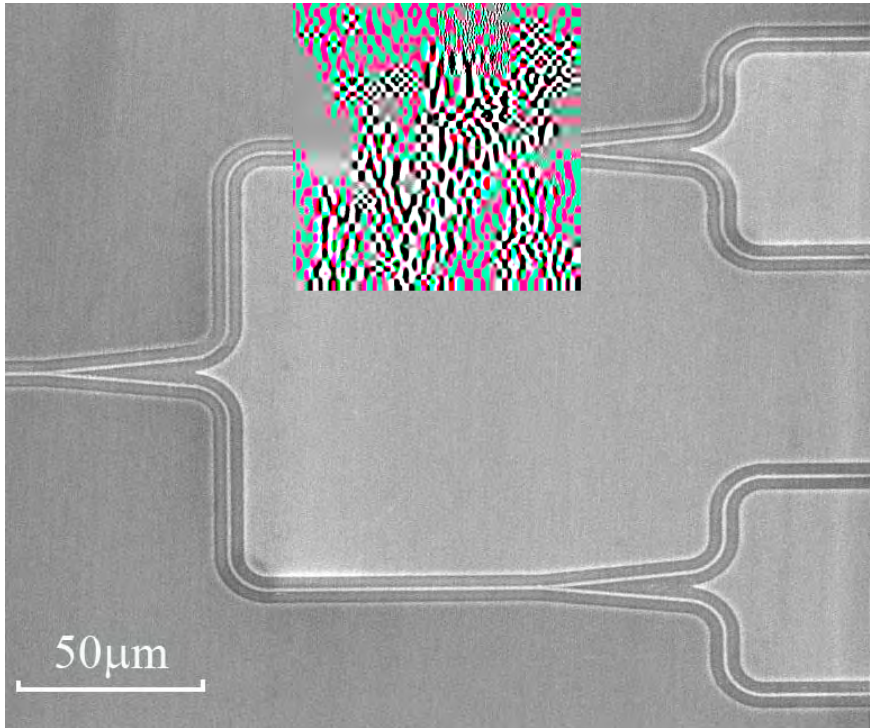


波导宽度=465nm 分支角度=12度 转弯半径=10 μ m

表面SiO₂覆盖层：600nm


Si 纳米线 Y 分支光波导的制作

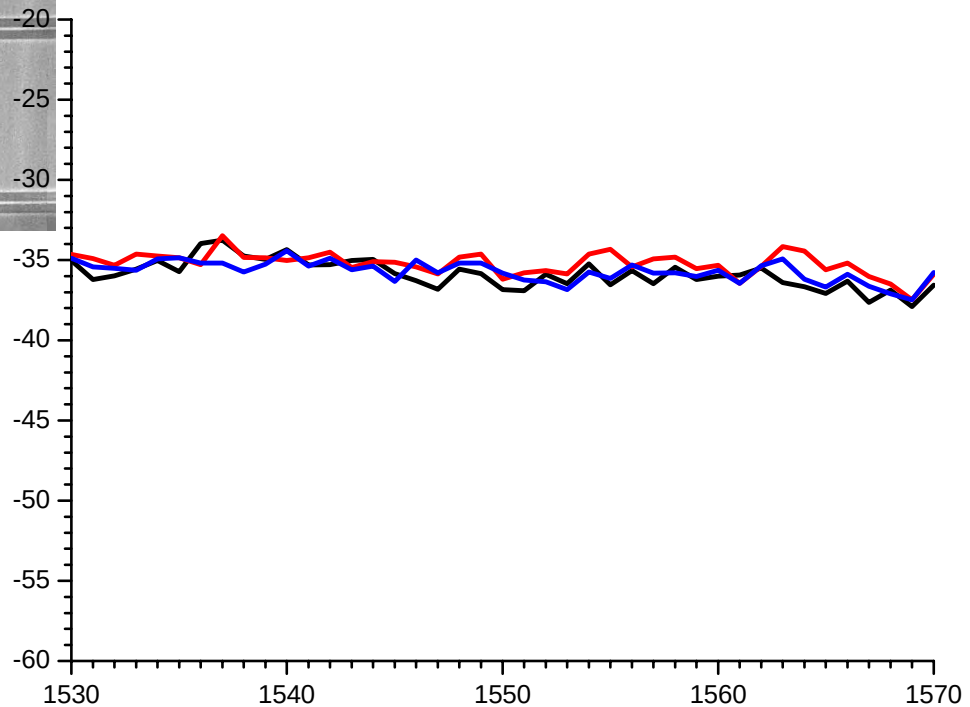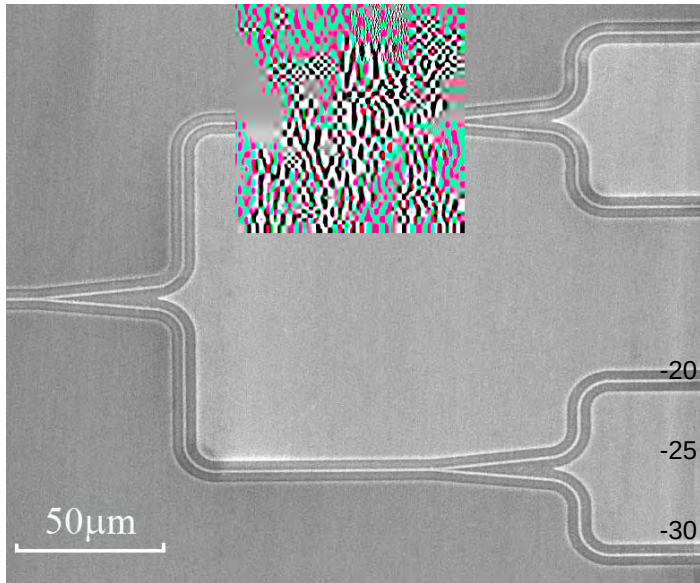

硅纳米线 Si-Nanowire Waveguide

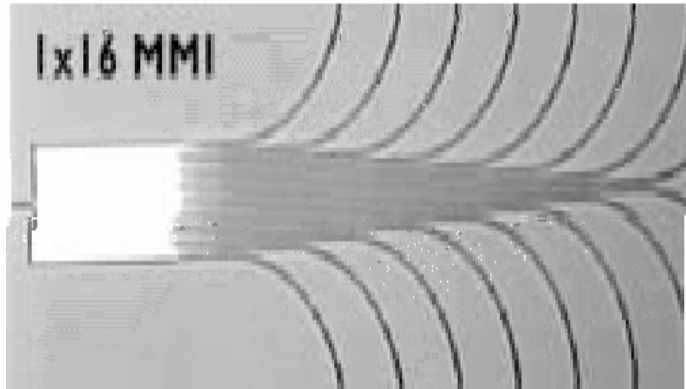


MMI coupler (MIT)

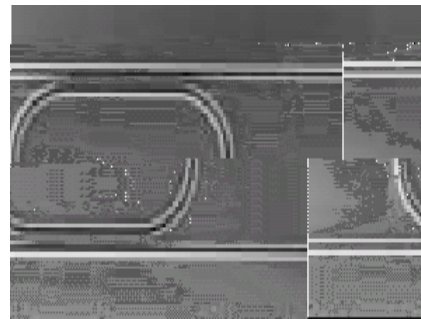


Ring resonator (MIT)


K. Sasaki, et al., IQEC &
CLEO-PR 2005, CWE1-1
(2005)

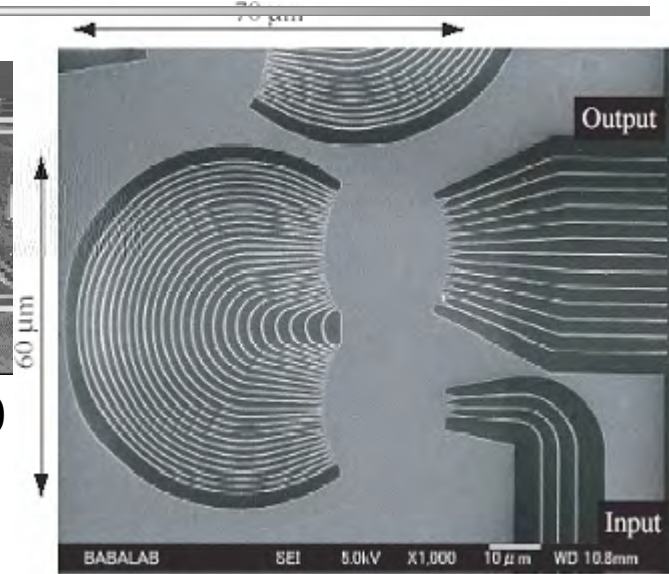

AWG (Yokohama National Univ.)

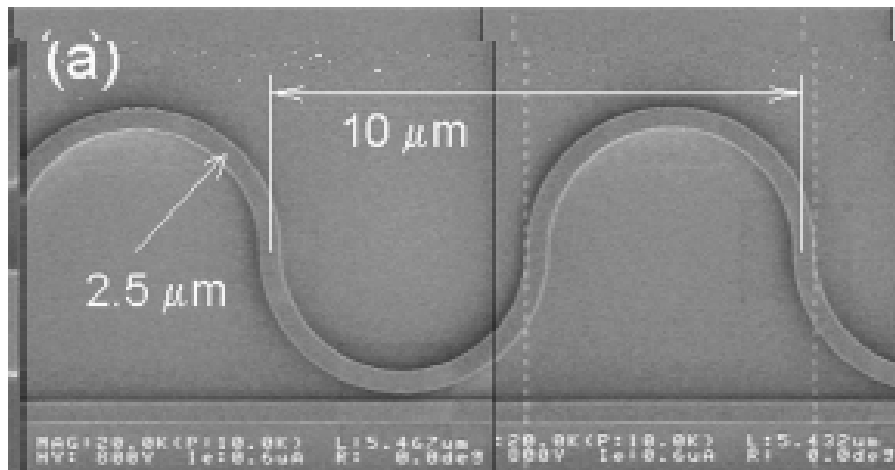

Lattice filter
(NTT)

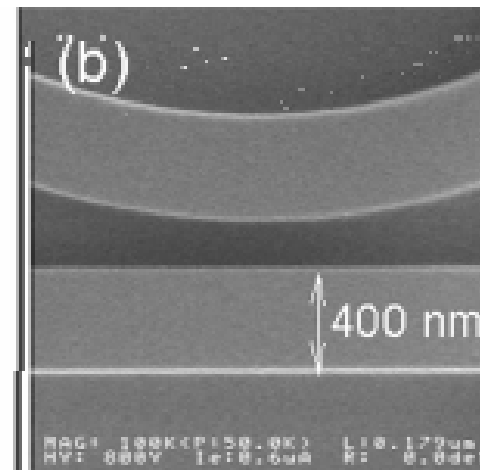

K. Yamada, et al., IEICE Trans.
Electron. **87-C**, 351 (2004)

微纳结构与物理

芯片

光子集成
延迟线
传感器...

光子晶体
材料与器件

传感器...

表面等离子体
物理与器件

硅基光电子

电泵发光
芯片光互连...

传统有源无源器件
(LD,LED,SOA,耦合器,光开关等)

EDFA


光通信、光传感、光存储.....

光纤

光子晶体光纤
及其应用

微结构光纤 (MSF)


- 一种芯轴四周排布许多气孔的石英纤维

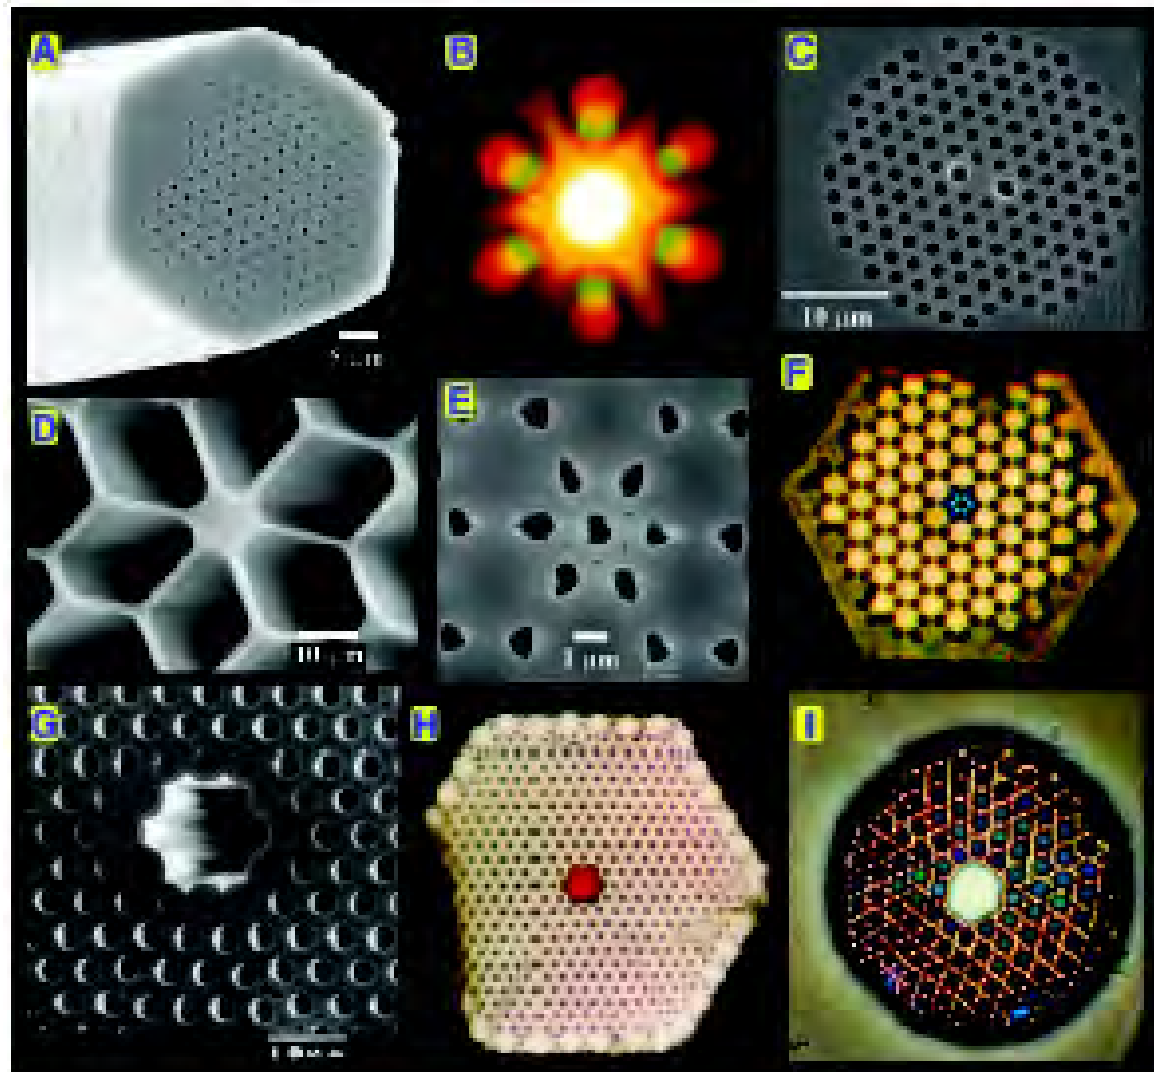

可预报单光子源




泵浦光子

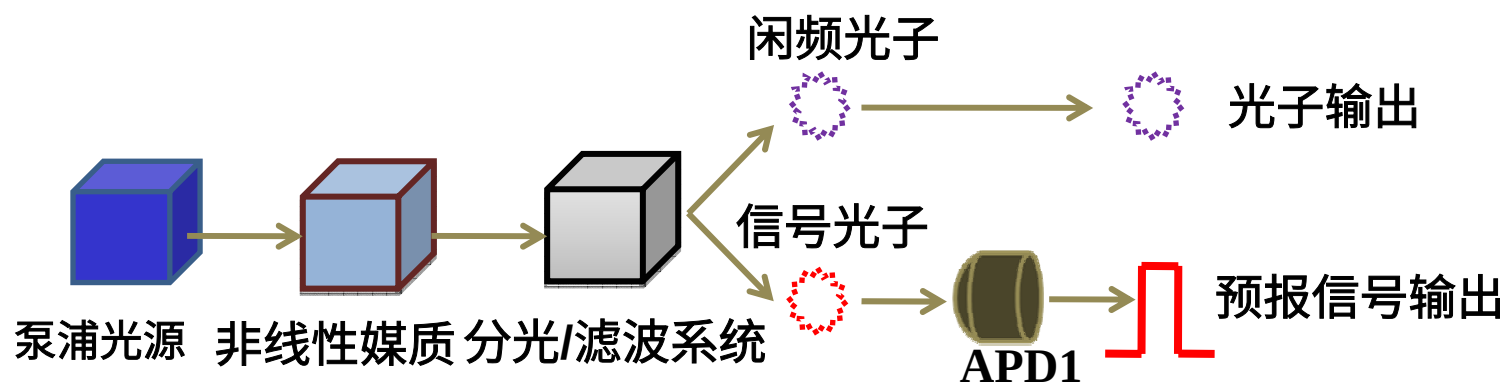


半导体聚合物基全向反射导引Bragg光纤

- 导光机制：圆筒状全向反射膜层 $\rightarrow$ 1D PC 全向反射
 - 高反射纤维
 - 全介质空心波导

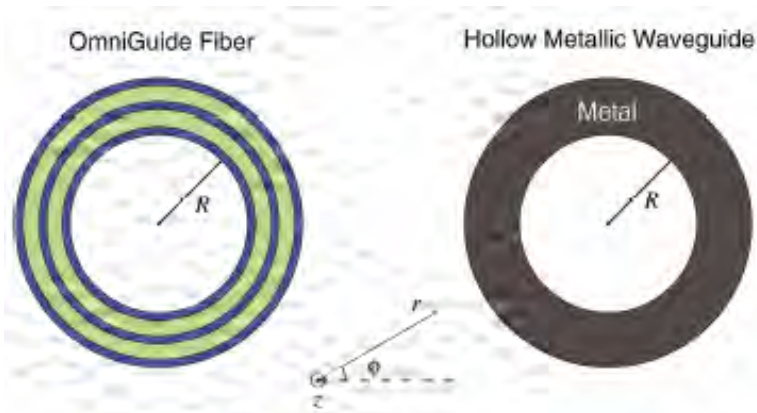

模式特性与金属波导接近



Omni-directional reflection band

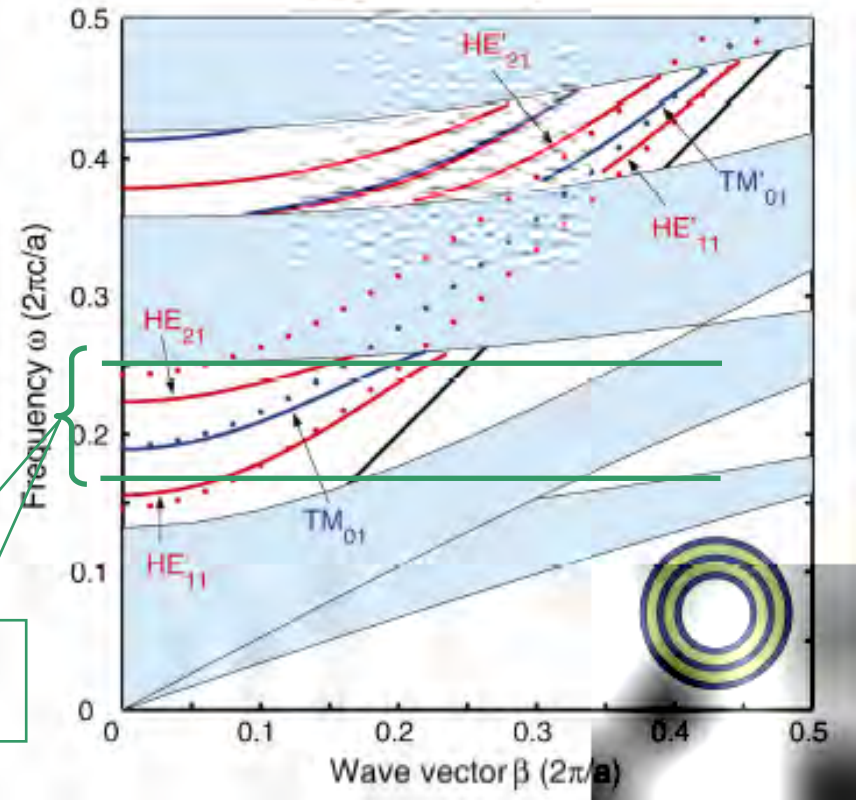


半导体/聚合物Bragg光纤的制备工艺和测试研究

- 半导体/聚合物Bragg光纤制备工艺平台的建立和工艺可行性的实验论证


预制棒丝头

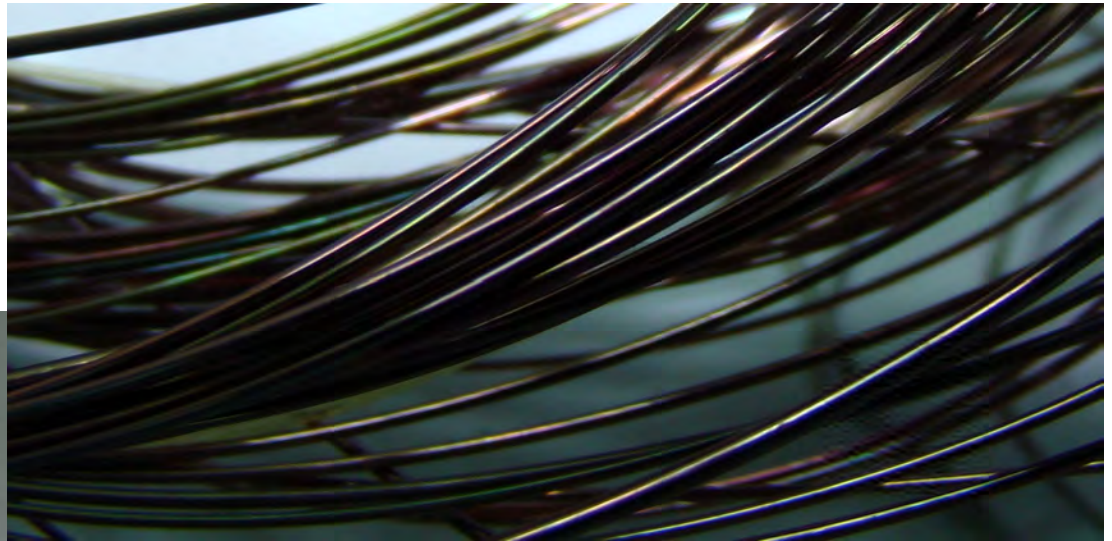

半导体聚合物Bragg光纤样品

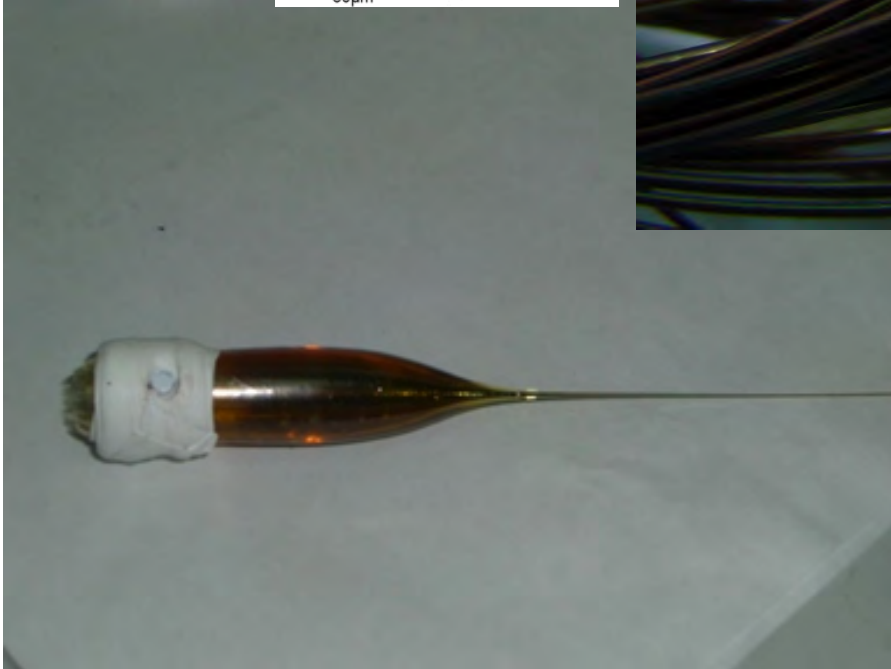

纳结构光电子器件

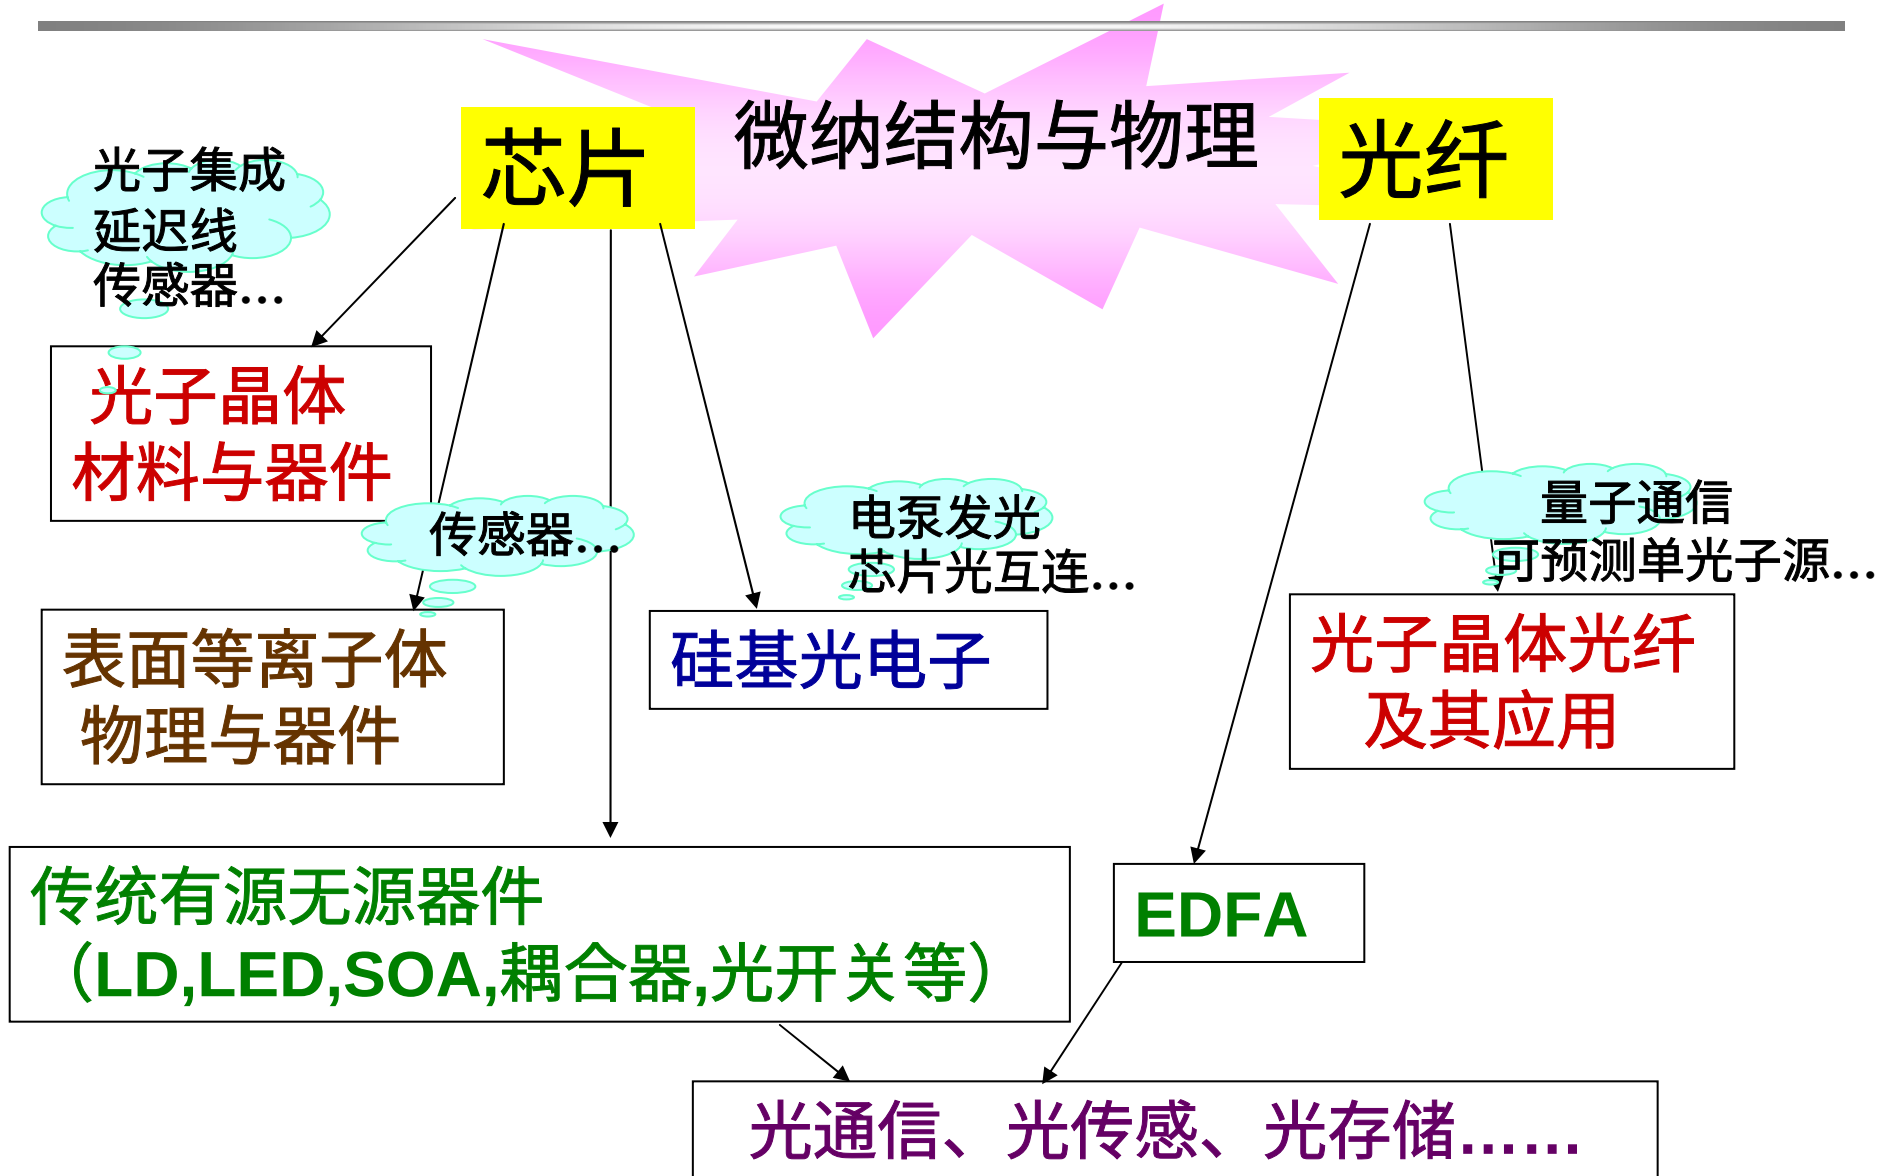

谢